



**Onomkeerbare elektromechanische actuator voor draaipoorten met vleugels tot 6 m.
Leverbaar in twee versies: 24V en 230V**

- Uitgerust met mechanische eindaanslag voor openen
- Mechanische eindaanslag accessoire
- Enkele versie voor zowel rechter- als linkervleugel
- Verstelbare beugels voor snelle installatie van de motor
- Aluminium frame
- Ontgrendelingshendel met beveiligd slot
- Plug-in connector voor elektrische aansluitingen

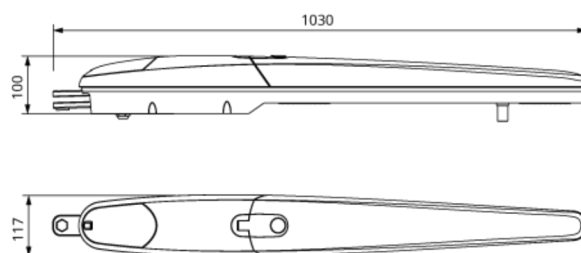

Technische kenmerken

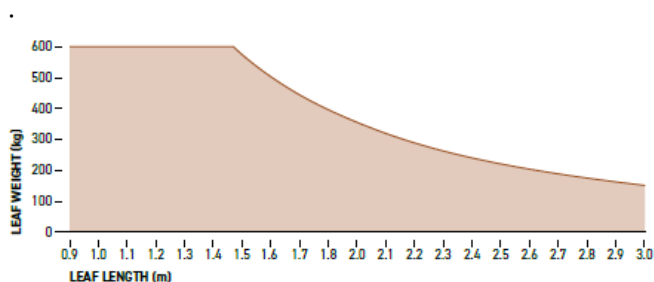

Product data

Model	ABLE-LN-L6000-24	ABLE-LN-L6000
Code	22Y010	22Y011
Gewicht (kg)	9	10
Max vleugelgewicht (kg)	750	
Beschermingsgraad (IP)	44	
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55	

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	24 Vdc	230
Max. Vermogen (W)	170	240
Max stroomverbruik (A)	7	1.2

Mechanische data

Openingstijd (m/s)	0.012	0.014
Max koppel (N)	2400	
Werkcyclus (cicli/u)	32	14