


Onomkeerbare elektromechanische aandrijving van 24 V voor draaipoorten met poortvleugels tot 3 m lang

- Voorzien van een mechanische openingsbegrenzer
- Mechanische sluitbegrenzer (accessoire)
- Enkelvoudige uitvoering voor zowel rechter- als linkervleugels
- Verstelbare beugels voor snelle montage van de aandrijving
- Aluminium frame
- Ontgrendelingshendel met beveiligd slot
- Steekverbinding voor elektrische aansluitingen



Technische kenmerken

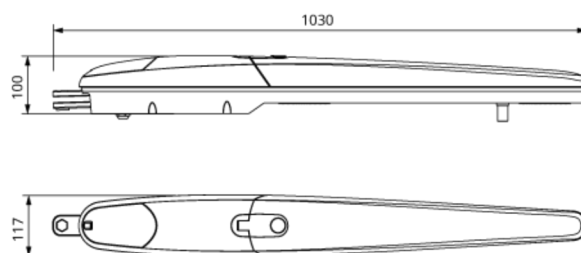

Product data

Model	ABLE-LN-M3000-24	ABLE-LN-M3000 230
Code	22Y008	22Y009
Gewicht (kg)	7	10
Max vleugelgewicht (kg)	600	
Beschermingsgraad (IP)	44	
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55	

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	24 Vdc	230
Max. Vermogen (W)	120	240
Max stroomverbruik (A)	15	1.2

Mechanische data

Openingstijd (m/s)	0.016	0.014
Max koppel (N)	2000	
Werkcyclus (cicli/u)	58	14