

Art.2321-2321/P

Blocs d'alimentation pour système VX2300 bifilaire

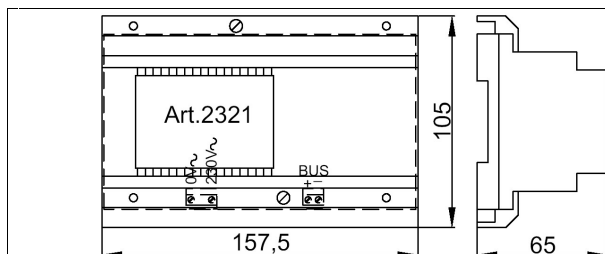


Fig.1

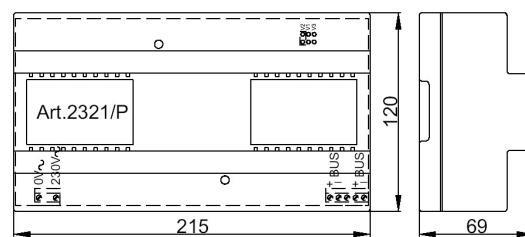


Fig.2

DESCRIPTION

Ces deux blocs d'alimentation sont spécialement conçus pour le système VX2300 bifilaire. Le bloc 2321 est destiné aux systèmes à 1 portier et max. 20 utilisateurs. Le bloc 2321/P est compatible avec les systèmes à portiers multiples et max. 100 utilisateurs.

BORNES DE RACCORDEMENT ET JUMPERS

Borne/Jumper	Description
0	Entrée 230V
~230V	
BUS +	Raccordement du bus
BUS -	
BUS +	Raccordement du bus (uniquement pour l'art. 2321/P)
BUS -	
V1	Jumper pour le réglage de la tension de sortie (uniquement pour l'art. 2321/P). V1 = basse, V2 = moyenne et V3 = maximale. S'il y a plusieurs portiers, optez pour V3.
V2	
V3	

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Cette installation doit être effectuée en respect des directives nationales en la matière.

En général, on conseille de prévoir en amont de cette alimentation un disjoncteur avec une ouverture entre les contacts de min. 3 mm qui, en cas de surchauffe ou de court-circuit, coupe toutes les phases simultanément. Ce disjoncteur doit être facilement accessible.

MONTAGE

- Déposer le couvercle du côté des bornes de raccordement;
- Fixer le bloc un rail DIN ou directement sur le mur;
- Couper la tension de réseau en désactivant le disjoncteur et effectuer les raccordements conformément au schéma électrique;
- Vérifier le câblage et s'assurer que les fils soient bien fixés dans les bornes;
- Reposer le couvercle;
- Mettre le bloc sous tension en réactivant le disjoncteur.

SPÉCIFICATIONS

Boîtier	boîtier DIN à 9 modules (2321) ou 15 modules (2321/P), fixation murale ou sur rail DIN
Boutons	pas d'application
Configuration	pas d'application
Réglages	augmentation de la tension (3 niveaux)
Alimentation	230Vac
Temp. de fonct.	-10 +50°C