



Onomkeerbare elektromechanische aandrijving met telescopische arm voor draaipoorten met vleugels tot 2,5 m lang

- Eén versie voor zowel rechter- als linkervleugels
- Praktisch ontgrendelingssysteem, eenvoudig met één hand te bedienen
- Slijtvaste tandwielen voor een zeer sterke motor
- Beschermde positie van de stroomkabel

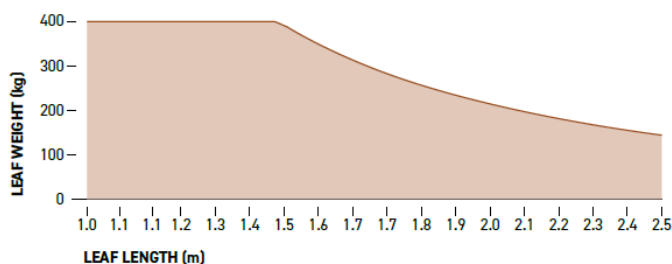

Technische kenmerken

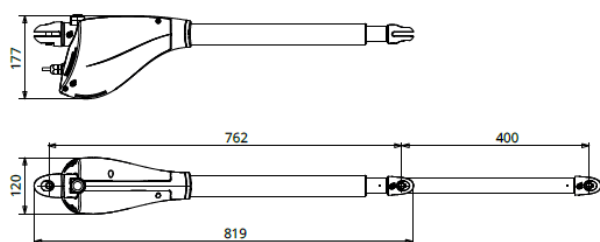

Product data

230 V | 2,5 m

Model	ABLE-TL-S400
Code	22Y005
Gewicht (kg)	6,5
Max vleugelgewicht (kg)	400
Beschermingsgraad (IP)	44
Werkingstemperatuur (°C)	-30 ~ +50

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Max. Vermogen (W)	250
Max stroomverbruik (A)	1,2

Mechanische data

Openingstijd (m/s)	0,016
Max koppel (N)	2300
Werkcyclus (cicli/u)	22