

UG Medium

Motoréducteur électromécanique pour montage enterré.
Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m.
Disponible en deux versions : 24V et 230V



- Motoréducteur étanche entièrement en aluminium avec leviers en acier forgé galvanisé
- Ouverture jusqu'à 110° avec les leviers fournis
- Ouverture jusqu'à 360° avec le levier accessoire
- Version 7M avec câble d'alimentation de 7 m de long
- Les trous de fixation spéciaux permettent d'installer les moteurs UG à l'intérieur de nombreux modèles de boîtes de fondation existantes.
- Butée mécanique réglable en ouverture et en fermeture
- Disponible avec des boîtes de fondation en cataphorèse ou en acier inoxydable.
- En l'absence de courant, le portail peut être actionné manuellement par simple rotation d'un levier de déverrouillage.



Caractéristiques techniques

Version 24V

- Encodeur inclus

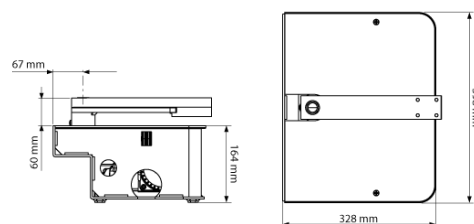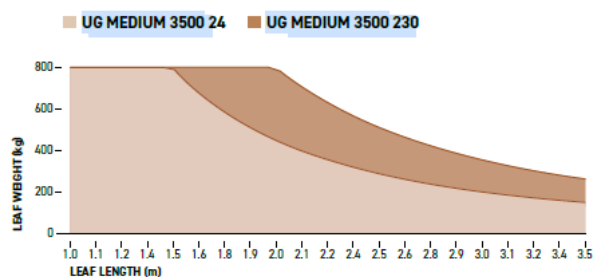

Données du produit

	24V 3,5 m	230V 3,5 m	230V 3,5 m long cable
Modèle	Able-UG-M3500-24	Able-UG-M3500	Able-UG-M3500LC
Code	22Y012	22Y013	22Y014
Poids (kg)	11,5	11	11
Poids maximal de l'aile (kg) (kg)	600	800	800
Degré de protection (IP)	67	67	67
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55

Données électriques

Alimentation (Vac - Hz)	24Vcc	230-50	230-50
Absorption de la charge totale (A)	15	2,4	2,4
Consommation (W)	-	550	550

Données mécaniques

Vitesse du port (m/s)	15	17	17
Max. Force (N)	320	320	320
Cycle de travail (cycles/heure)	96	32	32