

UG Medium

Elektromechanische motorreductor voor ondergrondse montage.
Voor draaipoorten met vleugels tot 3,5 m.
Verkrijgbaar in twee versies: 24V en 230V



- Verzegelde motorreductor geheel van aluminium met hendels van gegalvaniseerd smeedstaal
- Opening tot 110° met de meegeleverde hendels
- Opening tot 360° met de bijgeleverde hendel
- 7M-versie met 7 m lange voedingskabel
- Dankzij de speciale montagegaten kunnen UG-motoren in tal van bestaande funderingsdozen worden ingebouwd
- Instelbare mechanische aanslag bij openen en sluiten
- Verkrijgbaar met kataforese of roestvrijstalen funderingskasten
- Bij afwezigheid van stroom kan de poort handmatig worden bediend door eenvoudig een ontgrendelingshendel te draaien



Technische kenmerken

24V versie

- Encoder inbegrepen

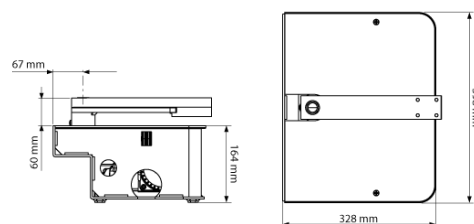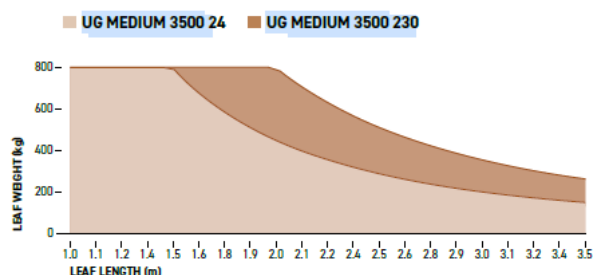

Product data	24V 3,5 m	230V 3,5 m	230V 3,5 m long cable
Model	Able-UG-M3500-24	Able-UG-M3500	Able-UG-M3500LC
Code	22Y012	22Y013	22Y014
Gewicht (kg)	11,5	11	11
Max gewicht Vleugel (kg)	600	800	800
Beschermingsgraad (IP)	67	67	67
Werkings temperatuur (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	24Vdc	230-50	230-50
Volle belasting absorptie (A)	15	2,4	2,4
Vermogen (W)	-	550	550

Mechanische data

Bedrijfstijd van de vleugel 0-90° (s)	15	17	17
Max. Kracht (N)	320	320	320
Werkcyclus (cycli/uur)	96	32	32