

Quick-Guide Gard DVR2xx – HVR304

1^e Indien u enkel AHD (of analoge) camera's aansluit:


Sluit uw AHD camera's aan op de BNC ingangen van uw recorder. Sluit de USB muis aan.

Verbind uw DVR met een UTP kabel met het netwerk.

Sluit een scherm aan (HDMI en/of VGA).

Sluit de voeding aan. Uw recorder start op.

U krijgt na opstarten reeds beelden van uw AHD camera's en volgende scherm:

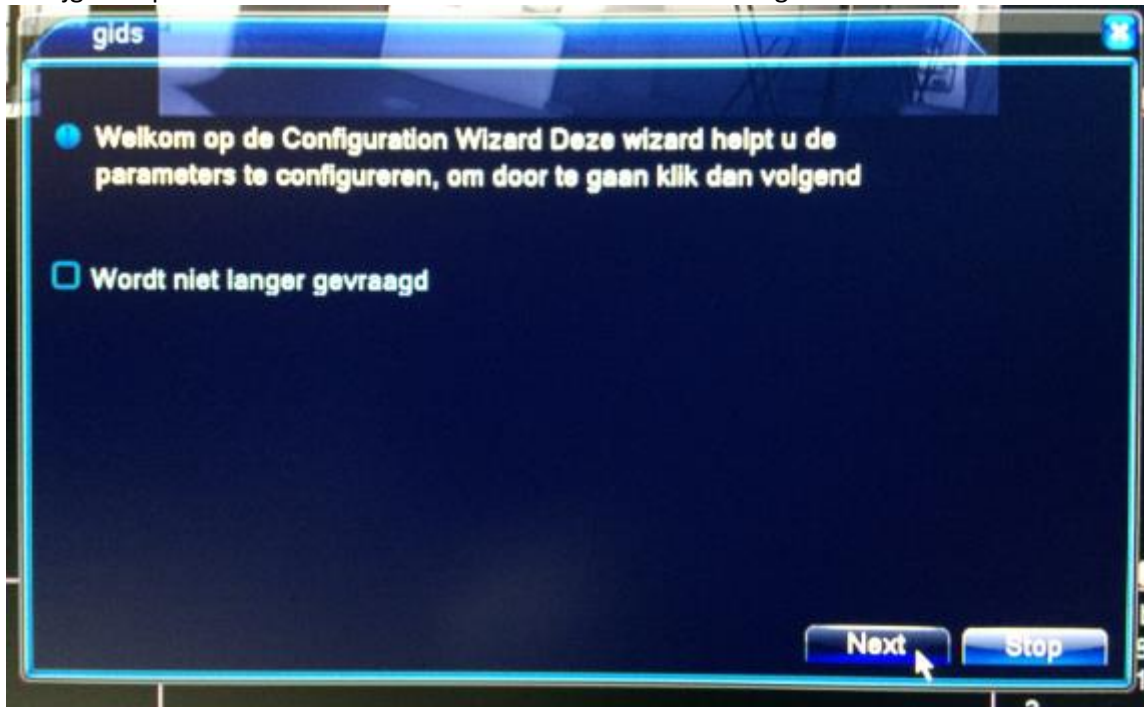


Klik 'Next'



Geef het paswoord in, kijk op de verpakking.


Ofwel is dit geen paswoord of xvr1234

Klik 'OK'

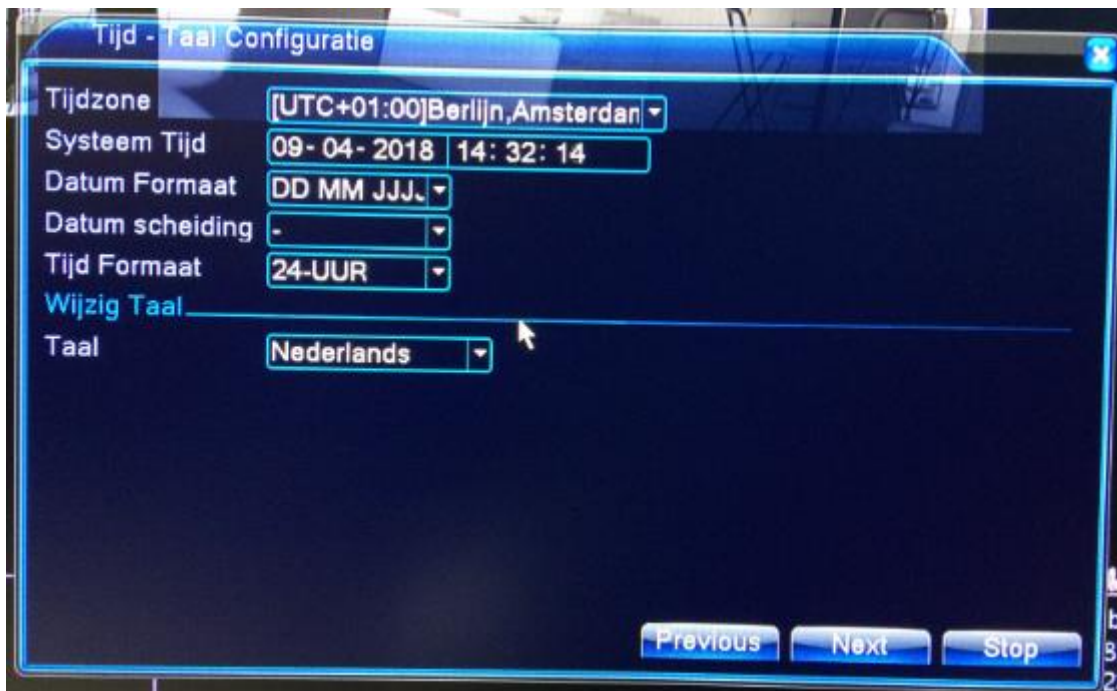


Stel de juiste tijdzone in. Stel 'Datum Formaat' in. Kies uw taal.

Klik 'Next'

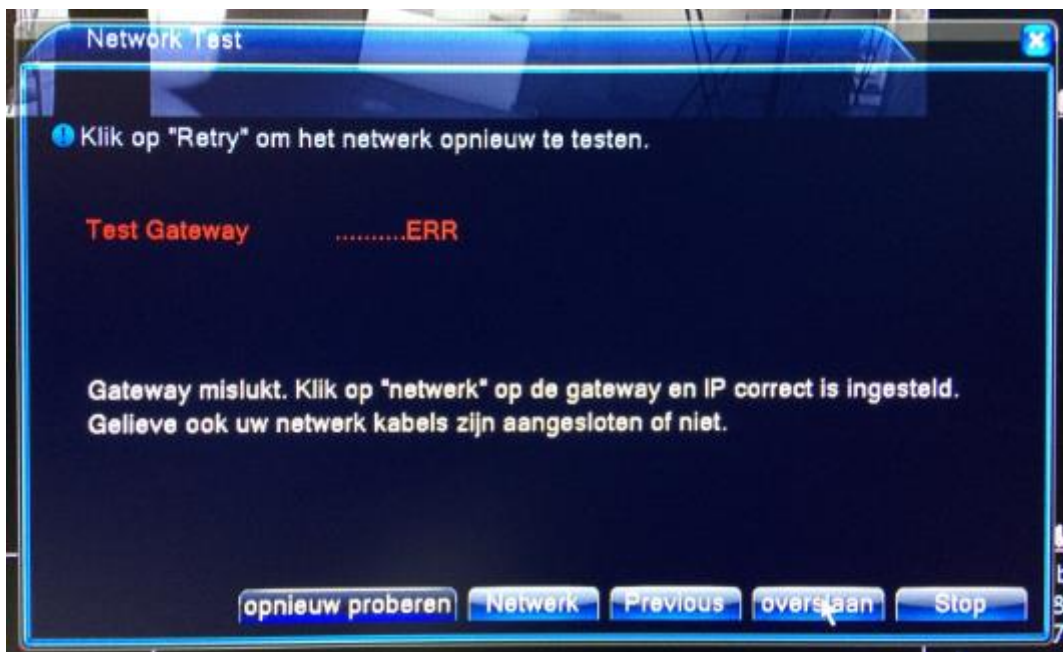

Standaard staat uw recorder in de 192.168.1 range.

Klik op '**Network**' en vink DHCP aan:

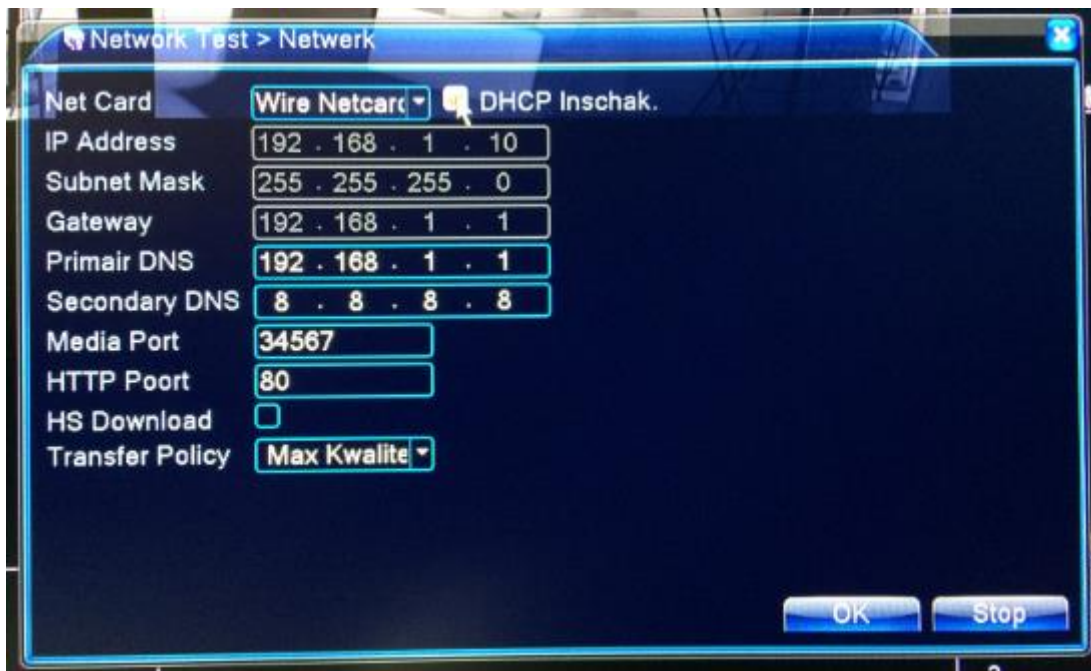

Klik '**OK**'

De recorder krijgt nu een IP adres toegewezen van het netwerk.

Klik '**opnieuw proberen**'

Indien u 3 x groene melding krijgt, is uw recorder correct op het netwerk aangesloten.




U kan nu eventueel terug '**Network**' klikken en DHCP uit vinken, u kan eventueel zelf het IP adres wijzigen in een IP adres dat buiten de DHCP range van uw router ligt.

Klik '**next**'


Om de beelden via Smartphone te bekijken kan u de App **XMEYE** downloaden en op uw smartphone installeren.



Open de App XMeye
Klik onderaan op '**Local Login**'

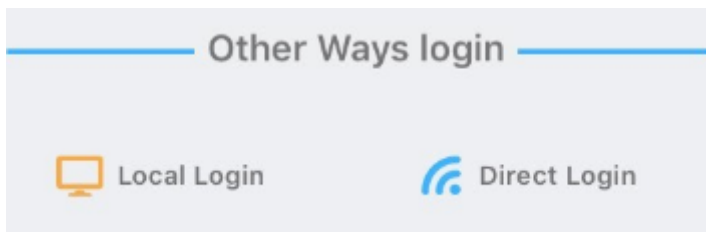

Om uw recorder toe te voegen, klik rechts bovenaan in de App op '+'

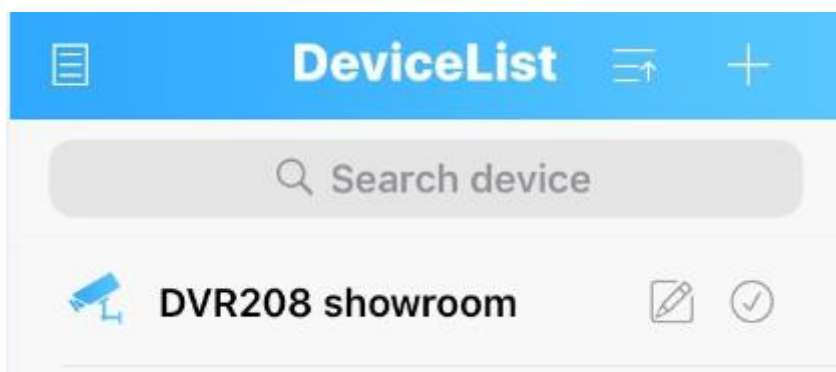

U ziet

<

Add Device

Manual Add

Quick Configuration

 Device Name

 Serial Number



 admin

 Password

☐

DDNS

OK

Search

*Search for devices under the LAN

Klik nu op het icoontje:  naast  Serial Number

De App vraagt (de eerste maal) toegang tot uw camera, sta dit toe.

Op de recorder heb je nu volgend scherm:



Scan nu met je Smartphone de QR code rechts met Serienr.

Klik **OK**.

Uw recorder is nu toegevoegd in uw XMeye App.

Klik vervolgens '**Next**' op uw recorder.

Wijzig nu het paswoord van uw recorder!

(Hoofdmenu, Gevorderd, account)

Indien u uw paswoord niet wijzigt is de kans zeer groot dat uw recorder word gehackt!

In uw App, Device list, ziet u  met ernaast het serie nummer van uw recorder.

Klik nu op , kies EDIT en vul hier het paswoord van uw recorder in.

U kan ook een naam aan uw recorder geven, bovenste lijn waar het serie nummer staat.

Uw kan de beelden nu via de app bekijken. (open de App, kies 'Local login')



= recorder is online



= recorder is NIET online


2° Indien u in Hybride mode werkt of enkel met IP camera's

Volg eerst de stappen beschreven in punt 1.

Sluit de IP camera's aan op hetzelfde netwerk waarop uw recorder is aangesloten.

Vanuit het hoofdscherm, klik rechter muisknop, selecteer Hoofdmenu, Systeem, Kanaalbeheer, kanaal modus.

Afhankelijk van het type recorder kan u de kanaal modus instellen van uw recorder:
(hieronder voorbeeld van kanaal modus van DVR208)

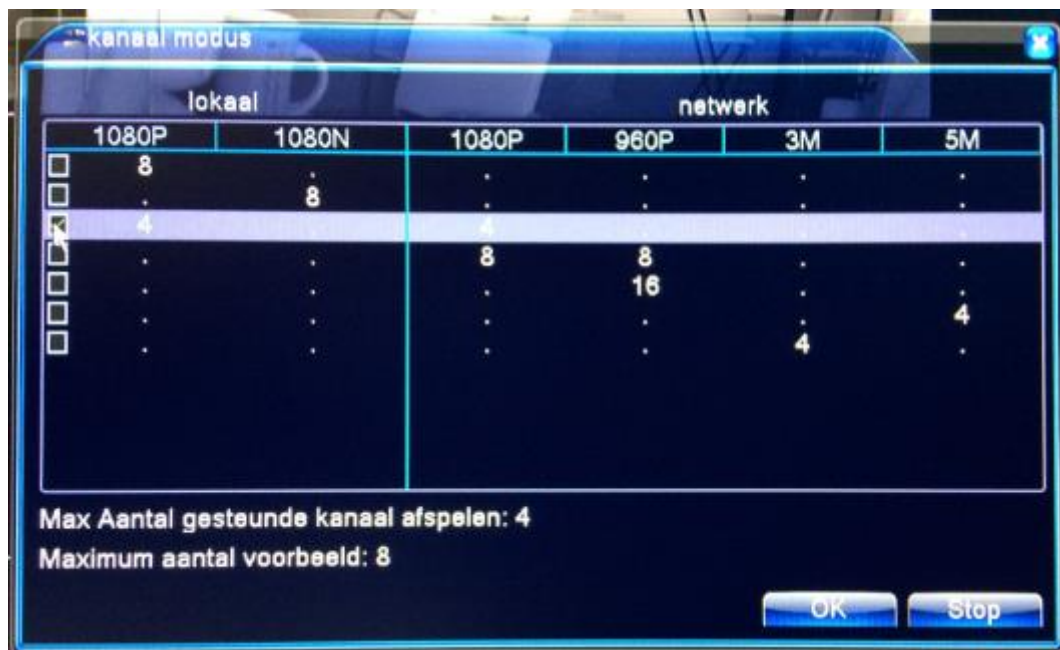

Vink hier links aan hoe uw recorder moet werken.

Klik **OK**.

De recorder zal nu opnieuw opstarten in deze modus.

Na herstart zal de wizard opnieuw starten.

Doorloop de eerste stappen door **OK** te klikken tot u aan volgend scherm komt.



De recorder zal automatisch de IP camera's op het netwerk detecteren en toevoegen aan de recorder. (indien u GIP camera's gebruikt)