



SYSTÈMES POUR
PORTAILS BATTANTS.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

ART

230-24V

*PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

FOTO AUTOMATIC GATES ▶





SYSTÈMES POUR
PORTAILS BATTANTS.

G.B.D.
CREATIVE AUTOMATIONS

ART

230-24V

*PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

Opérateurs électromécaniques en 230Vac et 24Vdc avec bras articulé, pour portails battants de moyens dimensions et poids, pour usage résidentiel et intensif.

FACIL A INSTALLER

Grâce à la plaque de fixation spéciale, on peut le fixer rapidement sans nécessité de soudures, fins de course intégrés et pré-câblés.

SILENCIEUX ET RAPIDE

Extrêmement silencieux grâce à l'utilisation de matériaux choisis et finissage soigné des engrenages. Dans la version en 24Vdc il y a la possibilité de régler la vitesse d'ouverture.

TECHNOLOGIQUE ET SUR

ART est construit complètement en acier et bronze-aluminium, il est robuste et fiable dans le temps. Possibilité d'utiliser le spécial sélecteur mural avec déverrouillage moteur reculé.


UNE GAMME COMPLETE ET FIABLE

Grâce à ses spéciaux accessoires, c'est possible installer ART même en présence de grands piliers et obtenir ouvertures de la porte jusqu'à 130°.

DISPOSITIF
DE DÉBLOCAGE



BRAS
ARTICULÉ

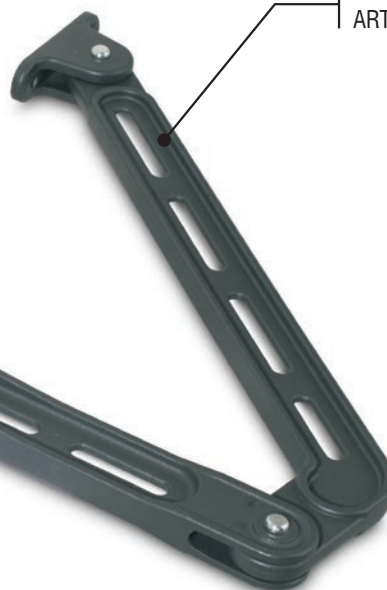

ENGRENAGES
EN ACIER ET BRONZE



TÉLÉCHARGEZ
PLUS D'INFO



SYSTÈMES POUR
PORTAILS BATTANTS.

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ART5000	ART5024
Utilisation	RÉSIDENTIEL	INTENSIF
Fréquence d'utilisation	30%	40%
Alimentation moteur	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc
Puissance absorbée	200W	100W
Degré de protection	IP53	IP53
Vitesse rotation arbre sortie	7,8°/s	5,6°/s
Couple maxi poussé	250 Nm	250 Nm
Réglage de la force	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE
Réglage de la vitesse	ÉLECTRONIQUE **	ÉLECTRONIQUE **
Longueur maxi porte	3 m *	3 m *
Température de fonctionnement	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Encodeur/fin de course	FIN DE COURSE O/F	FIN DE COURSE O/F
Type de lubrification	GRAISSE GBD WH-01	GRAISSE GBD WH-01
Poids de l'opérateur	11,1 Kg	11,1 Kg

* En cas d'application sur portes plaines ou supérieures à 2,5 m de largeur, il est nécessaire d'installer une électroserrure


** Par centrale BA230 pour ART5000 and BA24 pour ART5024

DIAGRAMME D'APPLICATION

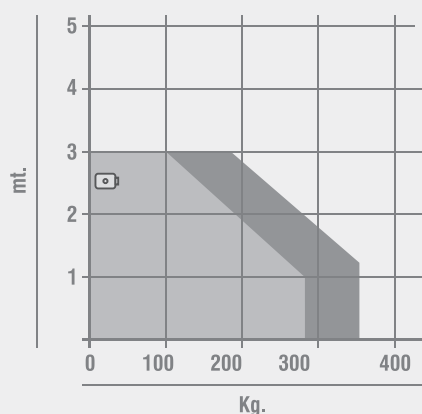

■ Application conseillée ■ Application maxi.
□ Électro-serrure

CÔTES D'INSTALLATION ET DIMENSIONS

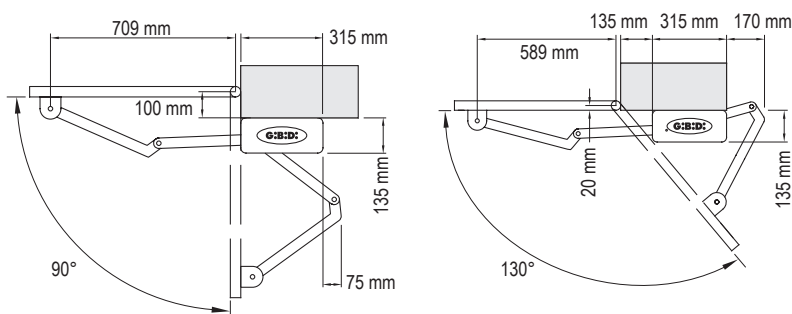

GIBIDI
CREATIVE AUTOMATIONS



GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com
www.gibidi.com