



DRAAIPOORTSYSTEMEN.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

ART

230-24V



FOTO AUTOMATIC GATES ▶





DRAAIPOORTSYSTEMEN.

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

ART

230-24V

Elektromechanische aandrijvingen in 230Vac en 24Vdc met scharnierarm, voor draaipoorten van gemiddelde grootte en gewicht, voor residentieel en zwaar gebruik.

EASY TO INSTALL

Dankzij de speciale bevestigingsplaat kun je hem snel bevestigen zonder te lassen, geïntegreerde en voorbedrade eindschakelaars.

STIL EN SNEL

Uiterst stil, dankzij de gekozen materialen

en de nette afwerking van de tandwielen. In de 24Vdc-versie is het mogelijk om de openingssnelheid aan te passen.

TECHNOLOGISCH EN VEILIG ART tandwielkast is volledig gebouwd met staal en brons aluminium, robuust en betrouwbaar op lange termijn. Je kunt de speciale wandkeuzeschakelaar gebruiken met op afstand bediende motorontgrendeling.

EEN COMPLETE EN BETROUWBAAR GAMMA

Dankzij de speciale accessoires kunt u ART zelfs installeren in aanwezigheid van grote pilaren en deuropeningen tot 130° verkrijgen.

HANDMATIGE
ONTKOPPELING



KNIKARM



TANDWIELEN VAN
STAAL EN BRONS



DOWNLOAD
MORE CONTENT




TECHNISCHE KENMERKEN

	ART5000	ART5024
Type gebruik	RESIDENTIEEL	HEAVY DUTY
Gebruikersfrequentie	30%	40%
Voeding motor	230 Vac - 50/60 Hz	24 Vdc
Opgenomen vermogen	200W	100W
Beschermingsgraad	IP53	IP53
Rotatiesnelheid as	7,8°/s	5,6°/s
Max. koppel	250 Nm	250 Nm
Instelbare kracht	ELECTRONISCH	ELECTRONISCH
Aanpasbare snelheid	ELECTRONISCH **	ELECTRONISCH**
Max. bladbreedte	3 m *	3 m *
Bedrijfstemperatuur	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Encoder/begrenzingsschakelaar	EINDSCHAKELAARS O/C	EINDSCHAKELAARS O/C
Type smering	VET GBD WH-01	VET GBD WH-01
Gewicht van de eenheid	11,1 Kg	11,1 Kg

* In het geval van een volle vleugel, aanwezigheid van wind of een vleugel van meer dan 2,5 m, is het gebruik van elektrische vergrendeling noodzakelijk.

** Door het gebruik van de BA230 voor ART5000 en BA24 voor ART5024 besturingskaart

TOEPASSINGSDIAGRAM

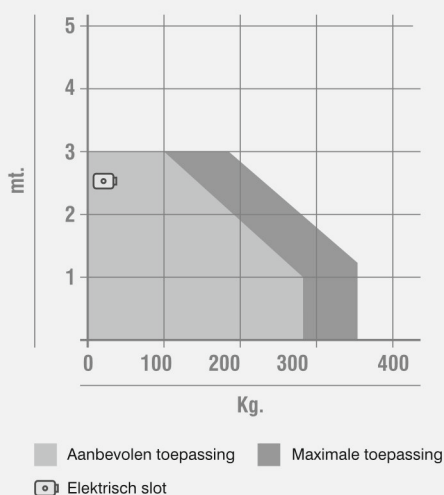

INSTALLATIEMAATREGELEN EN AFMETINGEN

