



Netwerkvideorecorders

Beknopte handleiding



V1.09

Voorwoord

De inhoud van dit hoofdstuk is bedoeld om ervoor te zorgen dat gebruikers het product correct gebruiken, om gevaren of materiële schade als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Over deze handleiding

- Wij raden u aan deze handleiding te gebruiken onder begeleiding van een professional.
- Deze handleiding is bedoeld voor gebruik met meerdere productmodellen en het is niet mogelijk om het uiterlijk en de functies van elk product afzonderlijk te vermelden. Raadpleeg het daadwerkelijke product voor gebruik.
- Deze handleiding is bedoeld voor meerdere softwareversies en de afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding kunnen afwijken van de daadwerkelijke GUI en functies van de software.
- Ondanks onze inspanningen kunnen er technische of typografische fouten in deze handleiding voorkomen. Uniview kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke fouten en behoudt zich het recht voor om de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de schade en verliezen die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Uniview behoudt zich het recht voor om informatie in deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of aanduiding. Om redenen zoals een upgrade van de productversie of wettelijke vereisten van relevante regio's, zal deze handleiding periodiek worden bijgewerkt.
- Deze handleiding wordt in realtime bijgewerkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de relevante regio's. Raadpleeg voor specifieke details de papieren versie van het product, de QR-code of de officiële website. In geval van een discrepantie is tussen de papieren versie en de elektronische versie, prevaleert de elektronische versie.

Over dit product

Als het door u gekozen product een videoproduct is, dient u zich strikt te houden aan de geldende wet- en regelgeving. U kunt onze officiële website bezoeken voor meer informatie over de relevante inhoud.

Gebruiksaanwijzing

- Dit document dient uitsluitend als gebruiksaanwijzing. Alle verklaringen, informatie en suggesties in dit document vormen geen uitdrukkelijke of impliciete garantie.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige bijzondere, incidentele, gevolg- of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding of het gebruik van onze producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot verliezen als gevolg van van bedrijfswinsten, verlies van gegevens of documenten, en productstoringen of informatielekken veroorzaakt door cyberaanvallen, hackeraanvallen en virusinfecties.
- Vanwege onzekere factoren, zoals de fysieke omgeving, kunnen er afwijkingen zijn tussen de werkelijke waarden van sommige gegevens en de referentiewaarden die in de handleiding worden vermeld. In geval van vragen of geschillen prevaleert de definitieve interpretatie van het bedrijf.

Opmaakconventies

De opmaakconventies voor de gebruikersinterface die in dit document worden gebruikt, zijn als volgt:

Opmaak	Betekenis
Vet	Vet betekent UI-elementen (knopnamen, menunamen, venster namen, enz.), bijv. Klik op Opslaan.
>	Geeft een reeks acties aan, bijvoorbeeld: klik op Apparaatbeheer > Apparaat toevoegen, wat betekent dat u eerst op Apparaatbeheer klikt en vervolgens op Apparaat toevoegen.

Symboolconventies

In dit document worden verschillende symbolen gebruikt om aandachtspunten tijdens het gebruik te markeren. De betekenis van deze symbolen is als volgt:

Symbool	Betekenis
	OPMERKING: Geeft tips en aanvullende informatie met betrekking tot de bediening en het gebruik van het product.
	WAARSCHUWING: Wijst op zaken die tijdens het gebruik aandacht vereisen, aangezien onjuist gebruik kan leiden tot schade aan het product, gegevensverlies of functionele afwijkingen.
	WAARSCHUWING: De opmerkingen die op dit symbool volgen, vereisen extra aandacht, aangezien onjuist gebruik mogelijk letsel kan veroorzaken.

Juridische verklaring

Copyrightverklaring

©2021-2026 Zhejiang Uniview Technologies., Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Alle onderdelen van dit document, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en grafische elementen, zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (hierna te noemen "Uniview", "wij" of "ons"). Zonder onze schriftelijke toestemming mag geen enkele organisatie of persoon de inhoud van deze handleiding geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook uittrekken, kopiëren, vertalen, wijzigen of verspreiden.

De producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen software bevatten waarop auteursrecht rust van ons en eventuele licentiegevers. Zonder toestemming van de relevante rechthebbenden mag niemand de software kopiëren, verspreiden, wijzigen, uittrekken, decompileren, demonteren, decoderen, reverse-engineeren, verhuren, overdragen, in sublicentie geven of andere handelingen verrichten die in enige vorm inbreuk maken op het auteursrecht op de software.

Vermelding van handelsmerken



zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Uniview.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Alle andere handelsmerken, producten, diensten en bedrijven in deze handleiding of het product dat in deze handleiding wordt beschreven, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Verklaring inzake naleving van exportvoorschriften

Uniview voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake exportcontrole wereldwijd, inclusief die van de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten, en houdt zich aan de relevante regelgeving met betrekking tot de export, wederuitvoer en overdracht van hardware, software en technologie. Met betrekking tot het product dat in deze handleiding wordt beschreven, vraagt Uniview u om de toepasselijke exportwetten en -voorschriften wereldwijd volledig te begrijpen en strikt na te leven.

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU

UNV Technology EUROPE B.V. Treubstraat 1, 2288 EG, Rijswijk, Nederland. Als u feedback heeft, neem dan contact met ons op via service@uniview.com.

Afwijzing van aansprakelijkheid

- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en bieden geen compensatie voor enige bijzondere, incidentele, gevolg- of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding of onze producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot verliezen in verband met gederfde bedrijfswinsten, gegevens of documentverlies.
- Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, wordt geleverd op een "as is"-basis. Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving, is deze handleiding uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, en alle verklaringen, aanbevelingen in deze handleiding worden gepresenteerd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoopbaarheid, tevredenheid over de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

- Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid en alle risico's die gepaard gaan met het aansluiten van het product op het internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, netwerkaanvallen, hacking en virussen. Uniview raadt gebruikers ten zeerste aan gebruikers alle nodige maatregelen nemen om de beveiliging van het netwerk, het apparaat, de gegevens en de persoonlijke informatie te verbeteren. Uniview wijst elke aansprakelijkheid in dit verband af, maar zal graag de nodige ondersteuning op het gebied van beveiliging bieden.
- Voor zover dit niet verboden is door de toepasselijke wetgeving, zijn Uniview en haar werknemers, licentiegevers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van het product of de dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving en andere commerciële schade of verliezen, verlies van gegevens, de aanschaf van vervangende goederen of diensten; materiële schade, persoonlijk letsel, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, of enige bijzondere, directe, indirecte, incidentele, gevolg-, geldelijke, dekkings-, punitieve of bijkomende verliezen, ongeacht de oorzaak en op basis van welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, hetzij op grond van een overeenkomst, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of anderszins) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van het product, zelfs indien Uniview op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade (behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving in gevallen waarbij persoonlijk letsel, incidentele of bijkomende schade betrokken is).
- Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van Uniview jegens u voor alle schade met betrekking tot het in deze handleiding beschreven product (behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving in gevallen waarbij persoonlijk letsel is betrokken) het bedrag dat u voor het product hebt betaald.
- Houd u bij het gebruik van dit product strikt aan de toepasselijke wet- en regelgeving om inbreuk op de rechten van derden te voorkomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele-eigendomsrechten, gegevensrechten, of andere privacyrechten. U mag dit product ook niet gebruiken voor het ontwikkelen of faciliteren van het gebruik van massavernietigingswapens, biologische of chemische wapens, kernwapens, of voor andere doeleinden die in strijd zijn met internationale normen en voorschriften.

Herinnering inzake privacybescherming

Uniview voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake privacybescherming en zet zich in voor de bescherming van de privacy van gebruikers. U kunt ons volledige privacybeleid op onze website lezen om te zien hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Houd er rekening mee dat het gebruik van het in deze handleiding beschreven product het verzamelen van persoonlijke gegevens kan inhouden, zoals gezichtsgegevens, vingerafdrukken, kentekennummers, e-mailadressen, telefoonnummers en GPS-gegevens. Houd u bij het gebruik van het product aan de lokale wet- en regelgeving.

Veiligheidsmaatregelen

Het apparaat moet worden geïnstalleerd, onderhouden en gerepareerd door een getrainde professional met de nodige veiligheidskennis en -vaardigheden. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en zorg ervoor dat aan alle toepasselijke vereisten is voldaan om gevaar en materiële schade te voorkomen.

Opslag, transport en gebruik

- Sla het apparaat op of gebruik het in een geschikte omgeving die voldoet aan de milieu-eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, temperatuur, vochtigheid, stof, corrosieve gassen, elektromagnetische straling, enz.
- Zorg ervoor dat het apparaat stevig is geïnstalleerd of op een vlakke ondergrond is geplaatst om vallen te voorkomen.
- Tenzij anders aangegeven, mogen apparaten niet worden gestapeld.
- Zorg voor goede ventilatie in de gebruiksomgeving. Bedek de ventilatieopeningen op het apparaat niet. Zorg voor voldoende ruimte voor ventilatie.
- Bescherm het apparaat tegen vloeistoffen van welke aard dan ook.
- Zorg ervoor dat de voeding een stabiele spanning levert die voldoet aan de stroomvereisten van het apparaat. Zorg ervoor dat het uitgangsvermogen van de voeding hoger is dan het totale maximale vermogen van alle aangesloten apparaten.
- Controleer of het apparaat correct is geïnstalleerd voordat u het op het stroomnet aansluit.
- Verwijder de afdekking van de behuizing van het apparaat niet zonder eerst Uniview te raadplegen. Probeer het product niet zelf te repareren. Neem contact op met een opgeleide professional voor onderhoud.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u het verplaatst.
- Neem de juiste waterdichtheidsmaatregelen in overeenstemming met de vereisten voordat u het apparaat buitenshuis gebruikt.

Stroomvereisten

- Installeer en gebruik het apparaat strikt in overeenstemming met de lokale voorschriften voor elektrische veiligheid.
- Gebruik een UL-gecertificeerde voeding die voldoet aan de LPS-vereisten als er een adapter wordt gebruikt.
- Gebruik de aanbevolen snoerset (voedings snoer) in overeenstemming met de opgegeven specificaties.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw apparaat is geleverd.
- Gebruik een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
- Aard uw apparaat op de juiste manier als het apparaat bedoeld is om geaard te worden.

Veiligheid van de batterij

Gebruik batterijen op de juiste manier; anders bestaat er brand- of explosiegevaar.

- Waarschuwing: Het gebruik van onjuiste batterijmodellen kan leiden tot explosie.
 - Als u de batterij moet vervangen, wordt aanbevolen om naar een erkend servicecentrum te gaan of deze onder professioneel toezicht te laten vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit het ongeoorloofd vervangen van de batterij.
 - Gebruik bij het vervangen van de batterij een batterij van hetzelfde type als de originele! Het gebruik van een verkeerd model voor vervanging (zoals bepaalde soorten lithiumbatterijen) kan ertoe leiden dat de veiligheidsbeveiliging niet meer werkt.
 - Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan oververhitte omgevingen zoals zonlicht of vuur, aangezien dit kan leiden tot brand, explosie of ontbranding.
 - Gooi batterijen niet in het vuur of in verwarmingstoestellen. Knijp, buig of snijd niet in batterijen, aangezien dit een explosie kan veroorzaken.
 - Stel batterijen niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, of aan omgevingen met zeer lage druk, aangezien dit explosies of het lekken van brandbare vloeistoffen/gassen kan veroorzaken.
 - Gooi de gebruikte batterij weg volgens de plaatselijke voorschriften of de instructies van de batterijfabrikant.
 - Voor producten of de meegeleverde afstandsbediening die een knoopcelbatterij bevatten: Slik de batterij niet in - gevaar voor chemische brandwonden! Bij inslikken kan een knoopcelbatterij binnen 2 en kan fataal zijn.
- Voorzorgsmaatregelen (inclusief maar niet beperkt tot):
- ☐ Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
 - ☐ Gebruik het product niet meer en houd het uit de buurt van kinderen als het batterijvak niet goed gesloten is.
 - ☐ Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is terechtgekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Netwerkbeveiliging

Neem alle nodige maatregelen om de netwerkbeveiliging van uw apparaat te verbeteren. Dit zijn de nodige maatregelen voor de netwerkbeveiliging van uw apparaat:

- Wijzig het standaardwachtwoord en stel een sterk wachtwoord in: Het wordt ten zeerste aanbevolen om het standaardwachtwoord te wijzigen na uw eerste aanmelding en een sterk wachtwoord in te stellen van ten minste negen tekens, inclusief alle drie de elementen: cijfers, letters en speciale tekens.
 - ☐ Gebruik niet de accountnaam of de omgekeerde volgorde van de accountnaam.
 - ☐ Vermijd het gebruik van opeenvolgende tekens, zoals 123, abc, enz.
 - ☐ Gebruik geen herhalende tekens, zoals 111, aaa, enz.
- Houd de firmware up-to-date: Het wordt aanbevolen om uw apparaat altijd te updaten naar de nieuwste versie voor de nieuwste functies en betere beveiliging. Bezoek de officiële website van Uniview of neem contact op met uw lokale dealer voor de nieuwste firmware.

Hieronder volgen aanbevelingen voor het verbeteren van de netwerkbeveiliging van uw apparaat:

- Wijzig het wachtwoord regelmatig: Wijzig het wachtwoord van uw apparaat regelmatig en bewaar het wachtwoord veilig. Zorg ervoor dat alleen de geautoriseerde gebruiker kan inloggen op het apparaat.
- Schakel HTTPS/SSL in: Gebruik een SSL-certificaat om HTTP-communicatie te versleutelen en de gegevensbeveiliging te waarborgen.
- IP-adresfiltering inschakelen: geef alleen toegang vanaf de opgegeven IP-adressen.
- Minimale poorttoewijzing: Configureer uw router of firewall om een minimaal aantal poorten naar het WAN te openen en houd alleen de noodzakelijke poorttoewijzingen aan. Stel het apparaat nooit in als DMZ-host en configureer geen volledige cone NAT.

- Schakel de functies voor automatisch inloggen en wachtwoord opslaan uit: Als meerdere gebruikers toegang hebben tot uw computer, wordt aanbevolen deze functies uit te schakelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- Kies een gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig: Vermijd het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw sociale media, bank, e-mailaccount, enz. als gebruikersnaam en wachtwoord voor uw apparaat, voor het geval uw media, bank- en e-mailaccountgegevens uitlekken.
- Beperk gebruikersrechten: Als meer dan één gebruiker toegang tot uw systeem nodig heeft, zorg er dan voor dat elke gebruiker alleen de benodigde rechten krijgt.
- Schakel UPnP uit: wanneer UPnP is ingeschakeld, zal de router automatisch interne poorten toewijzen en zal het systeem automatisch poortgegevens doorsturen, wat het risico op gegevenslekken met zich meebrengt. Daarom wordt aanbevolen om UPnP uit te schakelen als HTTP- en TCP-poorttoewijzing handmatig op uw router zijn ingeschakeld.
- Multicast: Multicast is bedoeld om video naar meerdere apparaten te verzenden. Als u deze functie niet gebruikt, wordt aanbevolen om multicast op uw netwerk uit te schakelen.
- Controleer logbestanden: Controleer regelmatig de logbestanden van uw apparaten om ongeautoriseerde toegang of abnormale activiteiten op te sporen.
- Isoleer het videobewakingsnetwerk: Door uw videobewakingsnetwerk te isoleren van andere servicenetwerken helpt u ongeoorloofde toegang tot apparaten in uw beveiligingssysteem vanuit andere servicenetwerken te voorkomen.
- Fysieke beveiliging: Bewaar het apparaat in een afgesloten ruimte of kast om ongeoorloofde fysieke toegang te voorkomen.
- SNMP: Schakel SNMP uit als u het niet gebruikt. Als u het wel gebruikt, wordt SNMPv3 aanbevolen. Meer informatie U kunt ook beveiligingsinformatie vinden onder Security Response Center op de officiële website van Uniview.

Waarschuwing voor het gebruik van de batterij

- Vermijd bij het gebruik van de batterij:
 - ☐ Extreem hoge of lage temperaturen en luchtdruk tijdens gebruik, opslag en transport.
 - ☐ Vervanging van de batterij.
- Gebruik de batterij op de juiste manier. Verkeerd gebruik van de batterij, zoals hier vermeld, kan leiden tot brand, explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
 - ☐ Vervang de batterij niet door een verkeerd type;
 - ☐ De batterij in het vuur of een hete oven plaatsen, mechanisch verpletteren of doorsnijden;
- Voer de gebruikte batterij af in overeenstemming met uw lokale voorschriften of de instructies van de fabrikant van de batterij.

Naleving van regelgeving

FCC-verklaringen

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Ga naar https://global.uniview.com/Support/Download_Center/Product_Installation/Declaration/ voor de SDoC.

Waarschuwing: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, het recht van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig kunnen maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de handleiding, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht is de interferentie op eigen kosten te verhelpen.



Het product waarnaar deze handleiding verwijst, valt onder de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en moet op verantwoorde wijze worden afgevoerd.



De batterij in het product voldoet aan de Europese batterijverordening (EU) 2023/1542.

Breng de batterij voor een correcte recycling terug naar uw leverancier of naar een aangewezen inzamelpunt.

1

Indicatoren


LED	Status	Beschrijving
PWR (Voeding)	Brandt continu	Aangesloten op de voeding.
RUN (werking)	Brandend	Normaal.
	Knippert	Opstarten.
IR	Brandend	Geactiveerd voor afstandsbediening.
	Knippert	Verificatie van apparaatcode.
ALM (Alarm)	Brandend	Er is een apparaatalarm opgetreden.
NET (netwerk)	Brandt continu	Verbonden met het netwerk.
GUARD (Inschakelen)	Constant brandend	Inschakelen is ingeschakeld.
CLOUD	Brandt continu	Verbonden met de cloud.
HD (harde schijf)	Brandend	Geen schijf; of schijf is defect.
	Knippert	Gegevens worden gelezen of geschreven.
HDn (harde schijf)	Constant groen	Normaal.
	Knippert groen	Gegevens lezen of schrijven.
	Constant rood	Abnormaal.
	Knipperend rood	Array opnieuw opbouwen.

2

Interfaces


Het volgende deel toont de interfaces van twee typische modellen.

Figuur 2-1 Model 1

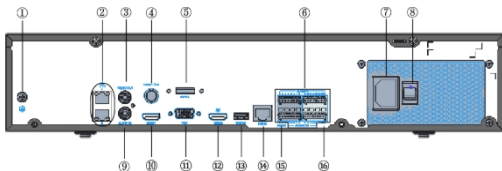

Interface	Beschrijving	Interface	Beschrijving
①	Aarding	②	Netwerk
③	Audio-uitgang	④	CVBS-uitgang
⑤	eSATA-interface	⑥	Alarmingang/-uitgang
⑦	AC-voeding	⑧	Aan/uit
⑨	Audio-ingang	⑩	HDMI 1-uitgang
⑪	VGA-uitgang	⑫	HDMI 2-uitgang
⑬	USB	⑭	RS232
⑮	RS485	⑯	12V DC-uitgang

Afbeelding 2-2 Model 2

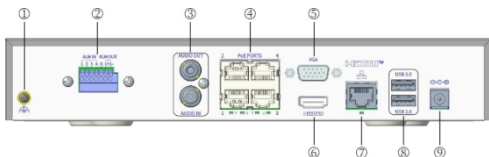

Interface	Beschrijving	Interface	Beschrijving
①	Aarding	②	Alarmingang/-uitgang
③	Audio-in/uitgang	④	PoE-poorten
⑤	VGA-uitgang	⑥	HDMI-uitgang
⑦	Netwerk	⑧	USB
⑨	Gelijkstroom	⑩	-

De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie. Het daadwerkelijke apparaat kan afwijken.

3.1 Voorbereiding

- Zorg voor een kruiskopschroevendraaier nr. 1 of nr. 2, een paar antistatische handschoenen of een polsband.
- Schakel de stroom uit vóór de installatie.



LET OP!

Voor NVR's die de Face Library-functie ondersteunen, is de functie mogelijk niet beschikbaar als er geen schijven in sleuf 1 en sleuf 2.


3.2 Installatie van 1 of 2 HDD's

1. Draai de schroeven op het achterpaneel en zijpaneel los en verwijder de bovenste afdekking.


Afbeelding 3-1 Achterpaneel




Afbeelding 3-2 Zijpaneel



2. Steek de schroeven in de schijf en draai de schroeven half vast.



3. Schuif de schijf op zijn plaats van A naar B en draai de schroeven vast om de harde schijf te bevestigen.

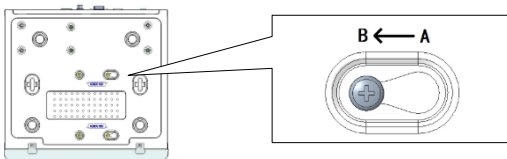

4. Sluit de voedings- en datakabels aan.
5. Plaats de afdekking terug en draai de vier schroeven vast.

3.3 4/8/9 Installatie van de HDD

3.3.1 Verwijder de bovenste kap

1. Draai de schroeven op de bovenste kap los.




2. Schuif de bovenste kap naar achteren en til deze vervolgens op om de kap te verwijderen.



3.3.2 Installatieschijven

Model A

1. Draai de schroeven van de montageplaat op de zijpanelen los.



2. Draai bij het apparaat met 4 HDD's de bovenste montageplaat in de aangegeven richting en verwijder de plaat. Herhaal bij het apparaat met 8 of 9 HDD's de stappen om de bovenste montageplaat te verwijderen en verwijder vervolgens de onderste montageplaat.



3. Bevestig de schijven op de montageplaat.


● 4/8 HDD

Zet de schijven vast op de montageplaat. Draai de schroeven vast volgens de onderstaande afbeelding. Zorg ervoor dat u de schijf daarbij niet beschadigt.




● 9 HDD


- (1) Bevestig de schijf met vier schroeven aan de schijfbeugel.



(2) Bevestig de negende harde schijf bovenop het moederbord in de behuizing.



4. Plaats de montageplaat terug. Sluit de voedings- en datakabels aan zoals weergegeven in de afbeelding. Herhaal de stappen om alle schijven aan te sluiten.

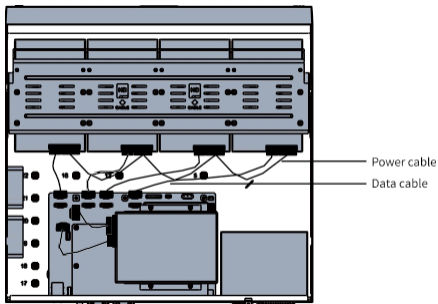


LET OP!

Gebruik de kortste datakabel voor de harde schijf om de harde schijf in slot 9 aan te sluiten, zodat de installatie gemakkelijker verloopt.


5. Plaats de afdekking terug en zet deze en de montageplaten vast met schroeven.

Model B


1. Bevestig de schijven aan de beugels.



2. Bevestig de beugels met de harde schijven aan het apparaat.



3. Sluit de voedings- en datakabels aan.



3.4 Installatie van 8 of 16 HDD's

1. Bevestig de montagebeugels met schroeven aan de schijf. Installeer, met de interfacezijde van de schijf naar beneden gericht, de R- (voor rechts) en L- (voor links) beugel volgens de onderstaande afbeelding.



2. Verwijder het voorpaneel.


- Voor een frontpaneel met knoppen drukt u op de knoppen aan beide zijden van het frontpaneel.



- Bij een frontpaneel met schroeven draait u de schroeven op het frontpaneel los.



3. Lijn de schijf uit met de sleufen schuif de schijf voorzichtig naar binnen totdat deze vastklikt. Herhaal de stappen om alle schijven te installeren.



4. Installeer het voorpaneel.

4

Opstarten

Zorg ervoor dat de kabels correct zijn aangesloten en dat het apparaat goed is geaard. Gebruik een voeding die aan de vereisten voldoet.

Sluit het apparaat aan op het stroomnet om het te starten. Als het apparaat een aan/uit-schakelaar op het achterpaneel heeft, moet u deze inschakelen om het apparaat te starten.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en nog steeds is aangesloten op de stroomvoorziening, moet u bij sommige apparaten de knop op het voorpaneel 5 seconden ingedrukt houden om het apparaat in te schakelen, terwijl andere apparaten met een korte druk kunnen worden ingeschakeld.

Als het apparaat geen aan/uit-knop op het voorpaneel heeft, of als het apparaat niet opstart nadat u op de aan/uit-knop hebt gedrukt, moet u de stroom opnieuw aansluiten om het apparaat in te schakelen.



OPMERKING!

Bij sommige apparaten wordt de aan/uit-knop op het voorpaneel alleen gebruikt om het apparaat uit te schakelen.

5

App downloaden

Scan de onderstaande QR-code om de app te downloaden en te installeren.



LET OP!

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de app voor gedetailleerde instructies.

6

Web-inlog

Standaard IP-adres: 192.168.1.30

Standaardgebruikersnaam/wacht woord:

admin/123456

Opmerking:

Stel voor de veiligheid een sterk wachtwoord in van ten minste negen tekens, bestaande uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. Het wordt ten zeerste aanbevolen om het wachtwoord van het apparaat regelmatig te wijzigen en veilig te bewaren om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers kunnen inloggen.

- Kwaliteit
- Service



nestor[®]
company
Secure Your Access
- distribution -

Uw distributeur in Automatisatie & Security

Onze oplossingen



Automatisatie



Intercom



CCTV



Brand & Alarm



Toegangscontrole



Parking

Onze belofte



Support

Telefonisch & technisch



Voorraad

Ruim & direct leverbaar



Expertise

50+ jaar ervaring in de sector



Opleidingen

Praktisch en op maat

Nestor Company NV

E3-laan 93,
9800 Deinze, België

T +32 09 380 40 20
E info@nestorcompany.be
W nestorcompany.be



Scan voor meer info

Nestor Company BV

Drienerstraat 77,
7551 HL Hengelo, Nederland

T +31 74 80 80 310
E info@nestorcompany.nl