

Automatisatie kits

Prijzen vanaf 19/10/2023

Onder voorbehoud van prijswijzigingen



Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Specialist in kwalitatieve & hoogtechnologische producten voor CCTV, branddetectie, toegangscontrole, beveiliging & automatisatie.

nestor
company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be


- Onze best verkochte oplossing in kit = bewezen kwaliteitsproducten aan een voordelige prijs.
- Betrouwbare merken: V2, SEA, RIB, Erreka & Vektor
- Oplossingen voor de meest voorkomende toepassingen
- Complete oplossingen (motor, sturing, zenders, fotocellen, ...)

Bruto prijzen excl BTW. Voor de meest actuele prijzen verwijzen we graag naar onze website www.nestorcompany.be.


Alle vermelde productgegevens, informatie en prijzen zijn louter informatief, tijdelijk, niet bindend en kunnen zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

De vermelde maten en gewichten gelden enkel voor winddoorlatende hekken die perfect functioneren zonder weerstand van welke aard dan ook.

DRAAIHEKOPENERS

Blz.	Kit naam	Art nummer	Max.Vleugellengte (m)	Max. Vleugelgewicht (kg)	Duwkracht	Voeding	Merk	Foto
LINEAIR ELEKTROMECHANISCH								
6	NYK 24V light	KIT934	2	250	1500N	24Vdc	V2	
7	STARK 3 24V light	KIT935	3	600	2000N	24Vdc	V2	
8	KING evo BLACK	KIT952	4	400	2570N	230Vac	RIB/V2	
9	KAIROS	KIT953	4	400	3000N	24Vdc	VEKTOR	
LINEAIR ELEKTROHYDRAULISCH								
10	MINI TANK AC	KIT944	3	400	2500N	230vac	SEA	
11	HALF TANK AC	KIT945	6	600	6400N	230Vac	SEA	
KNIEARM ELEKTROMECHANISCH								
12	LIGHT ZORUS 24V	KIT056	2,8	300	650Nm	24Vdc	V2	
13	BLITZ 230V	KIT901	3	600	340Nm	230Vac	V2	
14	CUD100	KIT916	2.5	300	250Nm	230Vac	VEKTOR/V2	
15	CUD102	KIT936	3	250	250Nm	230Vac	VEKTOR/V2	
16	CUD110	KIT956	2.5	250	250Nm	230Vac	VEKTOR/V2	
17	CUD112	KIT976	2.5	300	250Nm	230Vac	VEKTOR/V2	

DRAAIHEKOPENERS

Blz.	Kit naam	Art nummer	Max.Vleugellengte (m)	Max. Vleugelgewicht (kg)	Duwkracht)	Voeding	Merk	Foto
GLIJARM ELEKTROMECHANISCH								
19	CICLON CUV304	KIT940	2	300	220Nm	230Vac	ERREKA/V2	
19	CICLON CUV306/7	KIT942	3,5	400	450Nm	230Vac	ERREKA/V2	
ONDERGRONDS ELEKTROMECHANISCH								
20	METRO INOX	KIT907	2,5	250	380Nm	230Vac	VEKTOR/V2	
21	VULCAN	KIT914	3,5	800	320Nm	230Vac	V2	
ONDERGRONDS ELEKTROHYDRAULISCH								
22	COMPACT 400AC	KIT947	4	400		230Vac	SEA	

SCHUIFHEKOPENERS

Blz.	Kit naam	Art nummer	Max. Vleugellengte (m)	Max. Vleugelgewicht (kg)	Duwkracht)	Voeding	Merk	Foto
ELEKTROMECHANISCH								
23	AYROS 800	KIT931		800	670N	230Vac	V2	
24	AYROS 1500i	KIT933		1500	1400N	230Vac	V2	

DIVERSE	
25	Enkele mogelijke opties
26	Meetstaat voor draaihekken
27	Meetstaat voor schuifhekken

KIT934

Kit NYK 24V light

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektromechanisch




1/2

Hekopener NYK	BRA190	2 x	€ 325,95	=	€ 651.90
Stuurkast City 2+	STU470	1 x	€ 341.33	=	€ 341.33
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1 x	€ 46.13	=	€ 46.13
Zender personal pass PHOX	PAP402	2 x	€ 42.03	=	€ 84.06
Totaal :					€ 1123.42
Kitprijs :					€ 854.80

Enkele Troeven:

- Soft stop
- Met mechanische eindstop bij openen en sluiten
- Eenvoudige toegang tot de elektrische bedrading
- Verstelbare bevestigingsbeugels om de installatie van de motor te versnellen
- Structuur van drukgegoten aluminium

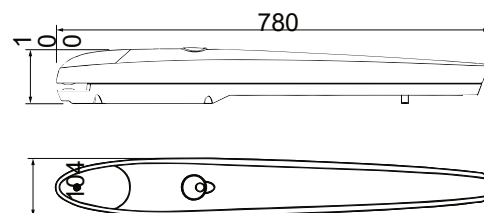

Technische specificaties

Maximum vleugellengte (m)	2
Maximum vleugelgewicht (Kg)	250
Voeding (Vdc)	24
Stationaire stroom (A)	0.4
Vollast stroom (A)	6
Maximaal elektrisch vermogen (W)	80
Openingstijd schuifpoort 0 ÷ 90° (s)	16
Maximum verplaatsing (mm)	320
Bedrijfssnelheid (m/s)	0.016
Maximale stuwkracht (N)	1500
Werktemperatuur (°C)	-20 tot +55°C
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Bedrijfscyclus (%)	50
Motorgewicht (Kg)	6

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Fotocel
- Extra eindstop voor sluiten
- Noodbatterij

KIT935

Kit STARK3 24V light



Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektromechanisch



Hekopener STARK 3	BRA191	2 x	€ 389.5	=	€ 779.00
Stuurkast City 2+	STU470	1 x	€ 341.33	=	€ 341.33
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1 x	€ 46.13	=	€ 46.13
Zender personal pass PHOX	PAP402	2 x	€ 42.03	=	€ 84.06
Totaal :					€ 1250.52
Kitprijs :					€ 1103.93

Enkele Troeven:

- Onomkeerbaar
- Soft stop
- Met mechanische eindstop bij openen en sluiten
- Verstelbare bevestigingsbeugels om de installatie van de motor te versnellen
- Structuur van drukgegoten aluminium

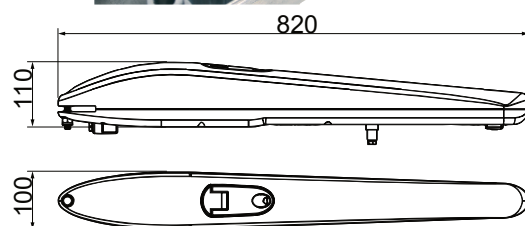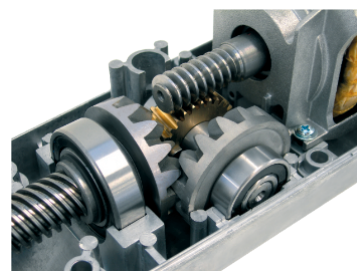

Technische specificaties

Maximum vleugellengte (m)	3
Maximum vleugelgewicht (Kg)	600
Voeding (Vdc)	24
Stationaire stroom (A)	0.8
Vollast stroom (A)	15
Maximaal elektrisch vermogen (W)	120
Openingstijd schuifpoort 0 ÷ 90° (s)	15
Maximum verplaatsing (mm)	360
Bedrijfssnelheid (m/s)	0.020
Maximale stuwkracht (N)	2000
Werktemperatuur (°C)	-20 tot +55°C
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Bedrijfs cyclus (%)	90
Motorgewicht (Kg)	7

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Fotocel
- Extra eindstop voor sluiten
- Noodbatterij

KIT952

Kit KING evo BLACK

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektromechanisch




RIB

Hekopener King evo black	BRA052	2 x	€ 633.45	=	€ 1266.90
Kit bestaande uit:	KIT931	1 x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1 evo	STU830	1 x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1 x			
Zender pass KEH04 4k	PAP604	2 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1 x			

Totaal : ~~€ 1693.30~~
 Kitprijs : **€ 1591.70**

Enkele Troeven:

- Onomkeerbaar
- Max. vleugellengte: 4m
- Met mechanische eindstoppen voor openen en sluiten
- Regelbare montagebeugels
- Twee 4-kanaals zenders KEHO

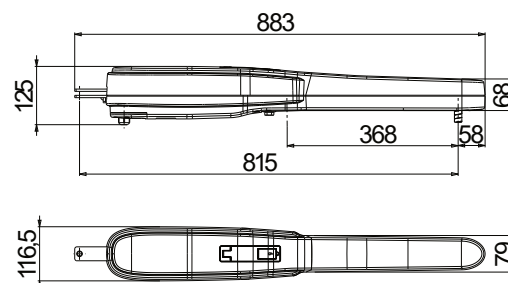

Technische specificaties

Maximum vleugellengte (m)	4
Maximum vleugelgewicht (Kg)	400
Voeding (V)	230
Stationaire stroom (A)	1.13
Max. Slag (mm)	368
Maximaal elektrisch vermogen (W)	120
Openingstijd schuifpoort 0 ÷ 90° (s)	20-25
Service	60 %
Maximale stuwkracht (N)	2570
Werktemperatuur (°C)	-10 tot +55°C
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Bedrijfs cyclus (cycli/dag)	150
Motorgewicht (Kg)	12,5

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT953

Kit Kairos

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektromechanisch



Hekopener Kairos	CUV600	2 x	€ 519.68	=	€ 1039.36
Kit bestaande uit:	KIT832	1 x	€ 510.45	=	€ 510.45
Stuurkast City 2+ 24V	STU470	1 x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1 x			
Zender pass PHOX 4k	PAP404	2 x			
Lamp Lumos	LMP316	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1 x			


Totaal : € 1549.81
Kitprijs : **€ 1456.82**

Enkele Troeven:

- Geschikt voor intensief gebruik
- Electriche eindschakelaars in combinatie met grondstoppen
- Onomkeerbare motor
- Afstellen kracht via stuurkast City 2+

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vdc)	24
Max. Vermogen (W)	144
Opgenomen stroom (A)	5,5
Maximale stuwkracht (N)	3000
Spilsnelheid (mm/s)	25,5
max. slag (mm)	500
Openings tijd 90° (s)	14
Activiteitscyclus	Intensief
Onomkeerbaar	Ja
Eindschakelaars	Ja
Encoder	Neen
Maximale openingshoek (°)	120
Beschermingsniveau (IP)	44
Werkings temperatuur (°C)	-20 ~ +50
Motor gewicht (Kg)	5
Maximale vleugellengte (m) x maximaal vleugelgewicht (kg)	3 x 400 4 x 300

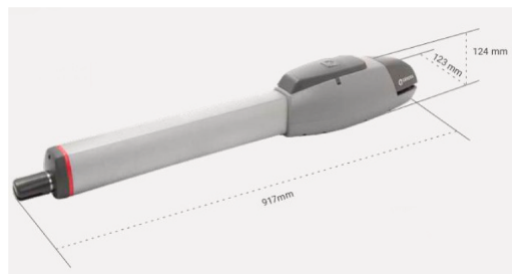

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp / Led-lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Fotocel
- Noodbatterij

KIT944

Kit MINI TANK AC

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektrohydraulisch




Hekopener Mini Tank	CUS230	2 x	€ 821.03	=	€ 1643.06
Stuurkast Gate 2 DG	STS120	1 x	€ 453.05	=	€ 453.05
Inplug ontvanger RF Uni433 SEA	ZSE045	1 x	€ 61.50	=	€ 61.50
Zender Coccinello 4K	ZSE304	2 x	€ 68.88	=	€ 137.36
Fotocel Flips 14-180°	FOT028	1 x	€ 109.68	=	€ 109.68
			Totaal :		€ 2403.65
			Kitprijs :		€ 2259.41

Enkele Troeven:

- Geschikt voor intensief gebruik
- Max. vleugellengte: 1,8m (3m met slot)
- Onomkeerbare hydraulische motor
- Oliesmering van alle mechanische onderdelen
- Afstellen kracht dmv regelbare kleppen

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Max. Vermogen (W)	180
Koers (mm)	270
Cycli / uur	40
Werkings temperatuur (°C)	-40 tot +60
Max. Werkdruk (bar)	30
Gewicht (kg)	10
Thermische bescherming (°C)	130
Max. Vleugellengte (m)	3
Openingshoek (°)	90 - 110
Condensator (µF)	6,3
Max. Duwkracht (daN)	250
beveiligingsgraad	IP55

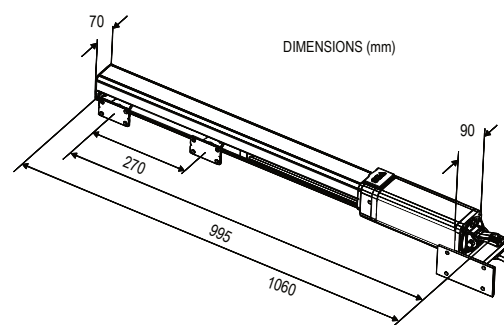

Opties (zie Pag.25)

- Mechanische eindeloop CUS220
- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT945

Kit HALF TANK AC

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektrohydraulisch




Hekopener Half Tank	CUS221	2 x	€ 986.05	=	€ 1977.10
Stuurkast Gate 2 DG	STS120	1 x	€ 453.05	=	€ 453.05
Inplug ontvanger RF Uni433 SEA	ZSE045	1 x	€ 61.5	=	€ 61.5
Zender Coccinello 4K	ZSE304	2 x	€ 68.68	=	€ 134.736
Fotocel Flips 14-180°	FOT028	1 x	€ 109.68	=	€ 109.68
			Totaal :		€ 2733.69
			Kitprijs :		€ 2569.66

Enkele Troeven:

- Geschikt voor intensief gebruik
- Antikneuzing gegarandeerd door by-pass kleppen voor max. stuwkrachtinstelling
- Onomkeerbare hydraulische motor
- Afstellen kracht dmv regelbare kleppen

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Max. Vermogen (W)	180
Koers (mm)	270
Cycli / uur	40
Werkingstemperatuur (°C)	-40 tot +60
Max. Werkdruk (bar)	30
Gewicht (kg)	10
thermische bescherming (°C)	130
Max. Vleugellengte (m)	6
Openingshoek (°)	90 - 110
Condensator	6,3 µF
Max. Duwkracht (daN)	640
beveiligingsgraad	IP55

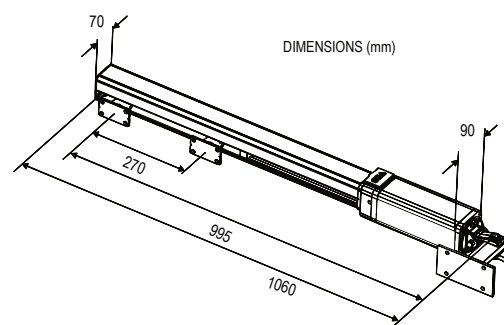

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp / Led-lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Fotocel
- Lineaire decoder
- Ingebouwde mechanische / elektrische eindstoppen voor het openen en sluiten

KIT056

Kit LIGHT ZORUS 24V


Automatisatiekits > Draaihekoopeners > Knikarm > Elektromechanisch



Hekopener Zorus 24V master	CUV050	1x	€ 595.53	=	€ 595.53
Hekopener Zorus 24V slave	CUV051	1x	€ 357.73	=	€ 357.73
Knikarm voor Zorus	CUV057	2x	€79.00	=	€ 158
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1 x	€ 46.13	=	€ 46.13
Zender 2 kanaals personal pass PHOX	PAP402	2 x	€ 42.03	=	€ 84.06
			Totaal :		€ 1241.45
			Kitprijs :		€ 1119.30

Enkele Troeven:

- Soft start en stop
- Gemakkelijke montage op paaltjes
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules
- Obstakeldetectie
- Zelfleerprocedure openen en sluiten
- Programmeerbare versnelling en vertraging

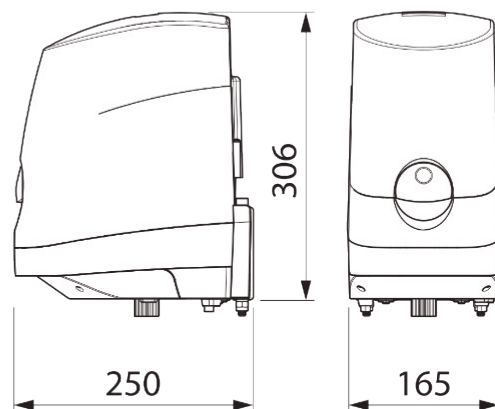

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vdc)	24
Vollast stroom (A)	3,5
Max. Vermogen (W)	280
Rotatiesnelheid (RPM)	1,5
Koppel (Nm)	650
Werkingstemperatuur (°C)	-20 / +55
thermische bescherming (°C)	140
Aantal cycli/u	80
Motorgewicht (kg)	7,5
Max. Lengte (m) x Max. Gewicht (kg)	2,8 x 300
beveiligingsgraad	IP54

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Noodbatterij

KIT901

Kit BLITZ 230V

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Knikarm > Elektromechanisch




Hekopener Blitz 230V	CUR040	2x	€ 520.70	=	€ 1041.40
Kit bestaande uit:	KIT831	1x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1- Evo	STU830	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x			
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x			
Totaal :					€ 1467.80
Kitprijs :					€ 1379.73

Enkele Troeven:

- Unieke versie voor rechtse en linkse vleugels
- Geïntegreerde dubbele elektrische eindschakelaars
- Interne startcondensator
- Mogelijkheid tot externe ontgrendeling

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Vollast stroom (A)	3,5
Nullast stroom (A)	1,8
Condensator (µF)	8
Rotatiesnelheid (RPM)	1,6
Koppel (Nm)	340
Werkingstemperatuur (°C)	-30 / +60
thermische bescherming (°C)	140
Open- sluitcyclus	0.2
Motorgewicht (kg)	14,6
Max. Lengte (m) x Max. Gewicht (kg)	3 x 800
beveiligingsgraad	IP34

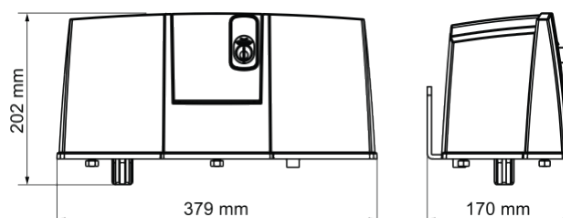

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT916

Kit CUD100

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Knikarm > Elektromechanisch




Binnenblijvend



Knikarm CUD100	CUD100	2x	€ 567.85	=	€ 1135.70
Kit bestaande uit:	KIT831	1x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1- Evo	STU830	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x			
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x			
			Totaal :		€ 1562.10
			Kitprijs :		€ 1468.37

Enkele Troeven:

- Slechts 125mm nodig tussen poort en langsliggende muur
- Anti-schaar werkende knikarm
- Ingebouwde elektrische eindschakelaars
- Twee 4-kanaals zenders KEHO

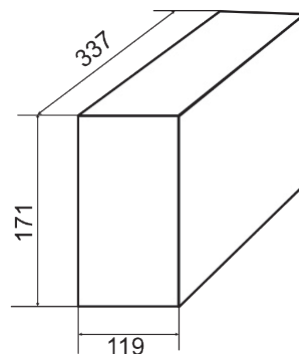

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Max. vleugellengte (m)	2,5
Max. gewicht vleugel (kg)	300
Condensator (µF)	10
Rotatiesnelheid (RPM)	900
Koppel (Nm)	250
Werkings temperatuur (°C)	-20 / +70
Openingshoek (°)	90
Eindelopen	Ingebouwd
Motorgewicht (kg)	12
Behuizing	Blank metaal
Afmeting	337x119x171


Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes



Totaal : ~~€ 1572.36~~
Kitprijs : **€ 1478.00**

- Zelfblokkerende knikarm
- Smalle behuizing 120mm
- Anti-schaarwerkende knikarm
- Ingebouwde elektrische eindschakelaars
- Twee 4-kanaals zenders KEHO

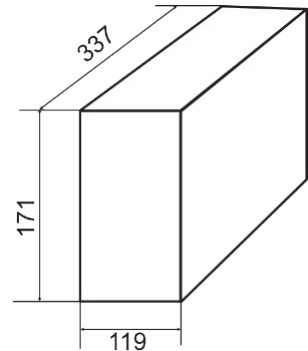

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT956

Kit CUD110

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Knikarm > Elektromechanisch



Binnenblijvend




VEKTOR



Knikarm CUD110	CUD110	2x	€ 701.10	=	€ 1402.20
Kit bestaande uit:	KIT831	1x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1- Evo	STU830	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x			
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x			
Totaal :					€ 1828.60
Kitprijs :					€ 1718.88

Enkele Troeven:

- Slechts 125mm nodig tussen poort en langsligende muur
- Anti-schaar werkende knikarm
- Ingebouwde elektrische eindschakelaars
- Twee 4-kanaals zenders KEHO

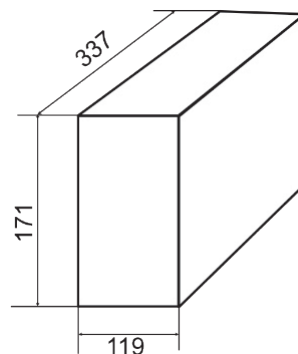

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Max. vleugellengte (m)	2,5
Max. Gewicht vleugel (kg)	250
vermogen (W)	200
Rotatiesnelheid (RPM)	900
Koppel (Nm)	250
Werkings temperatuur (°C)	-20 / +70
Openingshoek (°)	90
Condensator (µF)	10
Eindelopen	Ingebouwd
Motorgewicht (kg)	12
Behuizing	Zwart mat
Afmeting	337x119x171

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT976

Kit CUD112


Automatisatiekits > Draaihekopeners > Knikarm > Elektromechanisch



Knikarm CUD112	CUD110	2x	€ 714.43	=	€ 1428.86
Kit bestaande uit:	KIT831	1x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1- Evo	STU830	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x			
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x			
Totaal :			€ 1855.26		
Kitprijs :			€ 1743.94		

Enkele Troeven:

- Zelfblokkerende knikarm
- Smalle behuizing: 120mm
- Anti-schaar werkende knikarm
- Ingebouwde elektrische eindschakelaars
- Twee 4-kanaals zenders KEHO

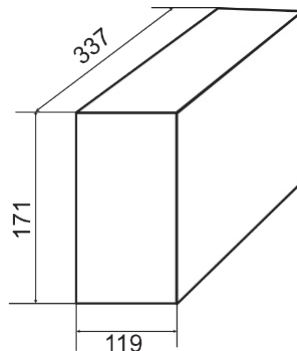

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Max. vleugellengte (m)	2,5
Max. Gewicht vleugel (kg)	300
vermogen (W)	200
Rotatiesnelheid (RPM)	1400
Koppel (Nm)	250
Werkings temperatuur (°C)	-20 / +70
Openingshoek (°)	90
Condensator (µF)	10
Eindelopen	Ingebouwd
Motorgewicht (kg)	12
Behuizing	Zwart mat
Afmeting	337x119x171

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT940

Kit CICLON CUV304

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Glijarm > Elektromechanisch



Glijarm onomkeerbaar Ciclon 220	CUV304	2x	€ 961.45	=	€ 1922.90
Optie print LUX2+	STU533	1x	€ 36.90	=	€ 36.90
Kit bestaande uit:	KIT831	1x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1- Evo	STU830	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x			
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x			

Totaal : ~~€ 2386.20~~
Kitprijs : **€ 2243.02**

Enkele Troeven:

- Zeer krachtige motor.
- Praktisch ontgrendelsysteem met gepersonaliseerde sleutel.
- Gemakkelijke installatie op smalle palen
- Hoge bescherming tegen water en vuil.
- Ingebouwde elektrorem
- Obstakeldetectie om de veiligheid te garanderen.



Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Type arm	Glijarm
Opgenomen vermogen (W)	230
Opgenomen stroom (A)	1
Koppel (Nm)	220
Werkings temperatuur (°C)	-20 / +70
Max. Intensiteit gebruik	20 cycli/u
Condensator (µF)	5
Draaitijd openen 90° (sec)	12
Max. Hoek geopend (°)	130
Motorgewicht (kg)	13
Beschermingsklasse	IP54
Zelfvergrendeling	Bij openen en sluiten

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT942

Kit CICLON CUV306/7

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Glijarm > Elektromechanisch



ERREKA



Glijarm onomkeerbaar Ciclon 450	CUV306	2x	€ 1046.53	=	€ 2093.06
Glijarm	CUV307	2x	€ 311.00	=	€ 622.00
Optie print LUX2+	STU533	1x	€ 36.90	=	€ 36.90
Kit bestaande uit:	KIT831	1x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1- Evo	STU830	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x			
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x			

Totaal : ~~€ 3178.36~~
Kitprijs : **€ 2987.65**

Enkele Troeven:

- Zeer krachtige motor.
- Praktisch ontgrendelsysteem met gepersonaliseerde sleutel.
- Gemakkelijke installatie op smalle palen
- Hoge bescherming tegen water en vuil.
- Ingebouwde elektrorem
- Obstakeldetectie om de veiligheid te garanderen.

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Type arm	Glijarm
Opgenomen vermogen (W)	230
Opgenomen stroom (A)	1,3
Koppel (Nm)	450
Werkings temperatuur (°C)	-20 / +70
Max. Intensiteit gebruik	20 cycli/u
Condensator (µF)	5
Draaitijd openen 90° (sec)	12
Max. Hoek geopend (°)	130
Motorgewicht (kg)	13
Beschermingsklasse	IP54
Zelfvergrendeling	Bij openen en sluiten



Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT907

Kit Metro Inox

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Ondergronds > Elektromechanisch



VEKTOR



Ondergrondse motor	CUR290	2x	€ 432.55	=	€ 865.10
Inbouwkist met deksel in inox	CUR296	2x	€ 512.50	=	€ 1025.00
Mechanische eindelopen	CUR299	2x	€ 38.90	=	€ 77.90
Kit bestaande uit:	KIT831	1x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1- Evo	STU830	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x			
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x			


Totaal : ~~€ 2394.40~~
Kitprijs : **€ 2250.73**

Enkele Troeven:

- Stille werking
- Mogelijkheid om instelbare mechanische stop te installeren bij openen en sluiten
- Maximale opening van 110°
- Regelbare vertraging in openen en sluiten

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Vollast stroom (A)	2,1
Nominale trekkracht (N)	380
Max. Vermogen (W)	350
Condensator (µF)	10
Openingstijd (sec)	17
Koppel (Nm)	370
Werkings temperatuur (°C)	-25 / +75
thermische bescherming (°C)	150
Open- sluitcyclus	30%
Motorgewicht (kg)	13
beveiligingsgraad	IP67

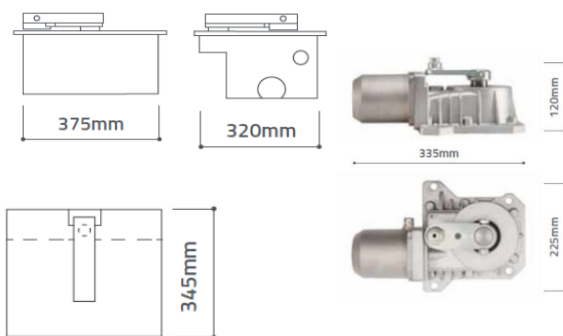

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT914

Kit VULCAN

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Ondergronds > Elektromechanisch




Ondergrondse motor	CUV190	2x	€ 446.90.00	=	€ 893.80
Inbouwkist	CUV180	2x	€ 310.58	=	€ 621.16
Kit bestaande uit:	KIT831	1x	€ 426.40	=	€ 426.40
Stuurkast City 1- Evo	STU830	1 x			
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x			
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x			
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x			

Totaal : ~~€ 1941.36~~
Kitprijs : **€ 1824.87**

Enkele Troeven:

- Volledig waterdichte reductiemotor
- Regelbare mechanische aanslag in openen en sluiten
- Door de bijzondere bevestigingsgaten is de montage van de Vulcan mogelijk in talrijke bestaande modellen van funderingskisten

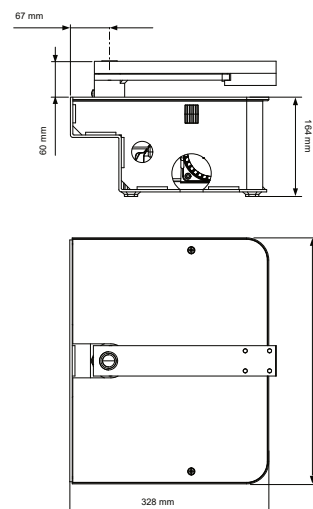

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Vollast stroom (A)	2,4
Nullast stroom (A)	1,5
Max. Vermogen (W)	500
Condensator (µF)	14
Openingstijd (sec)	17
Koppel (Nm)	320
Werkings temperatuur (°C)	-30 / +60
thermische bescherming (°C)	150
Open- sluitcyclus	30%
Motorgewicht (kg)	11
Max. Lengte (m) x Max. Gewicht (kg)	3.5x350-3x400 2.5x500-2x800
beveiligingsgraad	IP67

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT947

Kit COMPACT 400 AC

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Ondergronds > Elektrohydraulisch




Ondergrondse motor New Compact	CUS650	2 x	€ 1197.20	=	€ 2394.40
Inbouwkist cataforese met inox deksel	CUS601	2x	€ 407.95	=	€ 815.90
Ontgrendeling	CUS690	2x	€ 93.28	=	€ 186.56
Stuurkast Gate 2	STS120	1x	€ 453.05	=	€ 453.05
Inplug ontvanger RF Uni433	ZSE045	1x	€ 61.50	=	€ 61.50
Zender Coccinello 4K	ZSE304	2x	€ 68.68	=	€ 137.36
Fotocel Flips 14-180°	FOT028	1 x	€ 109.68	=	€ 109.68
Totaal :					€ 4158.45
Kitprijs :					€ 3908.94

Enkele Troeven:

- Max. vleugellengte: 4m
- Hydraulische motor
- Ontgrendelingssysteem op vleugel met gepersonaliseerde sleutel (basisontgrendeling)
- Instelbare mechanische eindschakelaar in openen en sluiten in de funderingskist (optioneel)

Technische specificaties

Max. Vleugellengte (m)	3
Max. Gewicht vleugel (kg)	400
Voeding (Vac)	230
Vermogen (W)	220
Opgenomen stroom (A)	1.1
werkingstemperatuur (°C)	-40 tot +60
Gewicht (kg)	13
Bewegingen per uur	45
Max. Vleugellengte (m)	3
Openingshoek (°)	140
Condensator (µF)	12,5
Max. Duwkracht (daN)	56
beveiligingsgraad	IP67
Rotatiesnelheid motor (rpm)	1400
Max. Bedrijfsdruk (bar)	50
Inwerking thermische beveiliging (°)	130

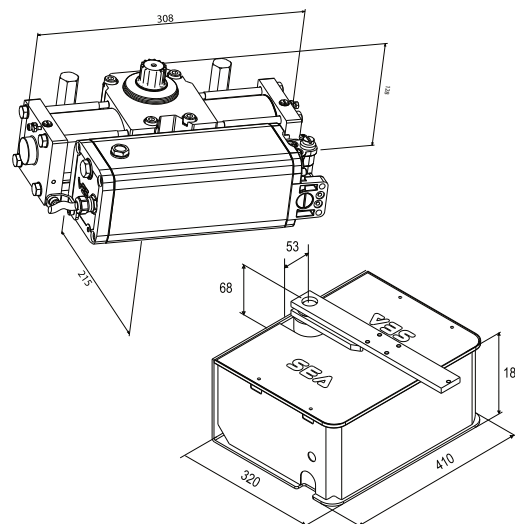

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Lamp / Led-lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT931

Kit AYROS 800

Automatisatiekits > Schuifhekopeners > Elektromechanisch





Motor Ayros 800	KV801	1x	€ 666.25	=	€ 666.25
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x	€ 67.65	=	€ 67.65
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x	€ 46.13	=	€ 46.13
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x	€ 49.20	=	€ 98.40
Totaal :					€ 878.43
Kitprijs :					€ 825.72

Enkele Troeven:

- Veilige werking met encoder
- Obstakeldetectie
- Zelfleerprocedure van openen en sluiten
- Magnetische eindschakelaars
- Twee 4-kanaals zenders KEHO

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Vollast stroom (A)	2
Max. Vermogen (W)	500
Max. Gewicht van het hek (kg)	800
Max. Duwkracht (N)	670
Cyclus	30%
Werkings temperatuur (°C)	-20 / +55
Ketting wiel	M4-Z18
Motorgewicht (kg)	15
beveiligingsgraad	IP44

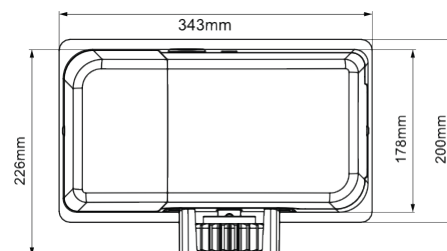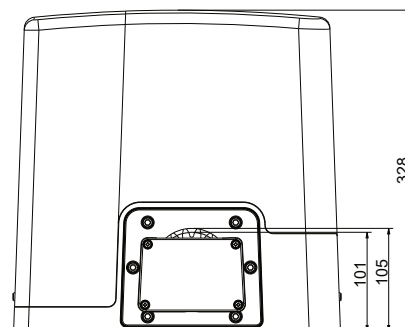

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Tandlat
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

KIT933

Kit AYROS 1500i

Automatisatiekits > Schuifhekopeners > Elektromechanisch



**Zeer hoge openingsnelheid:
0,35m/s !**





Motor Ayros 1500i	KV1501	1x	€ 929.68	=	€ 929.68
Fotocel V2 Sensiva 180°	FOT280	1x	€ 67.65	=	€ 67.65
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz	PAP015	1x	€ 46.13	=	€ 46.13
Zender personal pass KEHO	PAP604	2 x	€ 49.20	=	€ 98.40
Totaal :					€ 1141.86
Kitprijs :					€ 1073.34

Enkele Troeven:

- Veilige werking met encoder
- Obstakeldetectie
- Zelfleerprocedure van openen en sluiten
- Magnetische eindschakelaars
- Twee 4-kanaals zenders KEHO

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vac)	230
Vollast stroom (A)	5
Max. Vermogen (W)	700
Max. Gewicht van het hek (kg)	1500
Max. Duwkracht (N)	1400
Max. snelheid (m/s)	0,35
Cyclus	50%
Werkings temperatuur (°C)	-20 / +55
Ketting wiel	M4-Z18
Motorgewicht (kg)	15
beveiligingsgraad	IP44

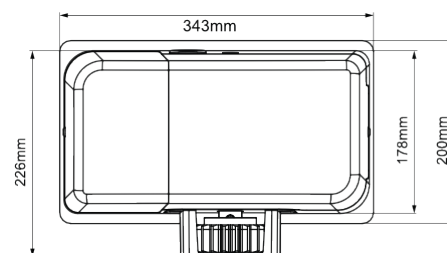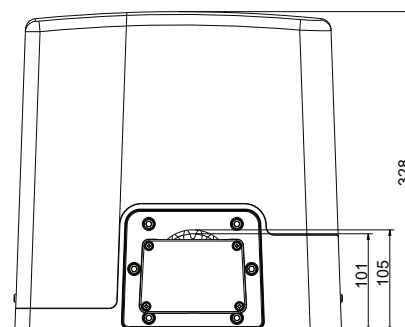

Opties (zie Pag.25)

- Antenne
- Tandlat
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes

Enkele mogelijke opties:

F820B: Zwarte tandlat nylon M4 bevestiging kant tanden

F821B: Zwarte tandlat nylon M4 normaal bevestiging

F850: Tandlat 30 x 12 M4 + 3 bevestigingen

LMP316: Lamp LUMOS- 24 / 230 V LED

PLT276: Montagepaal Tower 500 voor FOT275

FOT275: Fotocel V2 SENSIVA

FOT285: Fotocel Vektor 180° met Batterij

ELS910: Electriscche grendel 230V

ELS931: Electr. grendel 5cm 24Vdc

ANT433: Antenne 433Mhz + 8 m coax

PAP114: Muurzender Per Pass 4k

COD375: Draadloos codeklavier KIBO 433MHz Personal Pass


STU854 Noodbatterij compactibel met V2 City2+ stuurkast



Meetstaat **Automatisatie van een draaihekken**

Installateur:

Naam:..... Email:

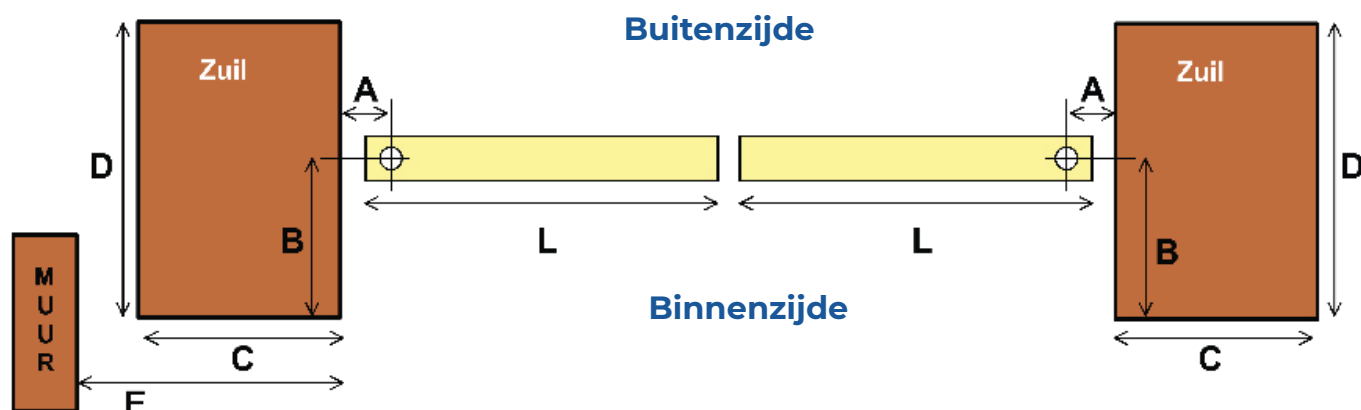

Linkervleugel		Rechtervleugel	
L (mm)		L (mm)	
A (mm)		A (mm)	
B (mm)		B (mm)	
C (mm)		C (mm)	
D (mm)		D (mm)	
E (mm)		E (mm)	
Hoogte hekken (mm)		Hoogte hekken (mm)	
Vol oppervlakte van vleugel (m ²)		Vol oppervlakte van vleugel (m ²)	
Gewicht vleugel (kg)		Gewicht vleugel (kg)	
Openingshoek (°)		Openingshoek (°)	

Draairichting van hekken?

Naar binnen ☐ Naar buiten ☐

Als het gaat om een hekken met 2 vleugels, welke vleugel sluit eerst ? Links ☐ Rechts ☐

Makelij van het hekken? Aluminium ☐ Hout ☐ Metaal ☐ PVC ☐

Is de roteeras van de vleugels? Hellend ☐ Vertikaal ☐

Is het hekken onbuigzaam? Ja ☐ Nee ☐

Is er een afzonderlijke voetgangerstoegang in het hekken? Ja ☐ Nee ☐

Kan men zich van buitenaf met hand of arm toegang verschaffen tot de motor? Ja ☐ Nee ☐

Aard van de zuilen? Beton ☐ Hout ☐ Ijzer ☐ Steen ☐

Grondaanslag? Ja ☐ Nee ☐

Het hekken geeft uit op? Openbare weg ☐ Privé ☐

Hoe gebeurt de werking? Automatisch ☐ Persoon ☐ Semi automatisch ☐

Gebruik? Gemeenschappelijk ☐ Huiselijk ☐ Industrieel ☐

Aantal cycli per dag? 6 ☐ 16 ☐ 100 ☐ 250 ☐ 600 ☐


Hoe worden de commando's gegeven?

Contactsleutel ☐ Codeklavier ☐ Lus ☐ Magnetische lezer ☐ Radio ☐

Meetstaat **Automatisatie van een schuifhekken**

Installateur:

Naam:..... Email:

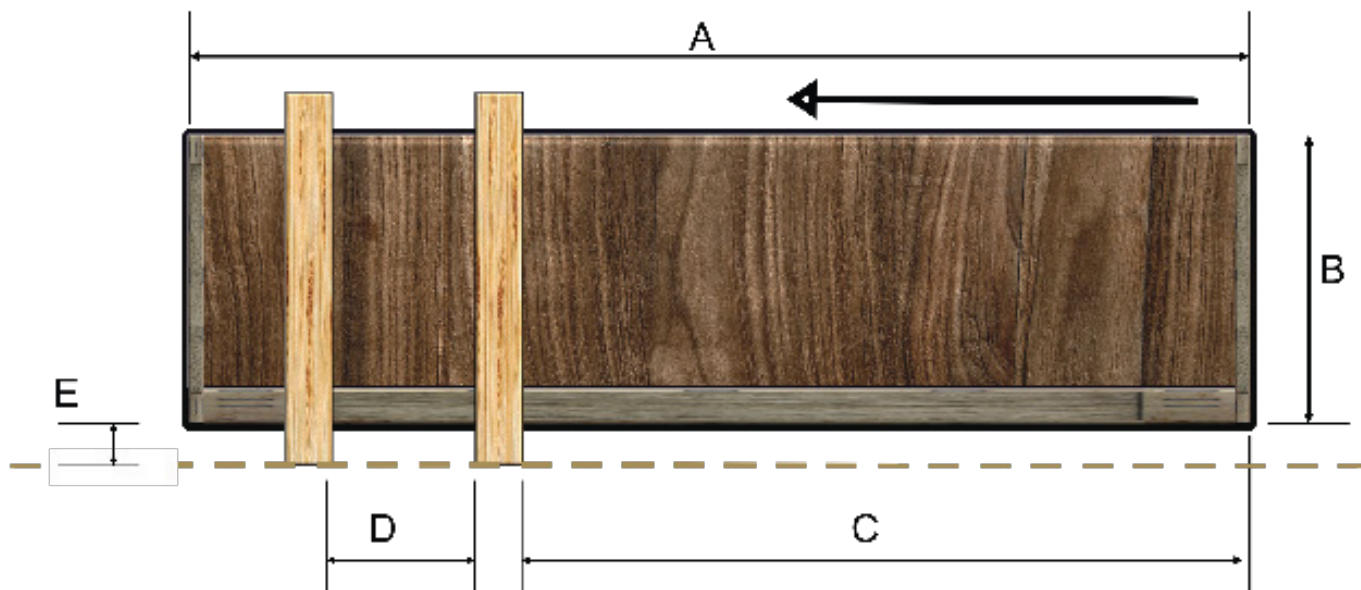

A (mm)	
B (mm)	
C (mm)	
D (mm)	
E (mm)	
Gewicht (kg)	

Type hekken?

Zelfdragend ☐

Op rail ☐

Structuur?

Open ☐

Volledig gesloten ☐

Gebruik?

Gemeenschappelijk ☐

Huiselijk ☐

Industrieel ☐

Aantal cycli per dag?

6 ☐

16 ☐

100 ☐

250 ☐

600 ☐

Kan men zich achter het schuifhek begeven?

Ja ☐

Nee ☐

Hoe worden de commando's gegeven?

Contactsleutel ☐

Codeklavier ☐

Lus ☐

Magnetische lezer ☐

Radio ☐

Installatie

Naast een muur ☐

Tussen 2 muren ☐

Tussen muur en 1 paal ☐

tussen muur en 2 palen ☐

Portiek ☐

1 paal ☐

2 palen ☐

[illegible]



Waarom kiezen voor Nestor Company?

Hoge kwaliteitsoplossingen op maat

Snelle en betrouwbare service

Jarenlange ervaring en expertise

Toekomstgerichte visie

Nestor Company

E3-laan 93 , 9800 Deinze (B)

Business Center Twente (NL)

Tel: +32 9 380 40 20

info@nestorcompany.be

www.nestorcompany.be