

COD890

Installatie handleiding
COD890
“Decoder voor serieel codeklavier 1 code/1relais”

Versie gemaakt op 14/07/2003.

04-100007

COD890

SPECIFICATIES:

- * Verleent toegang tot 1 deur met 1 code.
- * Er kunnen twee seriële codeklavieren worden aangesloten in parallel op de decoder (1 codeklavier aan elke kant van de deur).
- * Hoge veiligheid daar de decoder apart staat opgesteld.
- * Programmeercode enkel toegankelijk via persoonlijke programmeercode (4 tot 8 digits).
- * Programmeerbare activatietijd van het relais (0 tot 90 sec. of permanent).
- * Mogelijkheid het relais te bedienen voor de geprogrammeerde tijd door middel van een drukknop.
- * Codeklavier geeft visueel (rode LED) en akoestisch (zoemer) weer wanneer er een code wordt ingegeven, en een groene LED voor het volgende:
 - 1) Correcte code: LED licht 2 seconden op.
 - 2) Verkeerde code: LED knippert 4 maal (of meer naargelang het aantal verkeerd pogingen).
 - 3) LED licht constant op tijdens de programmatie.
- * Relais met 1 NO en 1 NC contact (5A, 24V AC/DC).
- * Vereiste voeding voor de COD890: 12 VAC, 2VA


WERKING:

- * Geef de openingscode in en bevestig met de "ENTER" knop. De groene LED licht gedurende 2 seconden op en het relais is aangetrokken voor de geprogrammeerde tijd.
- * Om de resterende activatietijd te annuleren druk je nogmaals de openingscode gevolgd door de "CLEAR" knop.
- * Wanneer een verkeerde code wordt ingegeven zal de groene LED 4 of meer keer knipperen.
- * Bistabiele werking (geprogrammeerde tijd : 00) :
 - relais activeren : voer de openingscode in en druk op ENTER.
 - relais deactiveren : voer de openingscode in en druk op CLEAR.

04-100007

COD890

INITIALISATIE:

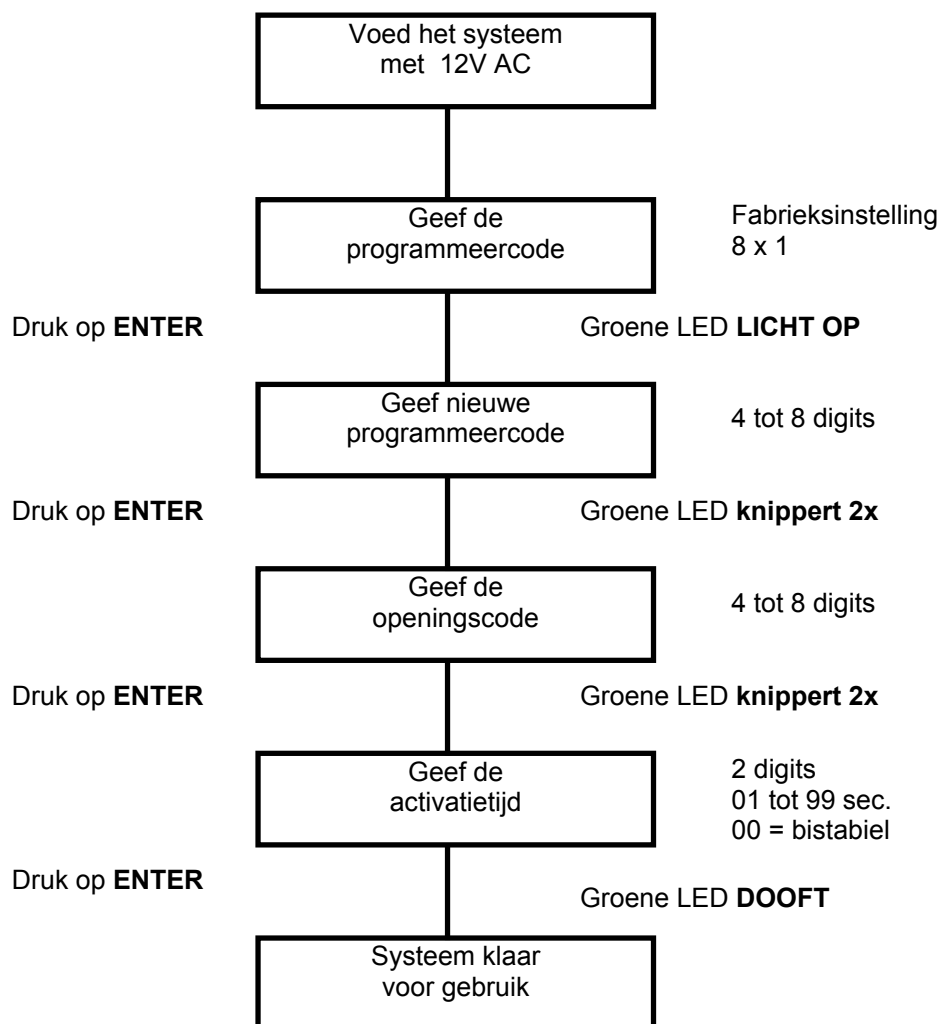

RESET:

04-100007

COD890


Om het systeem een volledige reset te geven gaan we als volgt te werk:

Onderbreek de voedingsspanning.

Maak een verbinding tussen de klemmen SW en +.

Breng de spanning terug aan en maak de verbinding los.

Vergeet niet dat nu de programmatiecode en de openingscode terug moeten worden ingesteld.

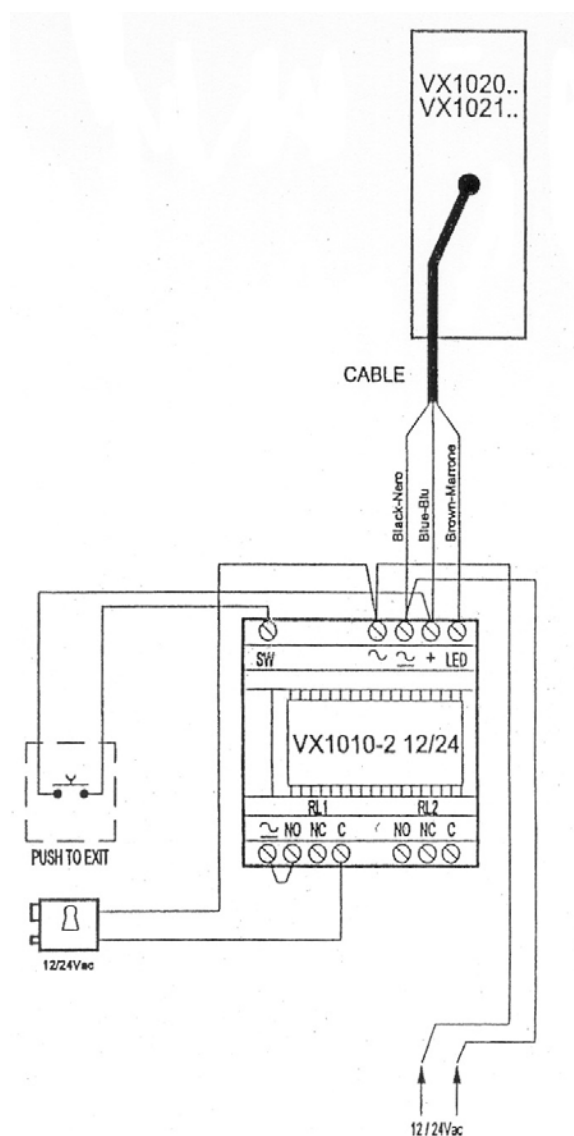


COD890 (VX 1010) gebruiken samen met COD870 (VX 1001).

04-100007

COD890

- Alle DIP-switchen op 0 plaatsen.
- Aansluiten volgens volgend schema :

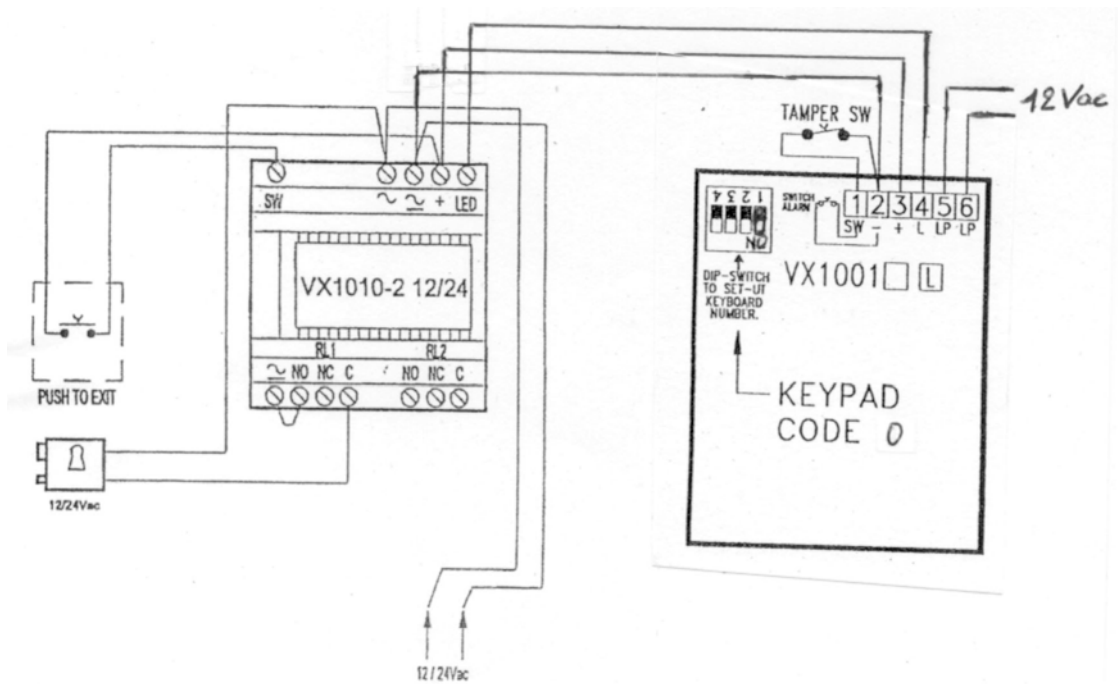

04-100007