

COD890

Installatie handleiding
COD890
“Decoder voor serieel codeklavier 1 code/1relais”

Versie gemaakt op 15/10/09.

09-100012

COD890

SPECIFICATIES:

- * Verleent toegang tot 1 deur met 1 code.
- * Er kunnen twee seriële codeklavieren worden aangesloten in parallel op de decoder (1 codeklavier aan elke kant van de deur).
- * Hoge veiligheid daar de decoder apart staat opgesteld.
- * Programmeercode enkel toegankelijk via persoonlijke programmeercode (4 tot 8 digits).
- * Programmeerbare activatietijd van het relais (0 tot 90 sec. of permanent).
- * Mogelijkheid het relais te bedienen voor de geprogrammeerde tijd door middel van een drukknop.
- * Codeklavier geeft visueel (rode LED) en akoestisch (zoemer) weer wanneer er een code wordt ingegeven, en een groene LED voor het volgende:
 - 1) Correcte code: LED licht 2 seconden op.
 - 2) Verkeerde code: LED knippert 4 maal (of meer naargelang het aantal verkeerd pogingen).
 - 3) LED licht constant op tijdens de programmatie.
- * Relais met 1 NO en 1 NC contact (5A, 24V AC/DC).
- * Vereiste voeding voor de COD890: 12 VAC, 2VA


WERKING:

- * Geef de openingscode in en bevestig met de "ENTER" knop. De groene LED licht gedurende 2 seconden op en het relais is aangetrokken voor de geprogrammeerde tijd.
- * Om de resterende activatietijd te annuleren druk je nogmaals de openingscode gevolgd door de "CLEAR" knop.
- * Wanneer een verkeerde code wordt ingegeven zal de groene LED 4 of meer keer knipperen.
- * Bistabiele werking (geprogrammeerde tijd : 00) :
 - relais activeren : voer de openingscode in en druk op ENTER.
 - relais deactiveren : voer de openingscode in en druk op CLEAR.

09-100012

COD890

INITIALISATIE:

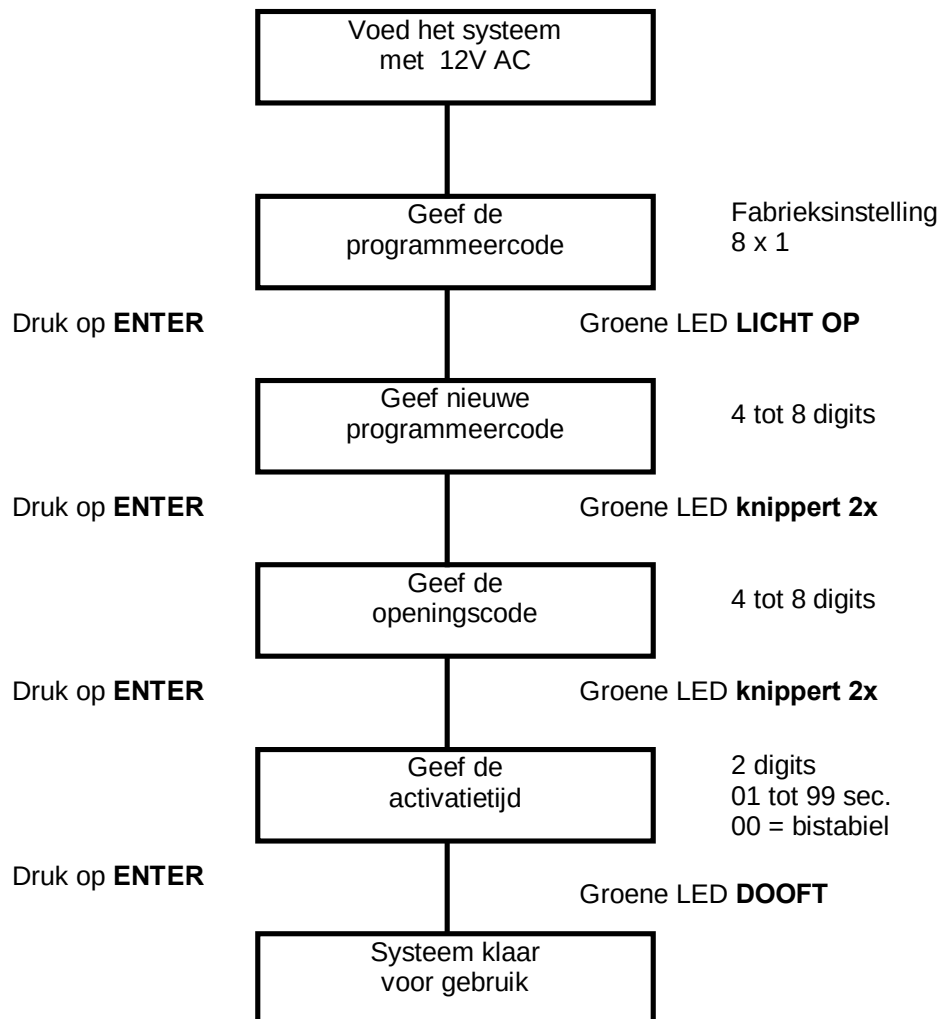

09-100012

COD890

RESET:


Om het systeem een volledige reset te geven gaan we als volgt te werk:

Onderbreek de voedingsspanning.

Maak een verbinding tussen de klemmen SW en +.

Breng de spanning terug aan en maak de verbinding los.

Vergeet niet dat nu de programmatiecode en de openingscode terug moeten worden ingesteld.

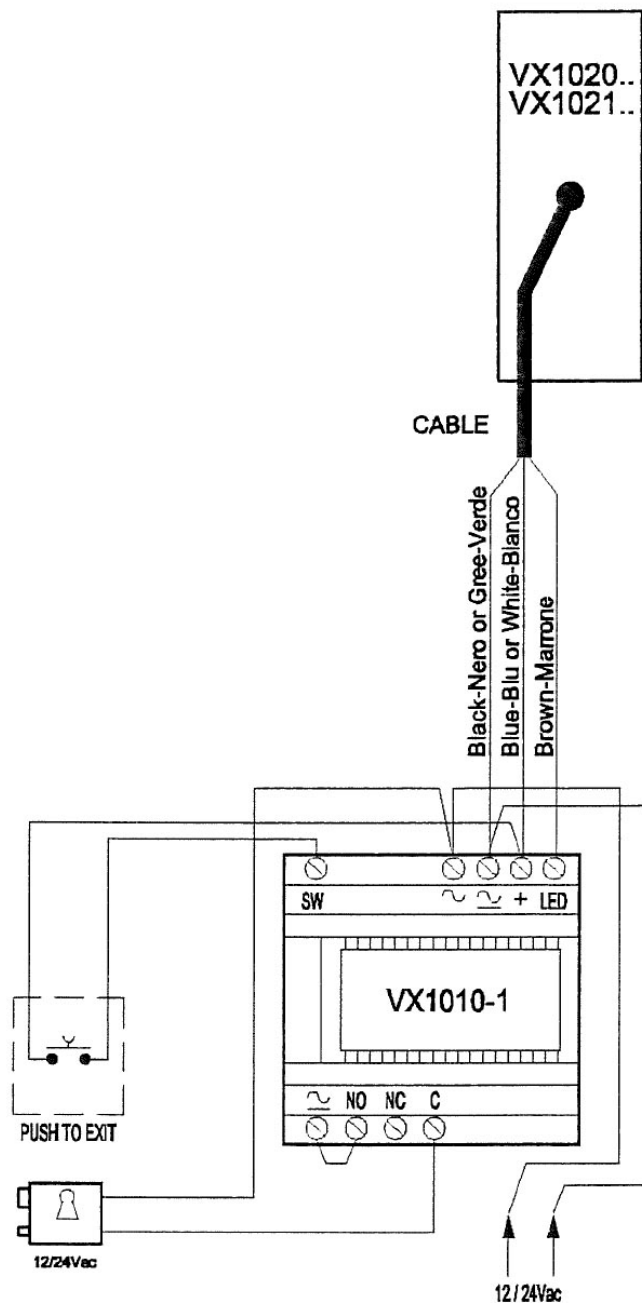


09-100012

COD890

COD890 (VX 1010) gebruiken samen met COD870 (VX 1001).

-Alle DIP-switchen op 0 plaatsen.

-Aansluiten volgens volgend schema :

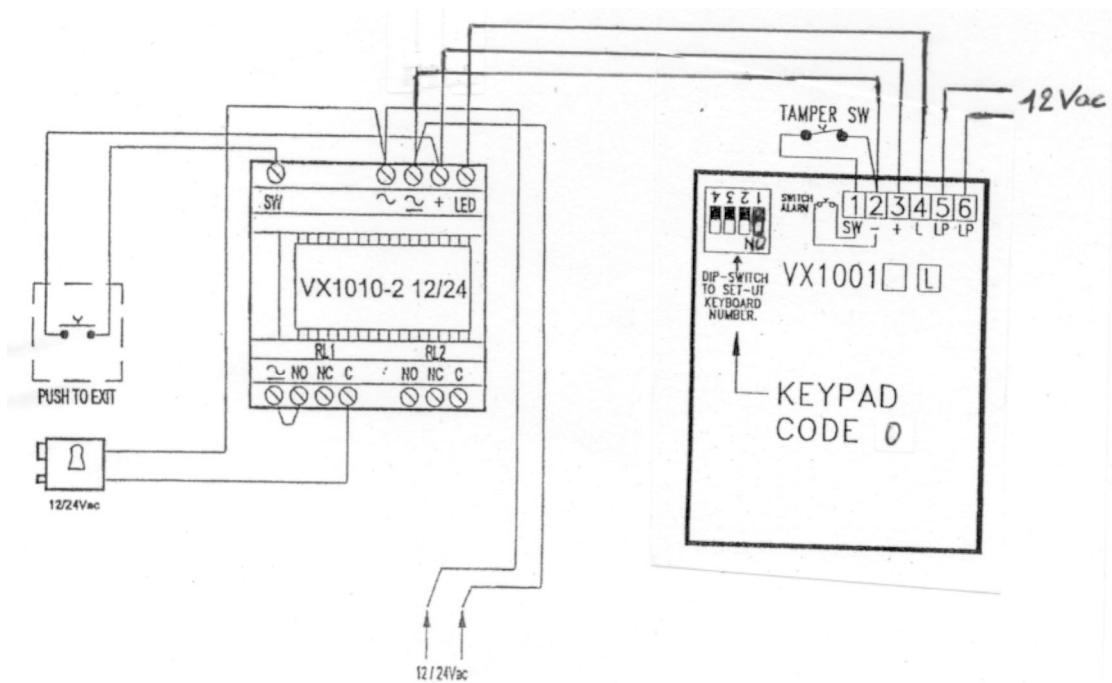

09-100012