



axil

Vérin électromécanique irréversible


pour portails battants
avec vantaux **jusqu'à 2,8 m
de long**

Disponible en version
24V et 230V



PLUS

- Tous les modèles de la gamme Axil sont équipés avec fin de course mécanique en ouverture
- Pratique compartiment pour les connexions électriques
- Condensateur de démarrage interne
- Versions avec encodeur pour un fonctionnement précis et en toute sécurité
- Version avec fin de course électrique en ouverture
- Version 24V pour usage intensif

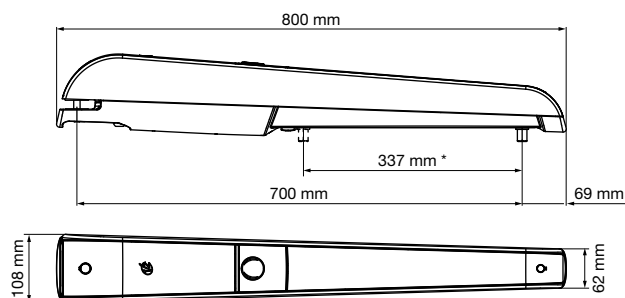

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BRA020

BRA021R

BRA022

BRA025


BRA023

Description	230V butée mécanique en ouverture	230V fin de course électrique	230V encodeur	24V encodeur	24V encodeur moteur rapide
MODÈLE	AXIL	AXIL-FC	AXIL-ECD	AXIL-24V	AXIL-24V-F
CODE	22J001	22J002	22J003	22J005	22J010
Longueur maxi vantail (m)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Poids maxi vantail (Kg)	300	300	300	300	150
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	24 Vdc	24 Vdc
Absorption à vide (A)	0,8	0,8	0,8	1,0	1,5
Absorption maxi (A)	1,1	1,1	1,1	6,5	12
Puissance électrique maximum (W)	230	230	230	-	-
Temps ouverture vantail 0 ÷ 90° (s)	20	20	20	20	9
Course maxi d'entraînement (mm)	350	350	350	350	350
Vitesse de traction (m/s)	0,016	0,016	0,016	-	-
Poussée maxi (N)	1700	1700	1700	1700	1700
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +55	-30 ÷ +55	-30 ÷ +55	-30 ÷ +55	-30 ÷ +55
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44
Indice d'exploitation (%)	35	35	35	60	60
Poids moteur (Kg)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES

 M 230V	 M 230V	 M 230V
CITY1-EVO Armoire de commande digitale pour moteurs 230V	FLEXY2 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V	CITY11 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V Sortie pour électroserrure 12V
 M 24V		
CITY2+L Armoire de commande digitale pour moteurs 24V		

ACCESSOIRES

			
162223 Butée mécanique en fermeture	162224 Étrier avant à visser	162225 Étrier arrière à visser	ACC009 Panneau moniteur