



# axil

## Onomkeerbare elektromechanische aandrijving


voor draaihekken met vleugels **tot 2,8 m lengte**

Verkrijgbaar in de twee uitvoeringen **24V** en **230V**



### PLUS

- Alle modellen van het Axil gamma zijn uitgerust met een mechanische aanslag voor de opening
- Praktische ruimte voor de elektrische aansluitingen
- Interne startcondensator
- Uitvoeringen met encoder voor nauwkeurige en veilige werking
- Uitvoering met elektrische eindschakelaar in opening
- Uitvoering 24V voor intensief gebruik

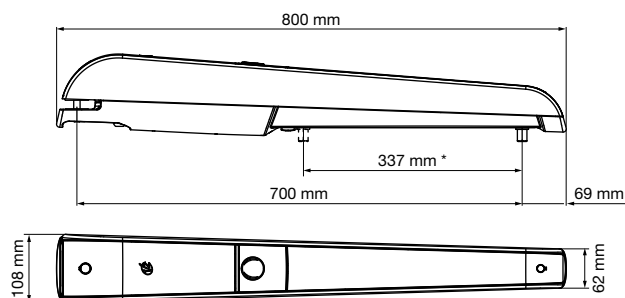

### TECHNISCHE KENMERKEN

|                                      | BRA020                           | BRA021R                           | BRA022          | BRA025          | BRA023                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Beschrijving                         | 230V opening mechanische aanslag | 230V opening elektrische eindsch. | 230V encoder    | 24V encoder     | 24V encoder snelle motor |
| MODEL                                | <b>AXIL</b>                      | <b>AXIL-FC</b>                    | <b>AXIL-ECD</b> | <b>AXIL-24V</b> | <b>AXIL-24V-F</b>        |
| CODE                                 | <b>22J001</b>                    | <b>22J002</b>                     | <b>22J003</b>   | <b>22J005</b>   | <b>22J010</b>            |
| Maximum vleugellengte (m)            | 2,8                              | 2,8                               | 2,8             | 2,8             | 2,8                      |
| Maximum vleugelgewicht (Kg)          | 300                              | 300                               | 300             | 300             | 150                      |
| Voeding (Vac - Hz)                   | 230 - 50                         | 230 - 50                          | 230 - 50        | 24 Vdc          | 24 Vdc                   |
| Stationaire stroom (A)               | 0,8                              | 0,8                               | 0,8             | 1,0             | 1,5                      |
| Vollast stroom (A)                   | 1,1                              | 1,1                               | 1,1             | 6,5             | 12                       |
| Maximaal elektrisch vermogen (W)     | 230                              | 230                               | 230             | -               | -                        |
| Openingstijd schuifpoort 0 ÷ 90° (s) | 20                               | 20                                | 20              | 20              | 9                        |
| Maximum verplaatsing (mm)            | 350                              | 350                               | 350             | 350             | 350                      |
| Bedrijfsnelheid (m/s)                | 0,016                            | 0,016                             | 0,016           | -               | -                        |
| Maximale stuwkracht (N)              | 1700                             | 1700                              | 1700            | 1700            | 1700                     |
| Werktemperatuur (°C)                 | -30 ÷ +55                        | -30 ÷ +55                         | -30 ÷ +55       | -30 ÷ +55       | -30 ÷ +55                |
| Beschermingsgraad (IP)               | 44                               | 44                                | 44              | 44              | 44                       |
| Bedrijfscyclus (%)                   | 35                               | 35                                | 35              | 60              | 60                       |
| Motorgewicht (Kg)                    | 7,5                              | 7,5                               | 7,5             | 7,5             | 7,5                      |

## GEBRUIKTE BESTURINGSCENTRALES



### CITY1-EVO

Digitale besturingscentrale voor 230V motoren

### FLEXY2

Analoge besturingscentrale voor 230V motoren

### CITY11

Analoge besturingscentrale voor 230V motoren  
Uitgang voor elektrosluiting 12V



### CITY2+L

Digitale besturingscentrale voor 24V motoren

## TOEBEHOREN



### 162223

Mechanische aanslag sluiting

### 162224

Voorste schroefbeugel

### 162225

Achterste schroefbeugel

### ACC009

Waarschuwbord