

AXIL



Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230V en 24V voor draaihekken met vleugels tot 2.8 m lengte

Vérin électromécanique irréversible 230V et 24V pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,8 m de long


PLUS PLUS

- Persoonlijke sleutel voor toegang tot het ontgrendelmechanisme (met relatieve sleutel)
- Alle modellen van het Axil gamma zijn uitgerust met een mechanische aanslag voor de opening
- Praktische ruimte voor de elektrische aansluitingen
- Voorbekabelde start condensator
- Clé personnalisée d'accès au mécanisme de déblocage (avec sa propre clé)
- Tous les modèles de la gamme Axil sont équipés avec fin de course mécanique en ouverture
- Pratique compartiment pour les connexions électriques
- Condensateur de démarrage pré-câblé

MODEL	MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION
AXIL		22J001	230V - opening mechanische stop	butée mécanique en ouverture
AXIL-FC		22J002	230V - opening elektrische eindschakelaar	fin de course électrique en ouverture
AXIL-ECD		22J003	230V - encoder	encodeur
AXIL-24V		22J005	24V - encoder	encodeur


TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		22J001	22J002	22J003	22J005
Maximum vleugellengte	Longueur maxi vantail (m)	2,8	2,8	2,8	2,8
Maximum vleugelgewicht	Poids maxi vantail (Kg)	300	300	300	300
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	24 Vdc
Stationaire stroom	Absorption à vide (A)	0,8	0,8	0,8	1,0
Vollast stroom	Absorption maxi (A)	1,1	1,1	1,1	8,0
Maximum vermogen	Puissance maxi (W)	230	230	230	200
Condensator	Condensateur (µF)	6,3	6,3	6,3	-
Maximum verplaatsing	Course maxi d'entraînement (mm)	350	350	350	350
Bedrijfsnelheid	Vitesse de traction (m/s)	0,016	0,016	0,016	0,02 ÷ 0,012
Maximale stuwkracht	Poussée maxi (N)	1700	1700	1700	1700
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +55	-30 ÷ +55	-30 ÷ +55	-30 ÷ +55
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	44	44	44	44
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	35	35	35	60
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	7,5	7,5	7,5	7,5
Aanbevolen besturingseenheid	Armoire de commande conseillée	CITY1	CITY1	CITY1-ECD	CITY2+

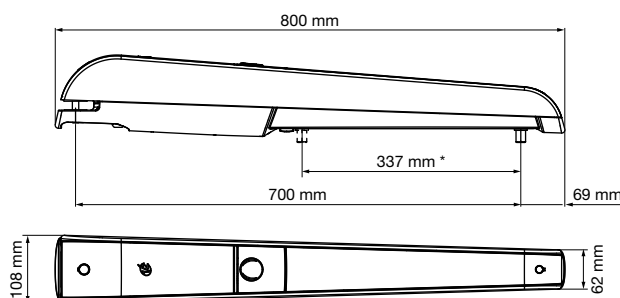

* **OPMERKINGEN:** indien ook de mechanische aanslag voor de sluiting wordt gemonteerd, wordt de lengte beperkt tot 316 mm

* **NOTE:** en installant aussi l'arrêt mécanique en fermeture cette côte se réduit à 316 mm

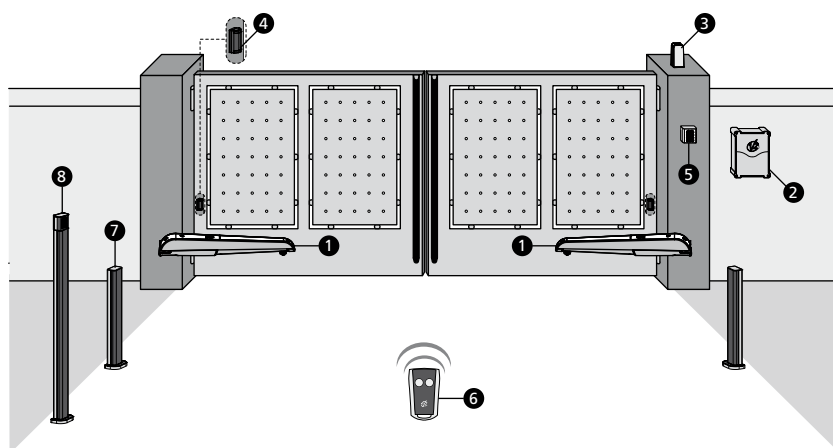

- 1 AXIL aandrijving**
Vérin AXIL
- 2 Besturingseenheid**
Armoire de commande
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

162223	162224	162225	ACC009
--------	--------	--------	--------



Mechanische aanslag sluiting

Butée mécanique en fermeture



Voorste schroefbeugel

Étrier avant à visser



Achterste schroefbeugel

Étrier arrière à visser



Waarschuwbord

Panneau moniteur