

BINGO



Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230V en 24V voor draaihekken met vleugels tot 5 m lengte

Vérin électromécanique irréversible 230V et 24V pour portails battants avec vantaux jusqu'à 5 m de long



PLUS PLUS

- Alle modellen zijn uitgerust met mechanische eindlopen voor de opening en sluiting: zijdelingse aanslagen zijn niet meer vereist op het hek
- De aansluiting van de Bingo aandrijving met de besturingseenheden wordt vereenvoudigd door de praktische plug-in connector
- Het praktisch ontgrendelingssysteem met persoonlijke sleutel laat een manuele opening of sluiting van het hek toe als er stroom ontbreekt.
- Tous les modèles sont équipés avec fin de course mécanique d'ouverture et de fermeture: les arrêts latéraux sur le portail ne sont plus indispensables
- Le groupe motoréducteur installé sur pièces indépendantes empêche toute vibration et garantit un fonctionnement très silencieux
- Le branchement du vérin Bingo aux armoires de commande est simplifié grâce au pratique connecteur enfichable

MODEL	MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION
BINGO 400		22B001	230V - voor vleugels tot 3.5 m	pour vantaux jusqu'à 3,5 m
BINGO 500		22B007	230V - pour vantaux jusqu'à 5 m	max. Flügellänge 5 m
BINGO 500-02		22B009	230V - voor vleugels tot 5 m - opening en sluiting elektrische eindschakelaar	pour vantaux jusqu'à 5 m - fin de course électrique en ouv. et fermeture
BINGO 400-24V		22B006	24V - voor vleugels tot 3.5 m	pour vantaux jusqu'à 3,5 m
BINGO 500-24V		22B011	24V - pour vantaux jusqu'à 5 m	max. Flügellänge 5 m

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		22B001	22B007 - 22B009	22B006	22B011
Maximum vleugellengte	Longueur maxi vantail (m)	3,5	5	3,5	5
Maximum vleugelgewicht	Poids maxi vantail (Kg)	400	500	350	400
Voeding	Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	24 Vdc	24 Vdc
Stationaire stroom	Absorption à vide (A)	2	2	1,8	1,8
Vollast stroom	Absorption maxi (A)	3,2	3,2	5	5
Maximum vermogen	Puissance maxi (W)	480	480	120	120
Condensator	Condensateur (µF)	8	8	-	-
Maximum verplaatsing	Course maxi d'entraînement (mm)	370	490	370	490
Bedrijfssnelheid	Vitesse de traction (m/s)	0,017	0,017	0,010 ÷ 0,018	0,010 ÷ 0,018
Maximale stuwkracht	Poussée maxi (N)	1800	1800	1800	1800
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	34	34	34	34
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	30	30	80	80
Motorgewicht	Poids moteur (Kg)	11	12	11	12
Aanbevolen besturingseenheid	Armoire de commande conseillée	CITY1	CITY1	CITY2+	CITY2+

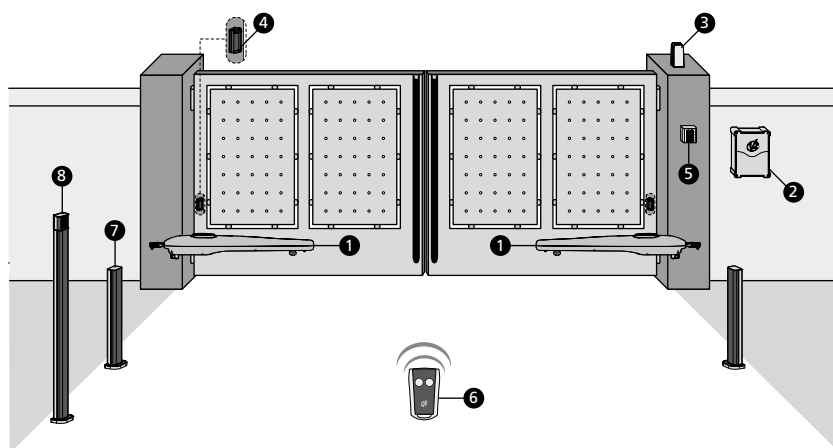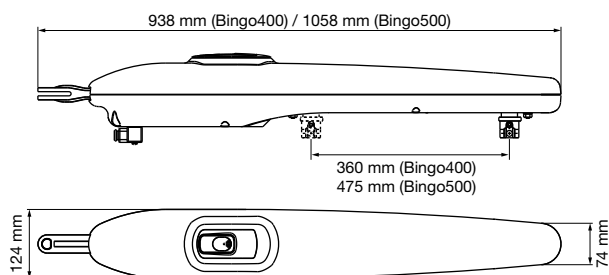

- 1 BINGO aandrijving**
Vérin BINGO
- 2 Besturingseenheid**
Armoire de commande
- 3 Knipperlicht met ingebouwde antenne**
Feu avec antenne intégrée
- 4 Fotocellen**
Photocellules
- 5 Sleutelschakelaar**
Sélecteur à clé
- 6 Zender**
Émetteur
- 7 Pijler fotocellen**
Potelets avec photocellules
- 8 Digitale radio-schakelaar voor montage op pijler**
Sélecteur numérique par radio à colonne

TOEBEHOREN ACCESSOIRES

ACC009



Waarschuwbord

Panneau moniteur