



bingo

BRA170

Vérin électromécanique irréversible


pour portails battants
avec vantaux **jusqu'à 5 m
de long**

Disponible en version
24V et 230V



bingo PLUS

- Tous les modèles sont équipés avec fin de course mécanique d'ouverture et de fermeture
- Condensateur de démarrage interne
- Version 24V pour usage intensif
- Version 400 pour vantaux jusqu'à 3,5 m
- Version 500 per vantaux jusqu'à 5 m

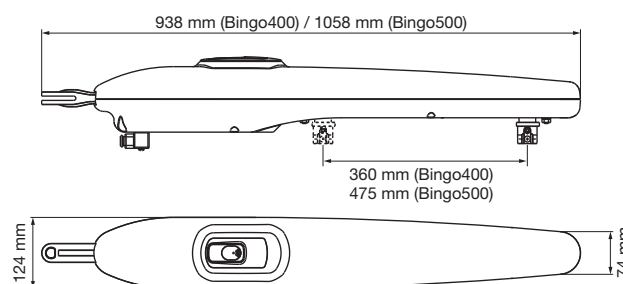

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V vantaux jusqu'à 3,5 m - 400 Kg	230V vantaux jusqu'à 5 m - 500 Kg	24V vantaux jusqu'à 3,5 m - 350 Kg	24V vantaux jusqu'à 5 m - 400 Kg
MODÈLE	BINGO 400	BINGO 500	BINGO 400-24V	BINGO 500-24V
CODE	22B001	22B007	22B006	22B011
Longueur maxi vantail (m)	3,5	5	3,5	5
Poids maxi vantail (Kg)	400	500	350	400
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	24 Vdc	24 Vdc
Absorption à vide (A)	2	2	1,8	1,8
Absorption maxi (A)	3,2	3,2	5	5
Puissance moteur (W)	480	480	120	120
Condensateur (µF)	8	8	-	-
Course maxi d'entraînement (mm)	370	490	370	490
Vitesse de traction (m/s)	0,017	0,017	0,010 - 0,018	0,010 - 0,018
Poussée maxi (N)	1800	1800	1800	1800
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Degré de protection (IP)	34	34	34	34
Indice d'exploitation (%)	30	30	80	80
Poids moteur (Kg)	11	12	11	12

ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES

M230V 	M230V 	M230V 
CITY1 Armoire de commande digitale pour moteurs 230V	FLEXY2 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V	CITY11 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V Sortie pour électroserrure 12V
M24V 		
CITY2+L Armoire de commande digitale pour moteurs 24V		

MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS

ACCESSOIRES

 Value moves the world  APERTURA AUTOMATICA AUTOMATIC OPENING OVERTURE AUTOMATIQUE APERTURA AUTOMATICA ABERTURA AUTOMATICA AUTOMATISCHE OFFNUNG www.v2vibes.com CE
ACC009 Panneau moniteur