

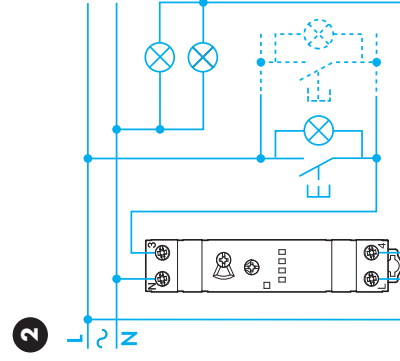
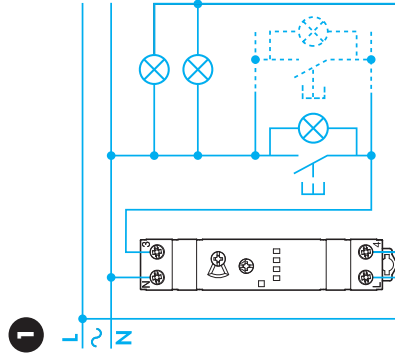
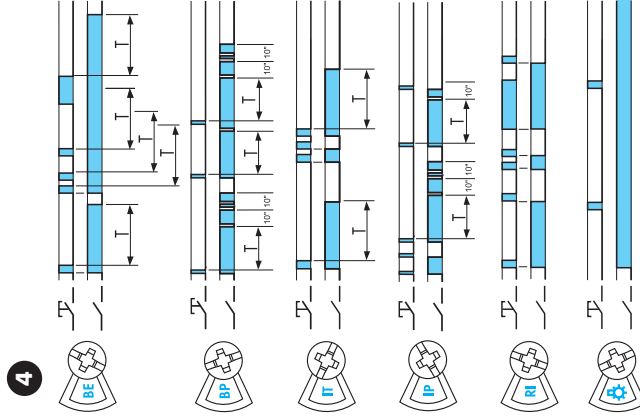


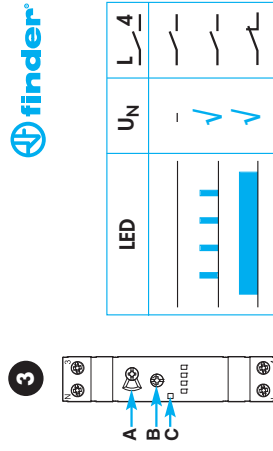

EN60669-1 / EN60669-2-1	
	14.01.8.230.0000 UN 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} : 184 V AC U _{max} : 253 V AC
	1 NO (SPST-NO) 16 A 230 V AC
IP 20	

	⚡ (230 V AC) 3000 W
	T = [0.5...20] min (-10...+60)°C
	30 (≤1 mA)



MULTIFUNCTIE TRAPPENHUIS-LICHTAUTOMAAT

35 mm railmontage (EN 60715), 3- en 4-draads aansluiting.
6 functies, instelbaar met draaischakelaar.

Nuldoorgangsfunctie voor het schakelen van de belasting.

1 3 - DRAADS AANSLUITING

2 4 - DRAADS AANSLUITING

3 FRONTAANZICHT

A = Functie draaischakelaar

B = Tijdinstelling

C = LED

4 FUNCTIES

BE = Trappenhuisrelais

BP = Trappenhuisrelais met voorwaarschuwing

IT = Impulsrelais met tijdfunctie

IP = Impulsrelais met tijdfunctie en voorwaarschuwing

RI = Impulsrelais

⚡ = Continu licht

BEDRIJFSVOORWAARDEN

In overeenstemming met de EMC-richtlijn 2004/108/EG hebben de tijdrelais een bepaalde immuñiteit tegen uitgestraalde en leidinggevoerde storingen die hoger is dan de eisen volgens EN60669-2-1 voorschrijft.

Onafhankelijk hiervan kunnen transformatoren, motoren, magneetschakelaars en sterkstroomvoerende leidingen storingen afgeven die de elektronica van de tijdrelais verstoren. Op grond hiervan dienen de leidingen op aansluitingen A1 en A2 zo kort mogelijk te worden gehouden. Indien nodig kan op A1 en A2 van het tijdrelais een RC-combinatie, varistor of overspanningsbeveiliging worden aangesloten.

OPMERKING

Het knippen bij de functies met voorwaarschuwing (BP en IP) kan herstartproblemen opleveren bij TL-verlichting met elektromagnetische spoelen (zowel bij conventionele als bij compacte types); wij bevelen aan om deze functies bij dergelijke lampen niet toe te passen.