



bingo

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving


voor draaihekken met vleugels **tot 5 m lengte**

Verkrijgbaar in de twee uitvoeringen **24V** en **230V**



bingo PLUS

- Alle modellen zijn uitgerust met mechanische eindlopen voor de opening en sluiting: zijdelingse aanslagen zijn niet meer vereist op het hek
- Interne startcondensator
- Uitvoering 24V voor intensief gebruik
- Uitvoering 400 voor deurpanelen van max. 3,5 m
- Uitvoering 500 voor deurpanelen van max. 5 m

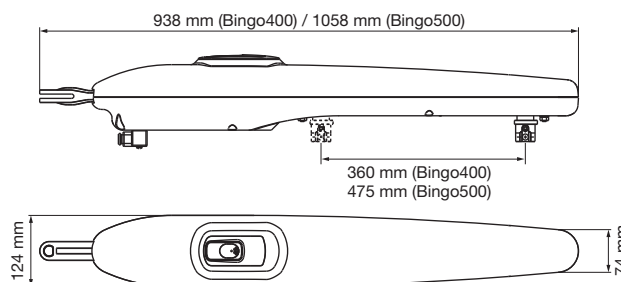


TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V vleugels tot 3,5 m - 400 Kg	230V vleugels tot 5 m - 500 Kg	24V vleugels tot 3,5 m - 350 Kg	24V vleugels tot 5 m - 400 Kg
MODEL	BINGO 400	BINGO 500	BINGO 400-24V	BINGO 500-24V
CODE	22B001	22B007	22B006	22B011
Maximum vleugellengte (m)	3,5	5	3,5	5
Maximum vleugelgewicht (Kg)	400	500	350	400
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	24 Vdc	24 Vdc
Stationaire stroom (A)	2	2	1,8	1,8
Vollast stroom (A)	3,2	3,2	5	5
Motorvermogen (W)	480	480	120	120
Condensator (µF)	8	8	-	-
Maximum verplaatsing (mm)	370	490	370	490
Bedrijfsnelheid (m/s)	0,017	0,017	0,010 - 0,018	0,010 - 0,018
Maximale stuwkracht (N)	1800	1800	1800	1800
Werktemperatuur (°C)	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60	-30 ÷ +60
Beschermingsgraad (IP)	34	34	34	34
Bedrijfscyclus (%)	30	30	80	80
Motorgewicht (Kg)	11	12	11	12

GEBRUIKTE BESTURINGSCENTRALES

M230V 	M230V 	M230V 
CITY1 Digitale besturingscentrale voor 230V motoren	FLEXY2 Analoge besturingscentrale voor 230V motoren	CITY11 Analoge besturingscentrale voor 230V motoren Uitgang voor elektrosluiting 12V
M24V 		
CITY2+L Digitale besturingscentrale voor 24V motoren		

TOEBEHOREN


ACC009 Waarschuwbord