



calypso

BRA120

Vérin électromécanique irréversible


pour portails battants
avec vantaux **jusqu'à 3 m
de long**

Disponible en version
24V et 230V



calypso PLUS

- Version unique pour vantail droit ou gauche
- Pratique système de déverrouillage
- Version 24V pour usage intensif
- Version 400 pour vantaux jusqu'à 2,5 m
- Version 500 pour vantaux jusqu'à 3 m

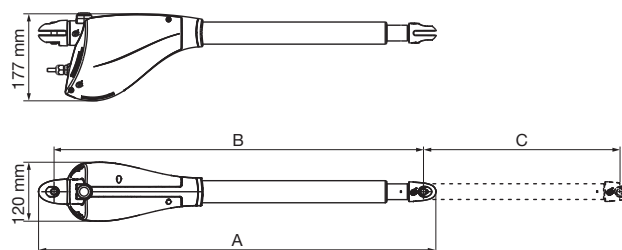

	CALYPSO 400	CALYPSO 500
A	819	944
B	762	887
C	400	500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V vantaux jusqu'à 2,5 m - 400 Kg	230V vantaux jusqu'à 3 m - 500 Kg	24V vantaux jusqu'à 2,5 m - 300 Kg	24V vantaux jusqu'à 3 m - 400 Kg
MODÈLE	CALYPSO 400	CALYPSO 500	CALYPSO 400-24V	CALYPSO 500-24V
CODE	22G001	22G003	22G014	22G015
Longueur maxi vantail (m)	2,5	3	2,5	3
Poids maxi vantail (Kg)	400	500	300	400
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	24 Vdc	24 Vdc
Absorption à vide (A)	0,8	0,8	0,5	0,5
Absorption maxi (A)	1,2	1,2	6	6
Puissance moteur (W)	250	250	100	100
Condensateur (µF)	8	8	-	-
Course maxi d'entraînement (mm)	400	500	400	500
Vitesse de traction (m/s)	0,016	0,016	0,015	0,015
Poussée maxi (N)	2900	2900	1500	1500
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +50	-30 ÷ +50	-30 ÷ +50	-30 ÷ +50
Degré de protection (IP)	44	44	44	44
Indice d'exploitation (%)	30	30	90	90
Poids moteur (Kg)	6,5	6,8	6,3	6,6

ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES

M 230V 	M 230V 	M 230V 
CITY1 Armoire de commande digitale pour moteurs 230V	FLEXY2 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V	CITY11 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V Sortie pour électroserrure 12V
M 24V 		
CITY2+L Armoire de commande digitale pour moteurs 24V		

ACCESSOIRES

	V2 Value moves the world www.v2motor.com CE  APERTURA AUTOMATICA AUTOMATIC OPENING OUVERTURE AUTOMATIQUE APERTURA AUTOMATICA AUTOMATISCHE ÖFFNUNG
162237 Kit pattes de fixation à visser	ACC009 Panneau moniteur