



MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS



nyk

REF. BRA190


Vérin électromécanique irréversible

pour portails battants
avec vantaux **jusqu'à 2 m
de long**



PLUS

- Equipé avec butée d'ouverture mécanique
- Arrêt de fermeture mécanique disponible en accessoire
- Version unique pour vantail droit ou gauche
- Supports de fixation réglables pour accélérer l'installation du moteur

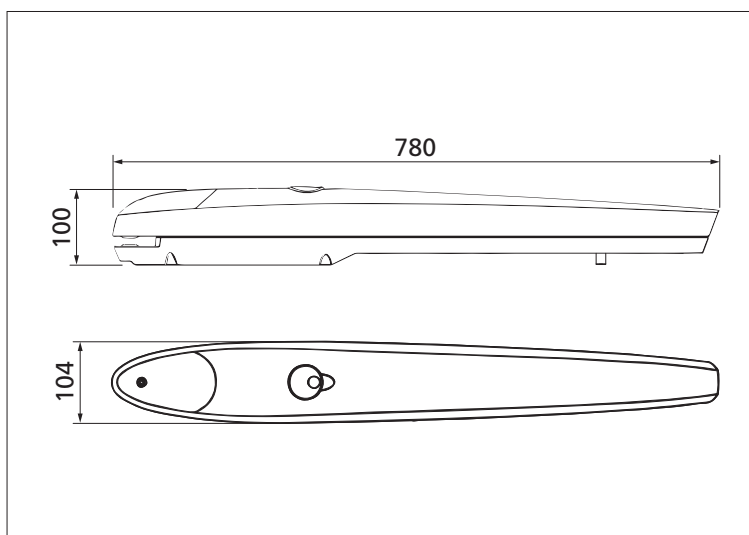

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	24V vantaux jusqu'à 2 m
MODÈLE	NYK-24V
CODE	BRA190
Longueur maxi vantail (m)	2
Poids maxi vantail (Kg)	250
Alimentation (Vac - Hz)	24
Absorption à vide (A)	0,4
Absorption maxi (A)	6
Puissance électrique maximum (W)	80
Temps ouverture vantail 0 ÷ 90° (s)	16
Course maxi d'entraînement (mm)	320
Vitesse de traction (m/s)	0,016
Poussée maxi (N)	1500
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55
Degré de protection (IP)	44
Indice d'exploitation (%)	50
Poids moteur (Kg)	6

nyk

REF. BRA190



ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES



CITY2+

Armoire de commande **digitale** pour **moteurs 24V**. Disponible en version avec alimentation à **230V ou 120V**.

ACCESSOIRES



162268

Butée mécanique réglable
(pack de 2 pcs.)

ACC009

Panneau moniteur

nyk **kit**

24V	 MODÈLE Kit ▼	 ARMOIRE DE COMMANDE	 PHOX2	 MR2	 SENSIVA-XS	 LUMOS-M	 ACC009	Ref Nestor
	Kit Light NYK	CITY2+	■ ■	■				Kit934
	Kit Full NYK	CITY2+	■ ■	■	■	■	■	