


Stark3

Vérin électromécanique irréversible


BRA191 - BRA192

Pour portails battants avec vantaux **jusqu'à 3m de long**

Disponible en version **24V** et **230V**

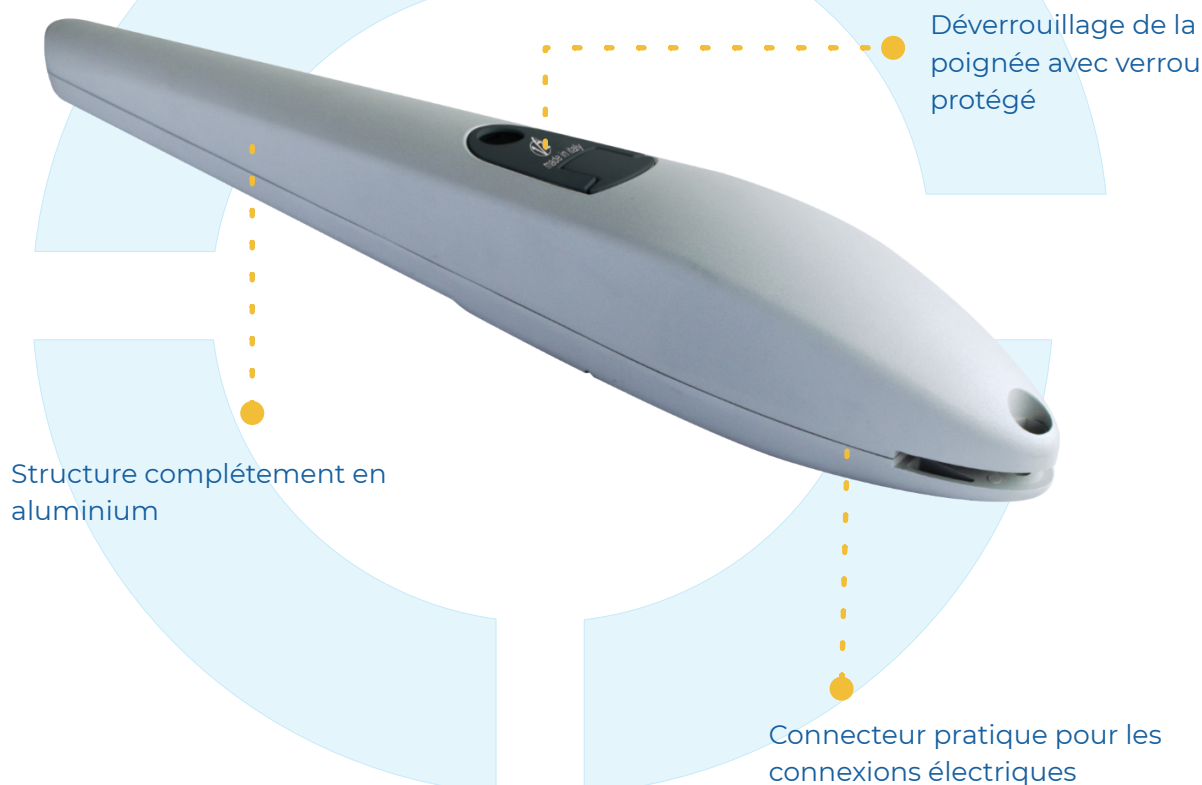


- Equipé avec butée d'ouverture mécanique
- Arrêt de fermeture mécanique disponible en accessoire
- Version unique pour vantail droit ou gauche
- Supports de fixation réglables pour accélérer l'installation du moteur

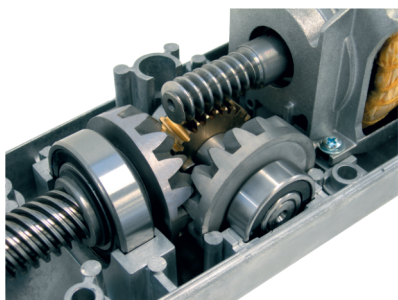

Transmission mécanique solide

Fabriqu  en acier et en bronze, pour une durabilit  et une fiabilit  maximales

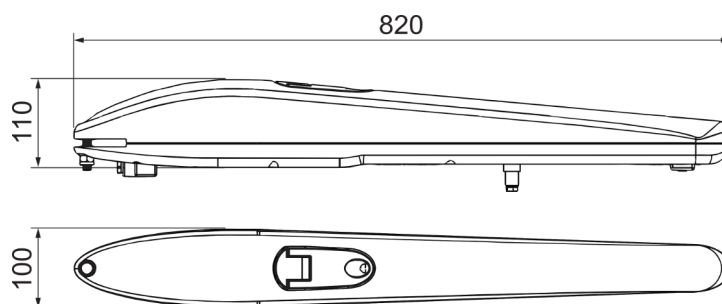

	BRA191	BRA192
Mod�le	STARK3-230V	STARK3-24V
Longeur maxi vantail (m)	3	3
Poids maxi vantail (Kg)	600	600
Alimentation (Vac / Vcc)	230	24
Absorption � vide (A)	1	0,8
Absorption maxi (A)	1,6	15
Puissance �lectrique maximum (W)	200	120
Temps ouverture vantail 0 ~ 90� (s)	18,5	15
Course maxi d'entra�nement (mm)	360	360
Vitesse de traction (m-s)	0,016	0,020
Pouss�e maxi (N)	2000	2000
Temperature de fonctionnement (�C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55
Degr� de protection (IP)	44	44
Indice d'exploitation (%)	30	90
Poids moteur (Kg)	8	7

Nestor Company , votre partenaire et fournisseur pour tous vos projets de contr le d'acc s, de s curit  et d'automatisation

Nestor Company

E3-Laan 93

9800 Deinze

09 380 40 20

Info@nestorcompany.be