





EN60669-1/EN60669-2-1	
	11.71.0.012.1000: U_N 12 V AC (50/60Hz)/DC U_{min} = 9,6 V AC/DC U_{max} = 13,2 V AC/DC
	11.71.0.024.1000: U_N 24 V AC (50/60Hz)/DC U_{min} = 19,2 V AC/DC U_{max} = 33,6 V AC/DC
	11.71.8.125.0000: U_N (110...125)V AC (50/60Hz) U_{min} = 88 V AC U_{max} = 137 V AC
	11.71.8.230.0000: U_N (230...240)V AC (50/60Hz) U_{min} = 184 V AC U_{max} = 264 V AC
	1 CO (SPDT)
	16 A 250 V AC μ
	AC1 4000 VA AC15 (230V AC) 750 VA
IP 20	

	(-20...+60)°C
	(230 V AC) 2000 W (230 V AC) 550 W
TON = 1,5s TOFF = 25s	

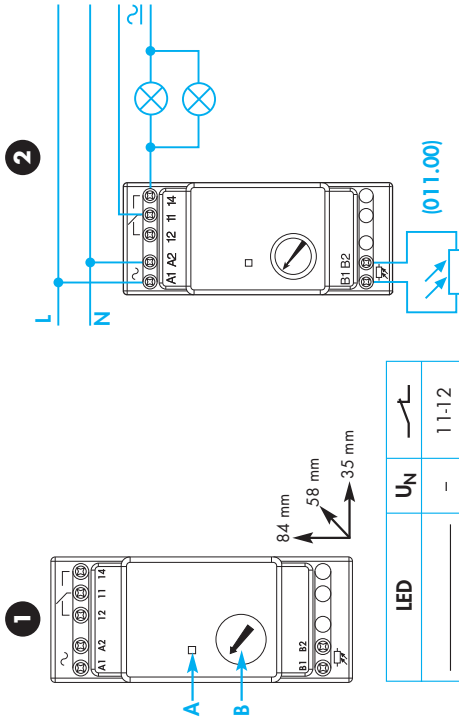

LED	U_N	
	-	11-12
	✓	11-12
	✓	11-12
	✓	11-12
	✓	11-14

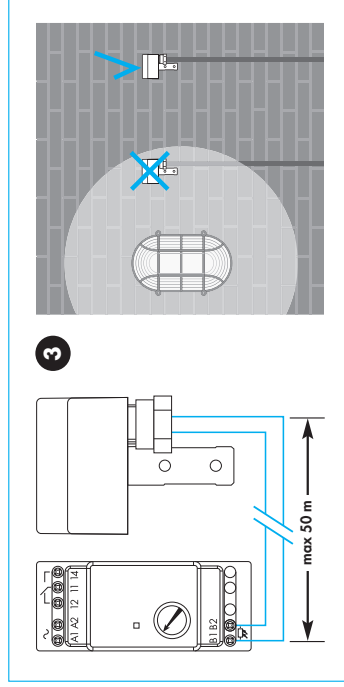

NEDERLANDS

11.71 SCHEMERINGSSCHAKELAAR

1 FRONTAANZICHT

A= LED

B= Instelling van de helderheidsschakeldrempel

Inschakeldrempelinstelling (1...100) lx

Uitschakeldrempelinstelling (2...150) lx

2 AANSLUITSCHEMA

3 De fotosensor moet verticaal worden gemonteerd en mag alleen door natuurlijk licht worden geactiveerd. De sensor mag niet binnen het bereik van autolichten, straatverlichting en lichtreclame etc. worden gemonteerd. Monteer het relais in een schakelkast of een beschermende behuizing.

011.00: - Fotosensor IP54. Kabel: Ø (7,5...9) mm

- Aanbevolen kabeltype: H05VVF-F 2x1,5 mm²

Maximum kabellengte van relais naar fotosensor: 50 m. (2x1,5mm²).

OPMERKING

VOEDING BIJ DE UITVOERING

11.71.0.012.1000 - 11.71.0.024.1000.

In toepassingen bij SELV- of PELV-spanning (veiligheids-extra-lage-spanning of beschermings-extra-lage-spanning) kan de schermeringsschakelaar achter een transformator worden toegepast, die aan de eisen van veiligheidsaanspanning voldoet.

De schermeringsschakelaar is met een zekering (5 x 20) 500 mA af te zekeren.

OVERIGE GEGEVENS

Voor 35 mm rail (EN 60715).