


Stark 3

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving


BRA191 - BRA192

Voor draaihekken met vleugels tot **3m lengte**

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen **24V** en **230V**

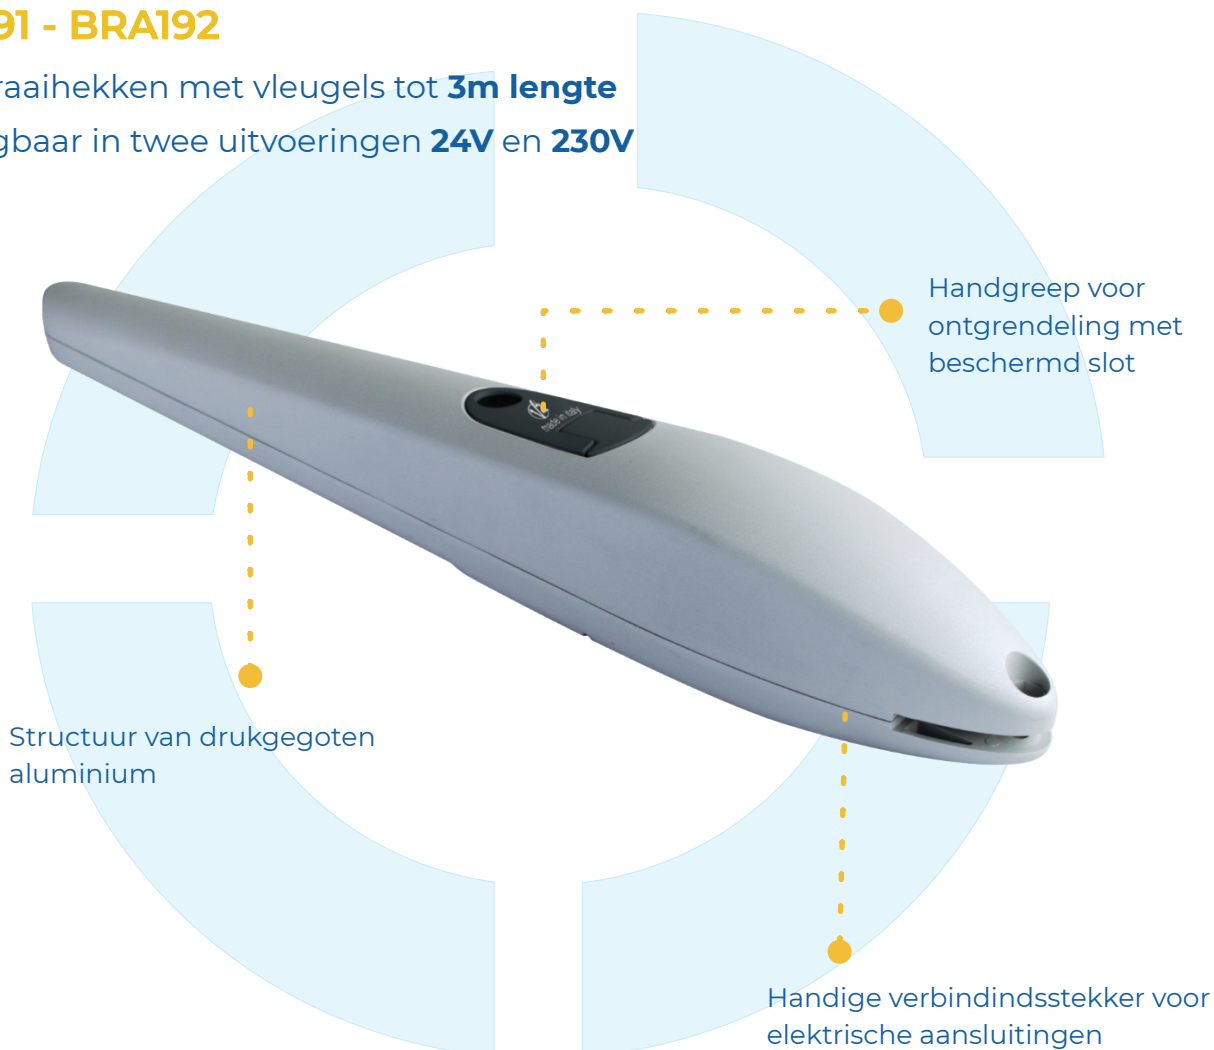


- Uitgerust met mechanische openingsstop
- Mechanische afsluitdop verkrijgbaar als accessoire
- Enkele versie voor linker en rechter vleugel
- Verstelbare bevestigingsbeugels om de installatie van de motor te versnellen

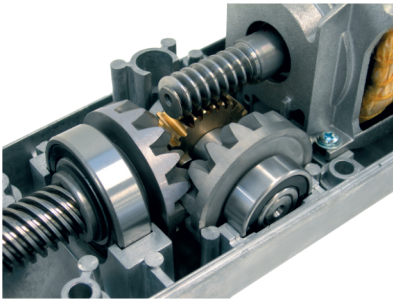

Sterke mechanische overbrenging

Gemaakt van staal en brons, voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid

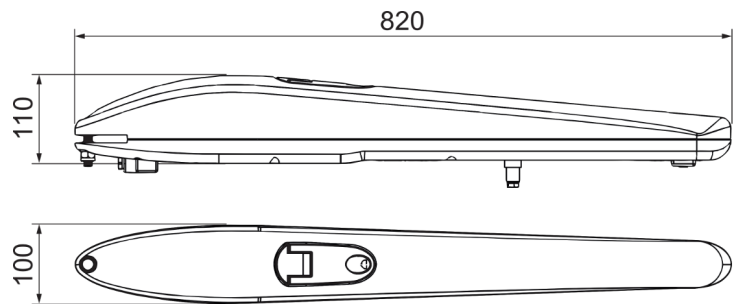

	BRA191	BRA192
Model	STARK3-230V	STARK3-24V
Max vleugellengte (m)	3	3
Max vleugelgewicht (Kg)	600	600
Voeding (Vac / Vdc)	230	24
Stationaire stroom (A)	1	0,8
Vollast stroom (A)	1,6	15
Max elektrisch vermogen (W)	200	120
Openingstijd schuifpoort 0 ~ 90° (S)	18,5	15
Max verplaatsing (mm)	360	360
Bedrijfsnelheid (m-s)	0,016	0,020
Max stuwkracht (N)	2000	2000
Werktemperatuur (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55
Beschermingsgraad (IP)	44	44
Bedrijfscyclus (%)	30	90
Motorgewicht (Kg)	8	7

Nestor Company , uw partner en toeleverancier voor al uw projecten in toegangscontrole, beveiliging en automatisatie

Nestor Company

E3-Laan 93

9800 Deinze

09 380 40 20

Info@nestorcompany.be