



MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS



stark3

REF.BRA191/192

Vérin électromécanique irréversible


pour portails battants
avec vantaux **jusqu'à 3 m
de long**

Disponible en version
24V et **230V**



PLUS

- Equipé avec butée d'ouverture mécanique
- Arrêt de fermeture mécanique disponible en accessoire
- Version unique pour vantail droit ou gauche
- Supports de fixation réglables pour accélérer l'installation du moteur

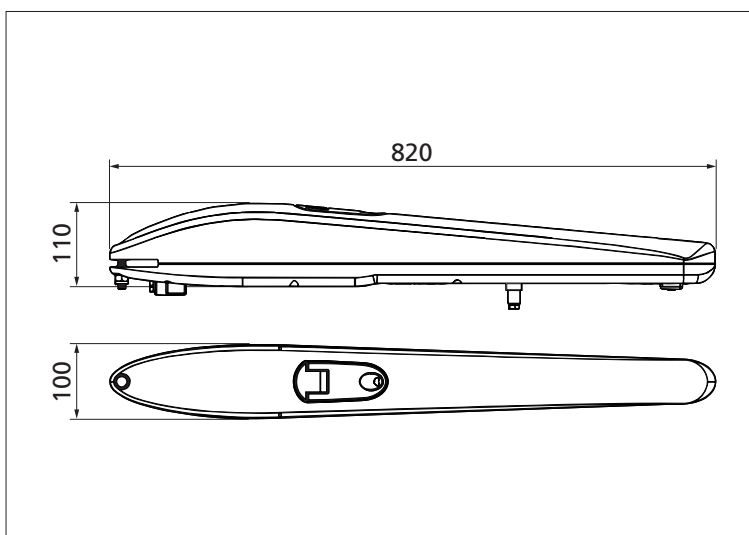

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V vantaux jusqu'à 3 m	24V vantaux jusqu'à 3 m
MODÈLE	STARK3-230V	STARK3-24V
CODE	BRA191	BRA192
Longueur maxi vantail (m)	3	3
Poids maxi vantail (Kg)	600	600
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	24 Vdc
Absorption à vide (A)	1	0,8
Absorption maxi (A)	1,6	15
Puissance électrique maximum (W)	200	120
Temps ouverture vantail 0 ÷ 90° (s)	18,5	15
Course maxi d'entraînement (mm)	360	360
Vitesse de traction (m/s)	0,016	0,020
Poussée maxi (N)	2000	2000
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Degré de protection (IP)	44	44
Indice d'exploitation (%)	30	90
Poids moteur (Kg)	8	7

ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES



CITY1-EVO	CITY11	CITY2+
Armoire de commande digitale pour moteurs 230V	Armoire de commande analogique pour moteurs 230V	Armoire de commande digitale pour moteurs 24V . Disponible en version avec alimentation à 230V ou 120V .

ACCESSOIRES



162258	ACC009
Butée mécanique réglable (pack de 2 pcs.)	Panneau moniteur

stark3 kit

	MODÈLE Kit ▼	 ARMOIRE DE COMMANDE	 PHOX2	 MR2	 SENSIVA-XS	 LUMOS-M	 ACC009	CODE Kit ▼
230V	Kit Light STARK3-230V	CITY1-EVO	■ ■	■				29H005
	Kit Full STARK3-230V	CITY1-EVO	■ ■	■	■	■	■	29H006
24V	Kit Light STARK3-24V	CITY2+	■ ■	■				29H003 Ref. Nestor KIT935
	Kit Full STARK3-24V	CITY2+	■ ■	■	■	■	■	29H004