


G:B:D:

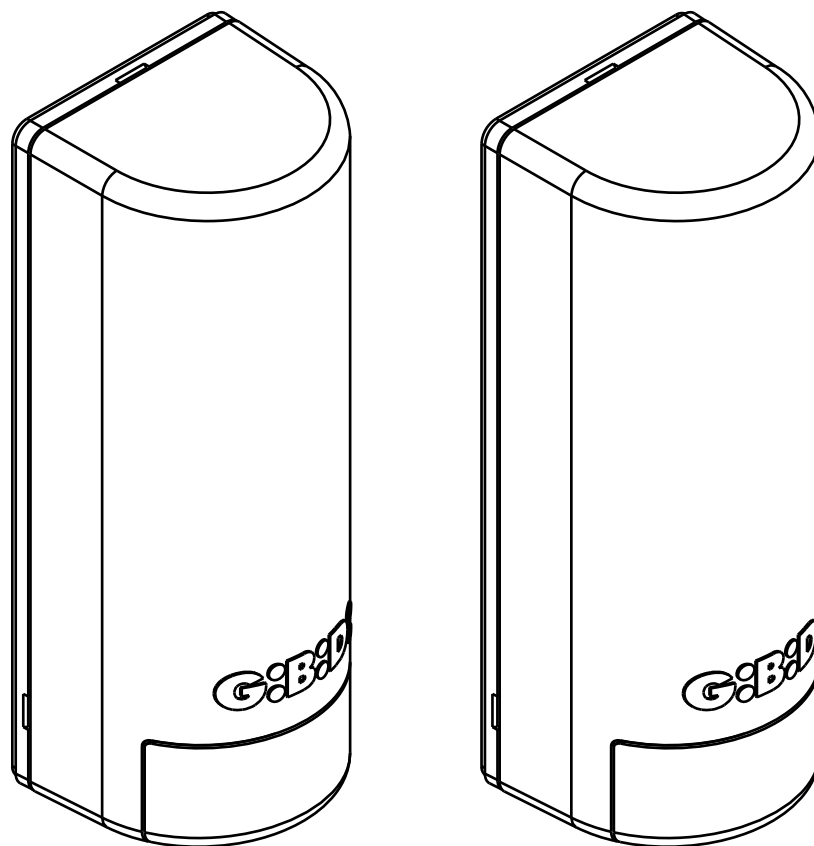

:AF

CE UK
CA

AF180L - (AU02330)

Fotocellule sincronizzate con illuminazione
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Synchronized photocells with lighting
INSTRUCTION FOR INSTALLATION

IT

EN

FR

ES

DE

PT

NL

GR

FIG. 1

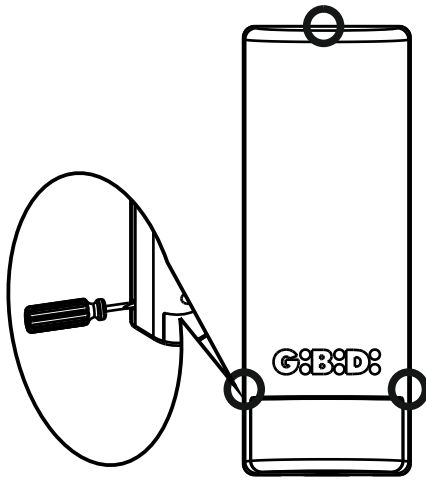


FIG. 2

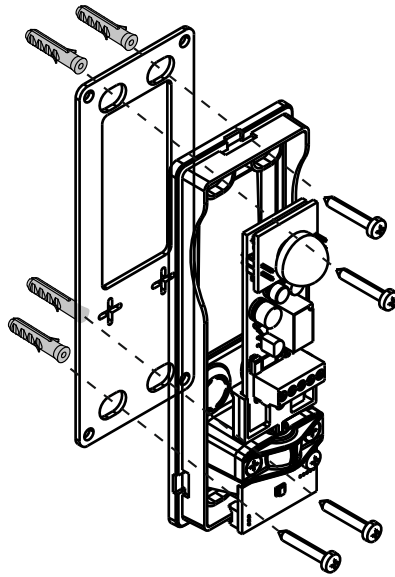


FIG. 3

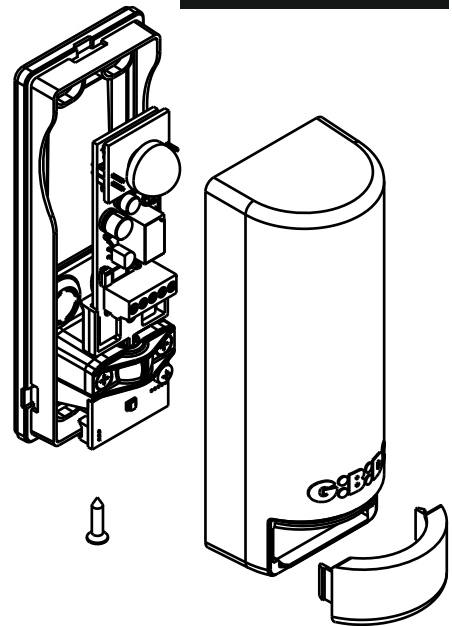


FIG. 4

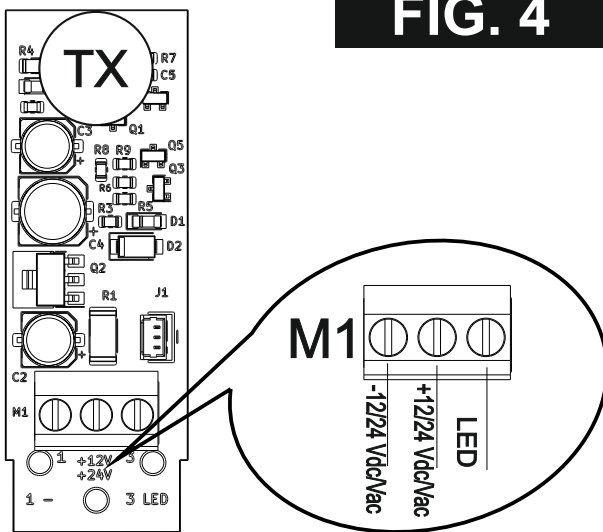


FIG. 5



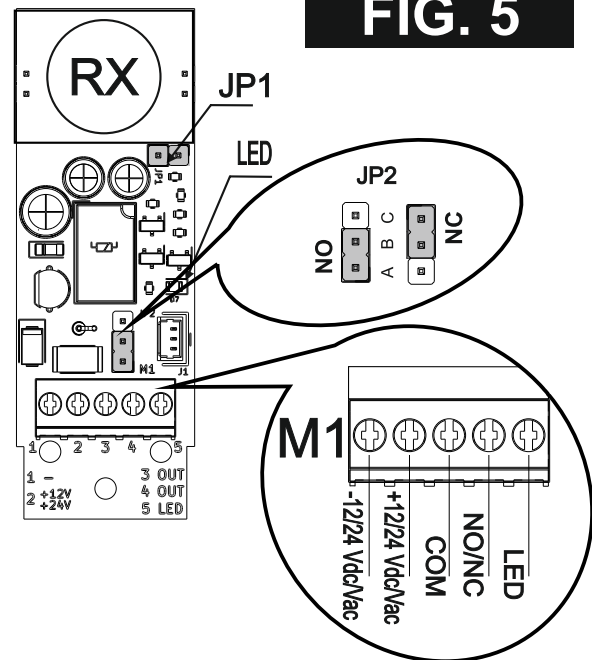


FIG. 6

12/24Vac

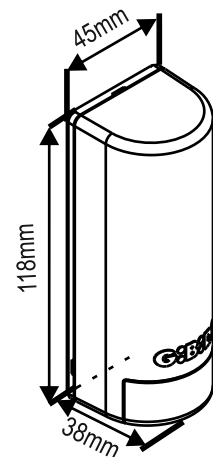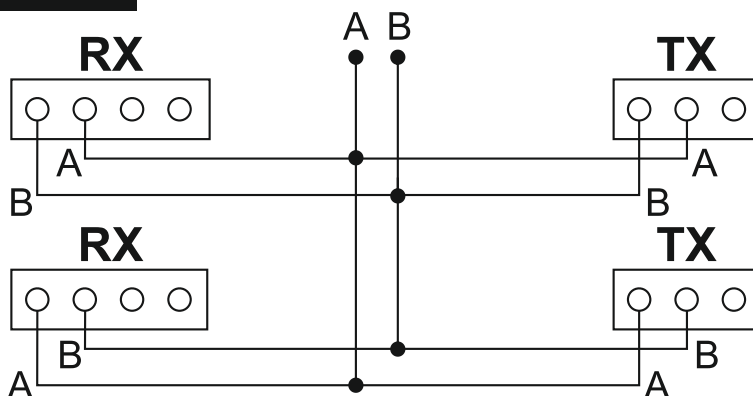

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model/Artikel	AF180L / AU02330
Bereik	30 m (12 buiten)
Signaal	Impulsief niet-gemoduleerd
Infraroodfrequentie	2 Khz
Bereik relais	1A 24V
Voeding RX	12/24 V dc/ac
Stroomverbruik fotocellen	50 mA
Stroomverbruik van de LED verlichting	60 mA
Gebruikstemperatuur	-20 ÷ +60 °C
IP	54
Instelbaarheid	+ - 200° horizontaal , + - 15° verticaal

Dank u voor uw keuze van Gi.Bi.Di.



LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZEER AANDACHTIG ALVORENS DE INSTALLATIE AAN TE VATTEN.

- Voer de verschillende aansluitingen uit. Baseer U hiervoor op de volgende tabellen en de bijgevoegde serigrafie. Opgelet: alle voorzieningen die aangesloten moeten worden aan dezelfde ingang NC (normaal gesloten) moeten in serieschakeling met elkaar verbonden worden en alle voorzieningen met dezelfde ingang NO (normaal open) moeten in parallelschakeling met elkaar verbonden worden. Een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van het product kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
- Alle verpakkingsmaterialen moeten vanwege het mogelijke gevaar buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor een niet correcte werking van de automatisatie indien er geen originele onderdelen en accessoires werden gebruikt die geschikt zijn voor de voorziene toepassing.
- Na de installatie moet U steeds grondig controleren of zowel het apparaat als de veiligheidsvoorzieningen correct werken.
- Deze gebruiksaanwijzing richt zich tot personen die bevoegd zijn om "apparaten onder spanning" te installeren, een goede kennis van deze techniek is dus vereist. De installatie moet uitgevoerd worden door vakmensen en de geldige wetgeving dient gerespecteerd te worden.
- Het onderhoud moet uitgevoerd worden door bekwaam personeel.

WAARSCHUWINGEN: Dit product werd gekeurd in Gi.Bi.Di. Er werd nauwlettend gecontroleerd of de kenmerken van het product perfect overeenkomen met de geldige richtlijnen.

Gi.Bi.Di. S.r.l. behoudt zich het recht voor de technische gegevens te wijzigen zonder waarschuwing vooraf, als dat nodig is voor de evolutie van het product.

VERWERKING: Gi.Bi.Di. adviseert om de kunststof componenten te recyclen en de elektronische componenten af te voeren naar erkende inzamelpunten, om te voorkomen dat het milieu verontreinigd wordt door vervuilende stoffen.



Verklaring van de EU fabrikant:


De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via volgende link <http://conformity.gibidi.com>

Gi.Bi.Di. S.r.l. behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van de productontwikkeling.

NL

INSTELLINGEN VAN DE JUMPER JP1 - JP2 VAN DE ONTVANGER


De STANDAARD instellingen staan in het grijze vak

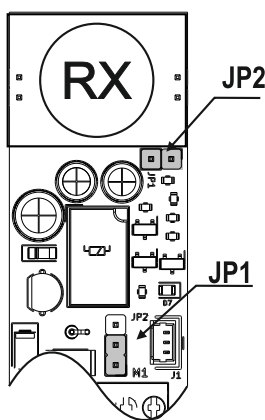

JUMPER	Functie	Status	Beschrijving
JP1	VERTRAGING FUNCTIE		Vertraagde werking, te gebruiken bij bijzondere weersomstandigheden (sneeuw). Let op. Functie niet ingeschakeld bij DC-voeding.
			Standaard werking
JP2	CONTACT TYPE		Normaal gesloten contact van de relaisuitgang
			Normaal open contact van de relaisuitgang


INSTELLINGEN VAN DIP-SCHAKELAAR SW1 OP DE LED PRINTPLAAT

De STANDAARD instellingen staan in het grijze vak



DIP	Functie	Status	Beschrijving
DIP1 DIP2	WELKOMSTV ERLICHTING	OFF OFF	De uitgang van de LED printplaat wordt geactiveerd bij het begin van de beweging en blijft 60 seconden actief na het einde van de beweging.
		ON OFF	De uitgang van de LED printplaat wordt geactiveerd bij het begin van de beweging en blijft 30 seconden actief na het einde van de beweging.
	FLASHING LIGHT	OFF ON	De LED printplaat met knipperfunctie. Zorg ervoor dat de uitgang van het knipperlicht niet vaststaat. Het knipperen werkt complementair aan de knipperlicht uitgang van de BE24 en BR24 besturingen.
		ON ON	

SIGNALISERINGSLEDS



Status	Beschrijving
OFF	Signaal aanwezig. Geen obstakels, fotocelrela is ingeschakeld.
ON	Signaal afwezig. Obstakel aanwezig, fotocelrela is uitgeschakeld.



VERBINDINGSDIAGRAMMEN BESCHIKBAAR VANAF PAGINA 19