

STARK 6

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving
voor draaihekken met vleugels tot 6 m lengte

BRA193 / BRA194



Voorste gedeelte makkelijk
toegankelijk voor nazicht

Eenvoudige toegang
tot de elektrische
bedrading

Behuizing uit gegoten
aluminium

Verkrijgbaar in de twee
uitvoeringen 24V en 230V

Beweegbare vork voor
achterste bevestiging

automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?


Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company


E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificatie

	BRA193	BRA194
	STARK6-24V	STARK6-230V
Maximum vleugellengte (m)	6	6
Maximum vleugelgewicht (kg)	750	750
Voeding (V)	24Vdc	230
Stationaire stroom (A)	0.8	1
Vollaststroom (A)	7	1.2
Maximaal elektrisch vermogen (W)	170	240
Openingstijd poort 0-90° (s)	28	25
Maximum verplaatsing (mm)	540	540
Bedrijfsnelheid (m/s)	0.016	0.016
Maximale stuwkracht (N)	2400	2000
Werktemperatuur (°)	-20 / +55	-20 / +55
Bedrijfscyclus (%)	80	30
Beschermingsgraad (IP)	44	44
Motorgewicht (kg)	9	10

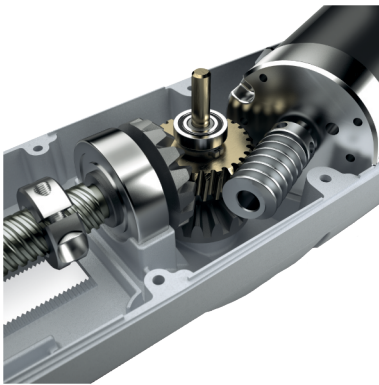

Alle tandwielen en mechanische onderdelen zijn volledig gemaakt van staal en brons; de mechanische overbrenging is zo ontworpen dat deze een maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert, ook in moeilijke installaties.

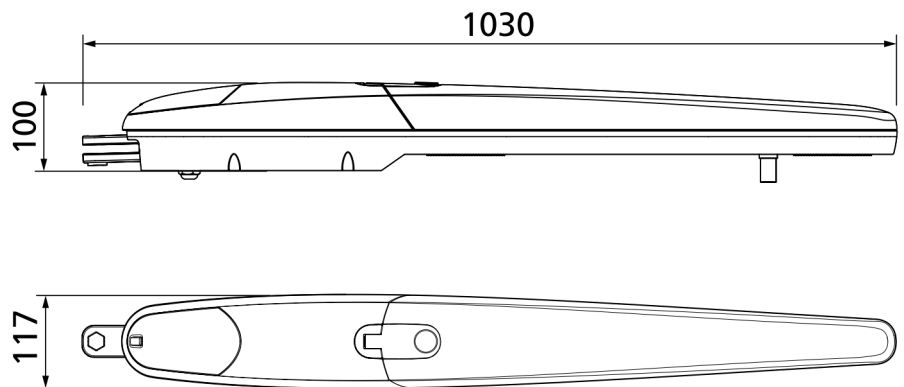

gebruikte besturingscentrales



STU470
Digitale besturingscentrale
voor **24V** motoren



STU830
Digitale besturingscentrale
voor **230V** motoren



STU381
Analoge besturingscentrale
voor **230V** motoren