


STARK 6

Vérin électromécanique irréversible
pour portails battants avec vantaux jusqu'à
6 m de long

BRA193 / BRA194

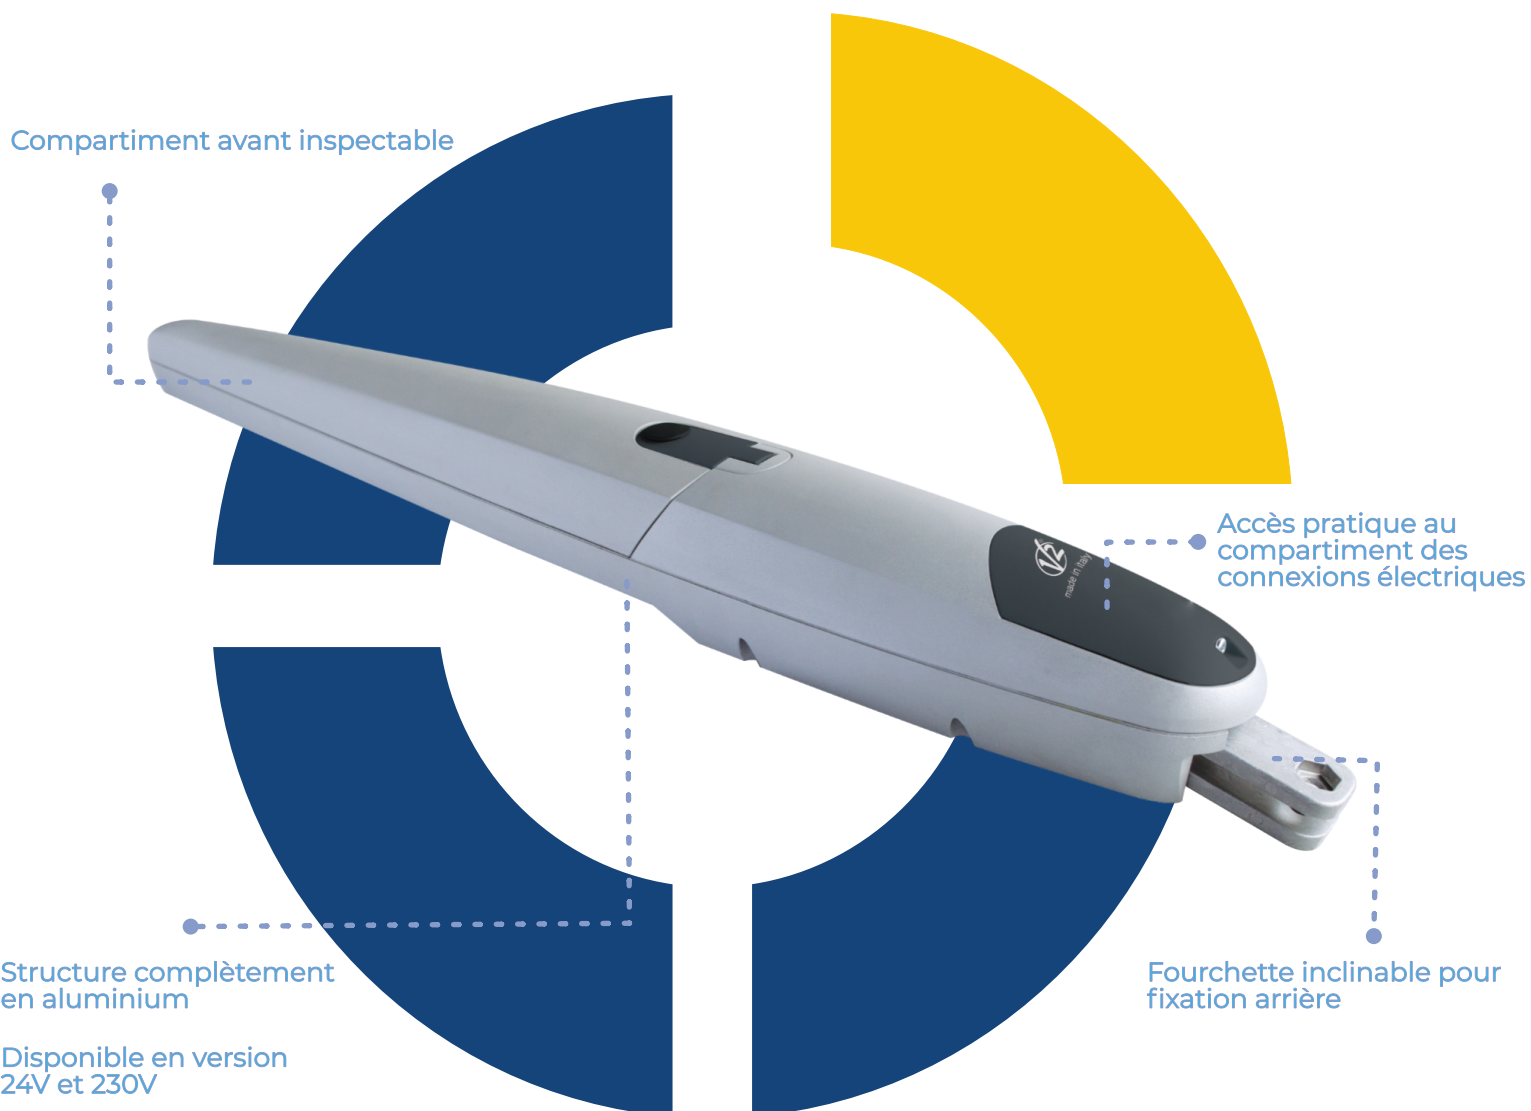

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?


Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

nestor company


E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécification

	BRA193	BRA194
	STARK6-24V	STARK6-230V
Longueur maxi vantail (m)	6	6
Poids maxi vantail (kg)	750	750
Alimentation (V)	24Vdc	230
Absorption à vide (A)	0.8	1
Absorption à vide (A)	7	1.2
Puissance électrique maximum (W)	170	240
Temps ouverture vantail 0-90° (s)	28	25
Course maxi d'entraînement (mm)	540	540
Vitesse de traction (m/s)	0.016	0.016
Poussée maxi (N)	2400	2000
Température de fonctionnement (°)	-20 / +55	-20 / +55
Indice d'exploitation (%)	80	30
Degré de protection (IP)	44	44
Poids moteur (kg)	9	10

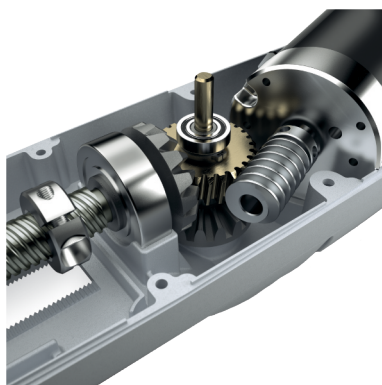

Tous les pignons et les pièces mécaniques sont entièrement en acier et en bronze ; la transmission mécanique est conçue pour garantir une durabilité et une fiabilité maximales, même dans les installations difficiles.

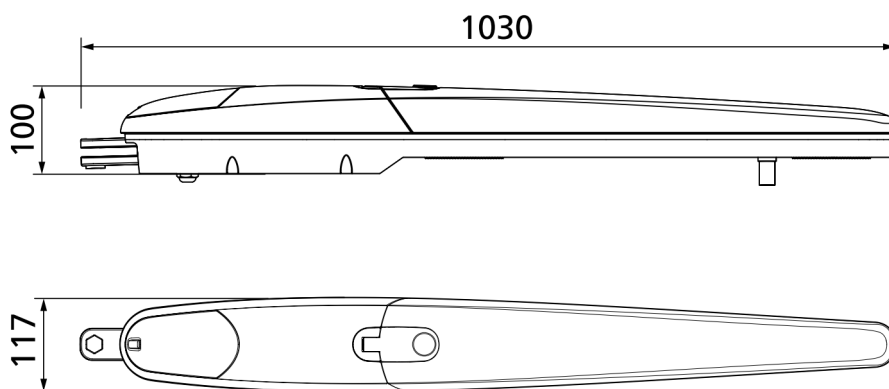

armoire de commande utilisables



STU470
Armoire de commande
digitale pour **moteurs 24V**



STU830
Armoire de commande
digitale pour **moteurs 230V**



STU381
Armoire de commande
analogique pour **moteurs 230V**