


STARK6

Réf. BRA193/194


**Vérin
électromécanique
irréversible**

**pour portails battants
avec vantaux jusqu'à
6 m de long**

Disponible en version
24V et 230V

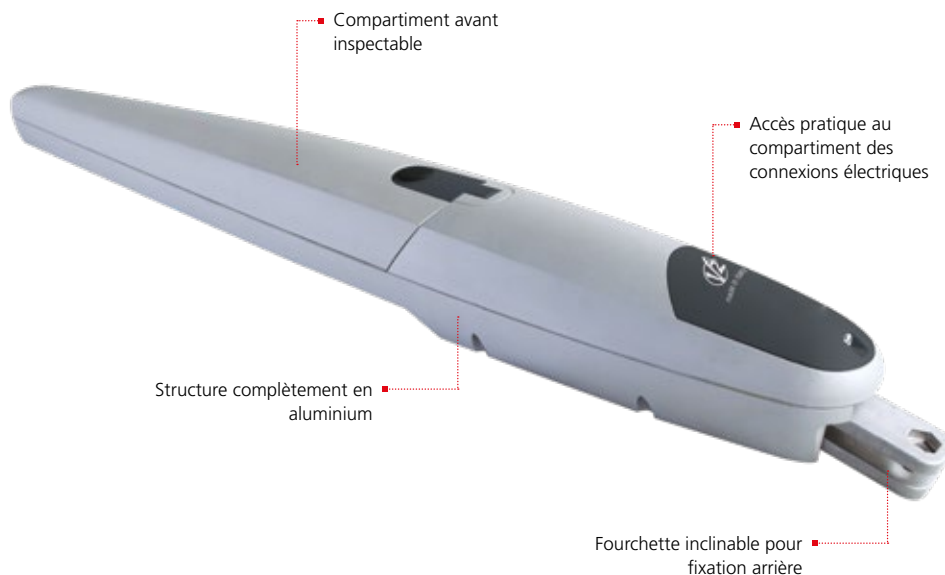

- Equipé de butée mécanique d'ouverture et de fermeture
- Transmission mécanique robuste en acier et bronze pour une durabilité et une fiabilité maximales
- Poignée de déverrouillage en aluminium avec clé personnalisée
- Grand compartiment de connexion situé au sommet du moteur

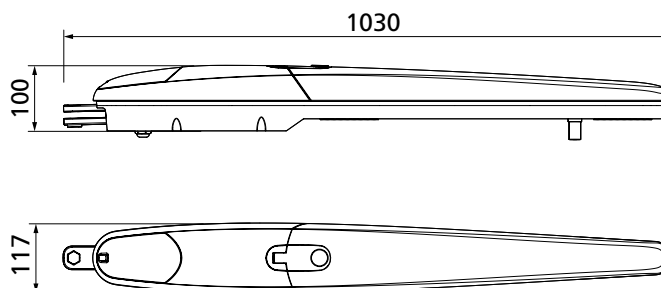

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. BRA193


Réf. BRA194

Description	24V vantaux jusqu'à 6 m	230V vantaux jusqu'à 6 m
MODÈLE	STARK6-24V	STARK6-230V
CODE	22K004	22K005
Longueur maxi vantail (m)	6	6
Poids maxi vantail (Kg)	750	750
Alimentation (Vac - Hz)	24 Vdc	230
Absorption à vide (A)	0,8	1
Absorption maxi (A)	7	1,2
Puissance électrique maximum (W)	170	240
Temps ouverture vantail 0 ÷ 90° (s)	28	25
Course maxi d'entraînement (mm)	540	540
Vitesse de traction (m/s)	0,016	0,016
Poussée maxi (N)	2400	2000
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Degré de protection (IP)	44	44
Indice d'exploitation (%)	80	30
Poids moteur (Kg)	9	10

ARMOIRES DE COMMANDE UTILISABLES

		
CITY2+ Armoire de commande digitale pour moteurs 24V	CITY1-EVO Armoire de commande digitale pour moteurs 230V	FLEXY2 Armoire de commande analogique pour moteurs 230V

ACCESSOIRES



ACC009 Panneau moniteur
