

STARK6

Ref. BRA193/194


**Onomkeerbare
elektromechanische
aandrijving**

**voor draaihekken
met vleugels tot
6 m lengte**

Verkrijgbaar in de twee
uitvoeringen 24V en 230V



- Openen en sluiten van mechanische stopapparatuur
- Stabiele mechanische overbrenging in staal en brons voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid
- Aluminium ontgrendelingshendel met persoonlijke sleutel
- Groot verbingsgebied in het bovenste deel van de motor

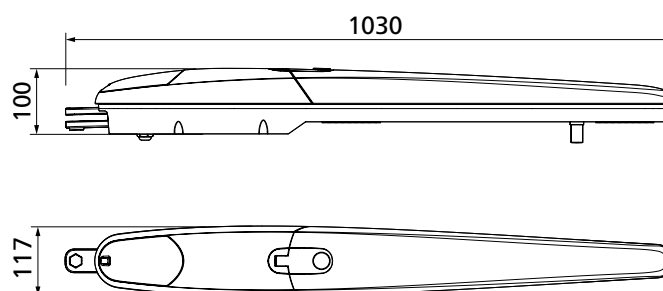

TECHNISCHE KENMERKEN

REF. BRA193


REF.BRA194

Beschrijving	24V vleugels tot 6 m	230V vleugels tot 6 m
MODEL	STARK6-24V	STARK6-230V
CODE	22K004	22K005
Maximum vleugellengte (m)	6	6
Maximum vleugelgewicht (Kg)	750	750
Voeding (Vdc)	24 Vdc	230
Stationaire stroom (A)	0,8	1
Vollast stroom (A)	7	1,2
Maximaal elektrisch vermogen (W)	170	240
Openingstijd schuifpoort 0 ÷ 90° (s)	28	25
Maximum verplaatsing (mm)	540	540
Bedrijfssnelheid (m/s)	0,016	0,016
Maximale stuwkracht (N)	2400	2000
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	44	44
Bedrijfs cyclus (%)	80	30
Motorgewicht (Kg)	9	10

GEBRUIKTE BESTURINGSCENTRALES

M 24V 	M 230V 	M 230V 
CITY2+ Digitale besturingscentrale voor 24V motoren	CITY1-EVO Digitale besturingscentrale voor 230V motoren	FLEXY2 Analoge besturingscentrale voor 230V motoren

BESTURINGSEENHEID

 ACC009 Waarschuwbord
--