



MOTEURS POUR GARAGES ET RIDEAUX MÉTALLIQUES



atris

BT702/1002/1003

**Opérateur
électromécanique
irréversible 24V**


pour portes sectionnelles et
basculantes **jusqu'à 15 m²**
Force de démarrage **1000 N**
(100 Kg)

Disponible dans les deux versions
700 N et **1000 N**



PLUS

- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Signale sonore durant la fermeture automatique
- Panneau de contrôle doté de clavier et d'affichage LCD
- Raccordements protégés par un carter
- Lumière de courtoisie à LED intégrée (400 lm), expansible à 1200 lm avec le module accessoire 162536
- Absorption minimum en stand-by (<0,5 Wh)
- Fonctionnement en cas de coupure de courant grâce à la batterie tampon B-PACK
- Fonctionnement à énergie solaire grâce au système ECO-LOGIC

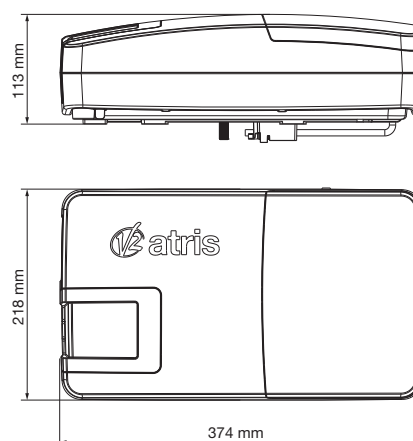

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BT702	BT1002	BT1003
	24V force de démarrage 700N	24V force de démarrage 1000N	24V force de démarrage 1000N (moteur rapide)
MODÈLE	ATRIS-700	ATRIS-1000	ATRIS-1000-F
CODE	25C015	25C016	25C021
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Puissance électrique maximum (W)	100	160	160
Absorption en stand-by (Wh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Surface de la porte (m ²)	< 10	< 15	< 14
Force de démarrage (N)	700	1000	1000
Force nominale (N)	550	850	600
Vitesse maximum (cm/s)	12	12	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Indice d'exploitation (%)	30	30	30
Degré de protection (IP)	20	20	20
Poids moteur (Kg)	12	12	12