


# Kit moteur d'axe VEKTOR SPA0111

| légende | nombre | type   | description                |
|---------|--------|--------|----------------------------|
| 1       | 1      | SPA111 | KIT d'Axe EF OP 110N CS300 |



**SPA111 - KIT VEKTOR - Moteur à fins de courses électroniques, commande séparée à impulsions / automatique et kit opto-senseurs avec câble de raccordement spirale**

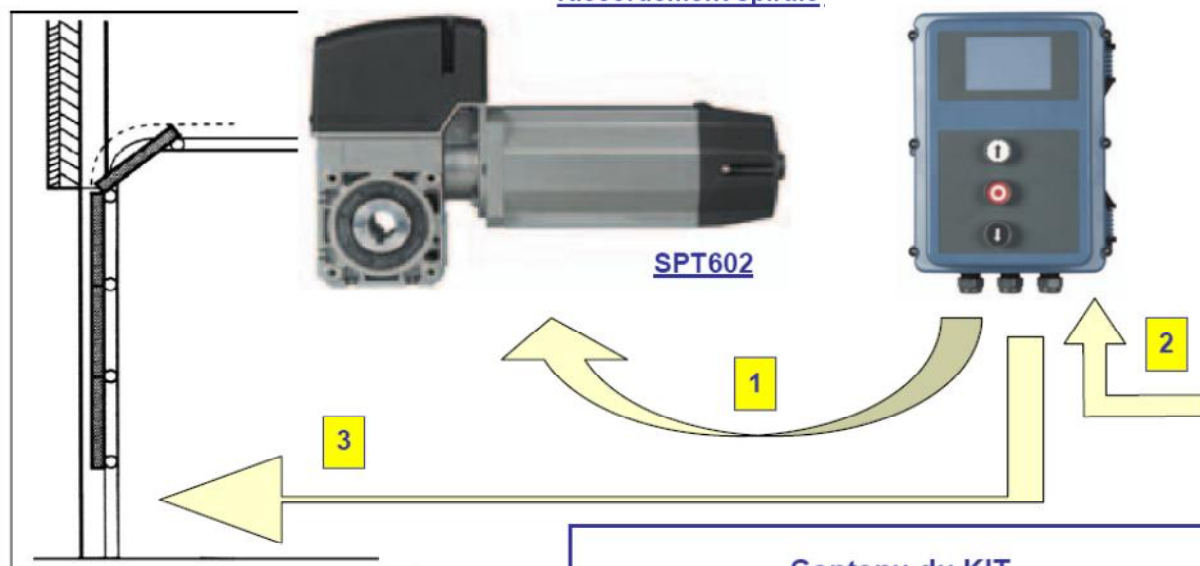

## Options :

- **SPA911** – chaîne au lieu de la manivelle de secours
- **SPA910** – déverrouillage mécanique au lieu de la manivelle de secours
- **SPA900** - 0,55 kW au lieu de 0,37 kW
- **SPA920** - durée de mise en circuit du moteur 100%
- **Conversion : tension 230V courant alternatif (70Nm, 19 min-1, 25% ID)**

### pour commandes CS300 / CS300ME:

- **SPA950** - display pour programmation de toutes les fonctions
- **SPA925** - display incorporé dans la commande au lieu d'affichage fonctions à LED

## Contenu du KIT

- 1 x moteur - type SPT602 avec manivelle de secours
  - avec fins de courses digitaux
- 1 x support moteur
- 1 x commande CS300
  - avec affichage fonctions à LED
  - commutateurs libres de potentiel incorporés
  - boutons « montée-stop-descente » incorporés
- 1 x 5 m câble avec connecteurs (connexion moteur-commande) (1)
- 1 x 1 m câble d'alimentation avec prise CEE pour la commande (2)
- 1 x câble spirale 5-conducteurs avec partie droite de 1,6 m (connexion moteur-optosenseurs) (3)
- 1 x boîtier de connexion pour tableau de porte
- 1 x set d'optosenseurs: émetteur et récepteur (à incorporer dans le profil caoutchouc de la porte)
- 1 x manuel 4-langues (NI/F/GB/D)

| moteur                                      | SPT602    |        |
|---------------------------------------------|-----------|--------|
| Moment du couple de réduction               | 110       | Nm     |
| Vitesse de réduction                        | 19        | min -1 |
| Puissance du moteur                         | 0,37      | kW     |
| Tension d'alimentation                      | 400 / 3~  | V      |
| Fréquence du secteur                        | 50        | Hz     |
| Tension d'entrée                            | 24        | V      |
| Courant nominal du moteur                   | 1,85      | A      |
| Durée de mise en circuit du moteur          | 60        | %      |
| Câble d'alimentation incombant au client    | 5 x 1,5   | mm2    |
| Protection par fusibles incombant au client | 10,0      | A      |
| Protection                                  | 65        | IP     |
| Plage de température                        | -20 / +60 | °C     |
| Niveau de pression acoustique permanent     | < 70      | dB (A) |
| Poids de la pièce                           | 13        | kg     |
| Nombre de tours maximum, réduction          | 13        |        |
| Arbre creux                                 | 25,4      | mm     |

| commande               | CS 300 + CS 300 ME        |        |
|------------------------|---------------------------|--------|
| Tension d'alimentation | 230, 400 / 3~ ou 230 / 1~ | V      |
| Fréquence du secteur   | 50                        | Hz     |
| Tension d'entrée       | 24                        | V      |
| Sollicitation maximale | 2,2 / 6                   | kW / A |
| Protection             | 65                        | IP     |
| Plage de température   | -10 / +60                 | °C     |
| Dimensions, L x H x P  | 215 x 275 x 130           | mm     |
| Poids de la pièce      | 1,8                       | kg     |



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

**UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION**