

HARD



Hard è un motoriduttore elettromeccanico per cancelli a battente. Progettato e costruito con materiali sicuri, è in grado di operare anche nelle situazioni più difficili. Il braccio di azionamento, con forma anti-cesoioamento, permette la movimentazione delle ante in tutta sicurezza.



Hard is an electromechanical operator for swing gates with a natural and plain design. Projected and assembled with safe materials, it is able to work even under the most difficult conditions. The driving arm, with its antishearing shape, allows the leaves to move in total safety.



Hard es un motoreductor electromecánico para puertas de hojas. Diseñado y construido con materiales seguros, Hard trabaja en las situaciones más difíciles. Su brazo con forma antiplastamiento garantiza la máxima seguridad durante las maniobras.



Hard est un opérateur électromécanique pour portails battants. Il a été conçu et réalisé avec les matériaux les plus fiables et il est à même de travailler dans les situations les plus difficiles. Le bras d'actionnement, anticisalement permet le mouvement des vantaux en toute sécurité.



Το Hard είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ κατάλληλο για ανοιγόμενες θύρες με ένα φυσικό και απλό σχεδιασμό. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με ασφαλή υλικά λειτουργεί αποτελεσματικά και στις πλέον αντίξοες συνθήκες. Η σχεδίαση των βραχιόνων κίνησης το καθιστούν απολύτως ασφαλές.



O HARD é um motorreductor electromecânico para portões de batente com um design natural e simples. Projectado e construído com materiais seguros é capaz de trabalhar sob as condições mais adversas. O seu braço motriz, com sistema anti-corte, permite o seu funcionamento em total segurança.



Hard kanatlı kapılar için doğal ve sade olarak dizayn edilmiş bir operatördür. En zor koşullarda dahi en güvenli şekilde çalışacak şekilde üretilmiştir. Sürme ve mafsals kolu ürünün güvenliğini tamamlar.





Hard ist ein elektromechanischer Torantrieb, mit einer ansprechenden und einfachen Form. Er wurde aus hochwertigen Materialien entwickelt und gebaut. Er ist für schwierige Einbausituationen einsetzbar. Durch die besondere Konstruktion des Antriebsknickarmes ist kein Einklemmen möglich und der Torflügel wird sicher bewegt.



Hard электромеханический привод для распашных ворот с естественным и современным дизайном. Собранный из прочных и надежных материалов он способен работать в тяжелых условиях. Специально разработанные рычаги округлой формы отвечают всем современным нормам безопасности. Этот привод представлен в следующих исполнениях.



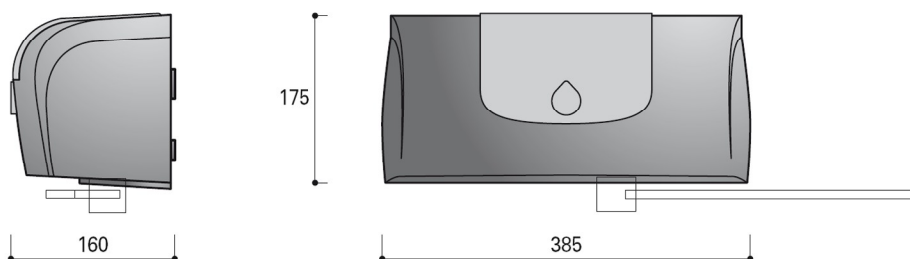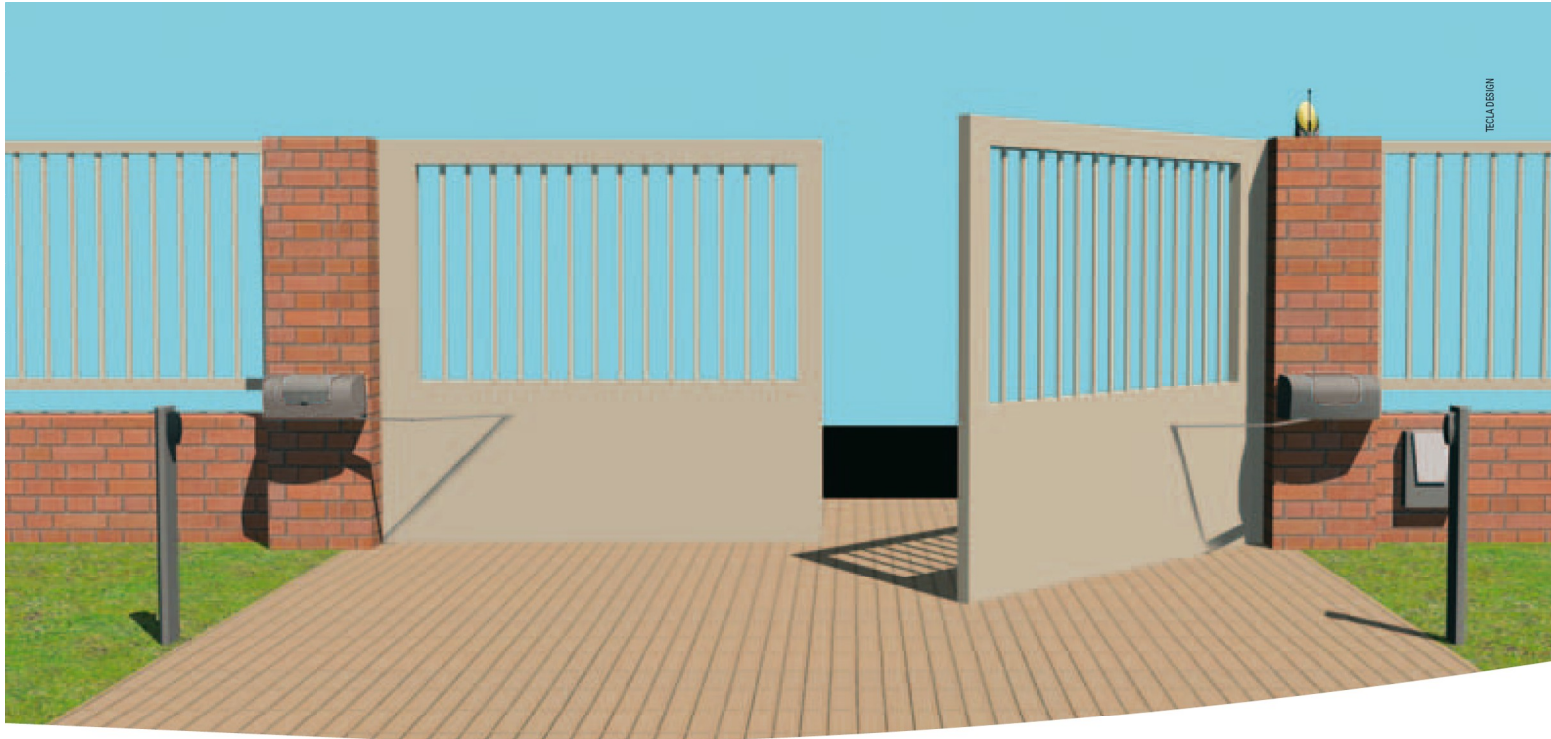

	HARD	HARD 24
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230 Vac 50 Hz	24 Vdc
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-25° +70° C	-25° +70° C
PESO MAX CANCELLO MAXIMUM GATE'S WEIGHT	vedi il grafico	see graph
COPPIA MASSIMA TORQUE	480 Nm	350 Nm
POTENZA RATED POWER	250 W	72 W
ASSORBIMENTO ABSORBED POWER	1,0 A	3,0 A
CONDENSATORE CAPACITOR	10 uf	-
CICLI DI LAVORO CYCLES PER HOUR	50 %	100 %
GIRI IN USCITA OUT PUT REVOLUTION	1,8 g/min	1,8 g/min
GRADO IP IP	54	54
PESO MOTORE WEIGHT	14 kg	14 kg

Dimensioni massime dell'anta rispetto al peso dei cancelli, azionabili della gamma Hard

Maximum leaf dimensions for Hard motors

