


CUD100 - 110



Elektromechanische onomkeerbare knikarmmotor met binnenblijvende arm

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé non débordant.

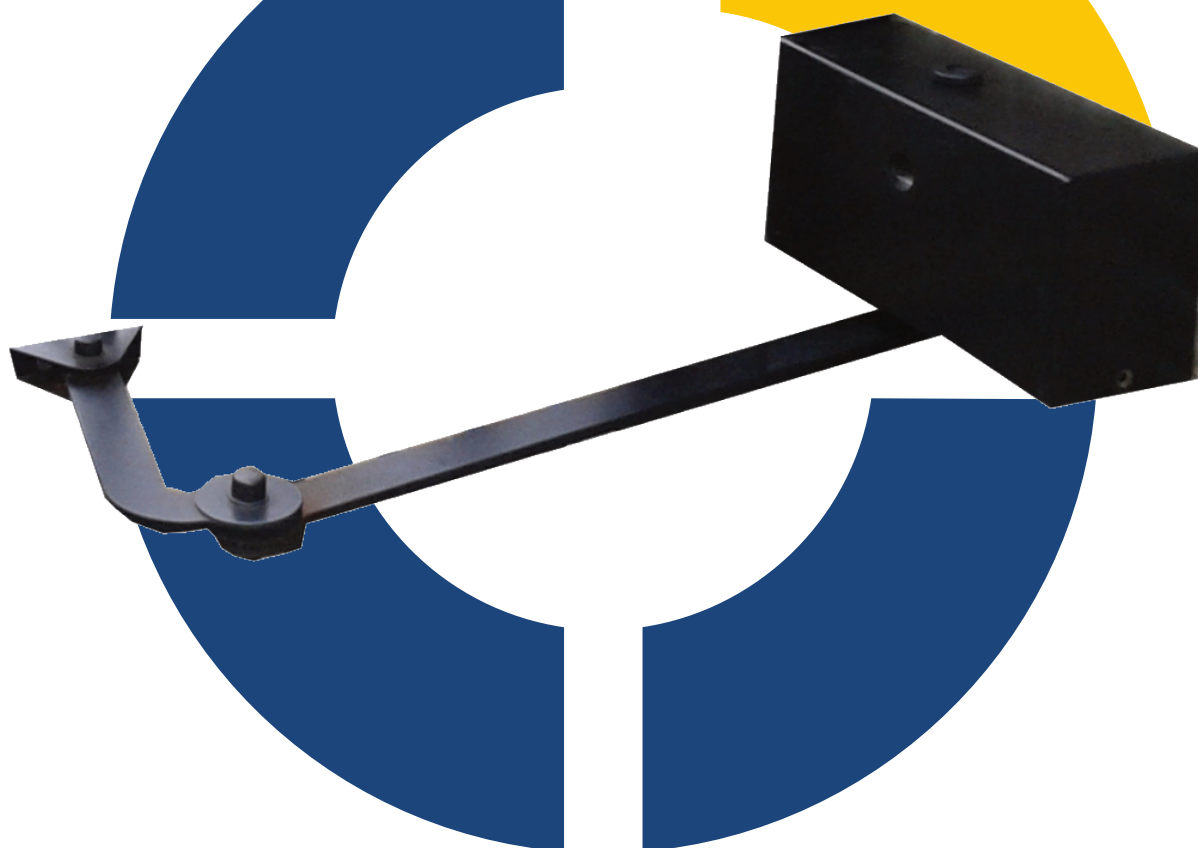

- Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 0 tot 140 mm.
Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 0 à 140 mm
- De motor kan door zijn compacte vormgeving bijna onzichtbaar tegen een stalen hekpaal bevestigd worden.
Grâce à sa forme compacte l'opérateur est apte à être fixé directement sur un Pilier métallique de portail, ce qui le rend presque invisible.
- Tussen de geopende vleugel en de zijmuur is er slechts 125 mm ruimte vereist.
Un espace de seulement 125 mm est requis entre le portail ouvert et le mur adjacent


automation

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

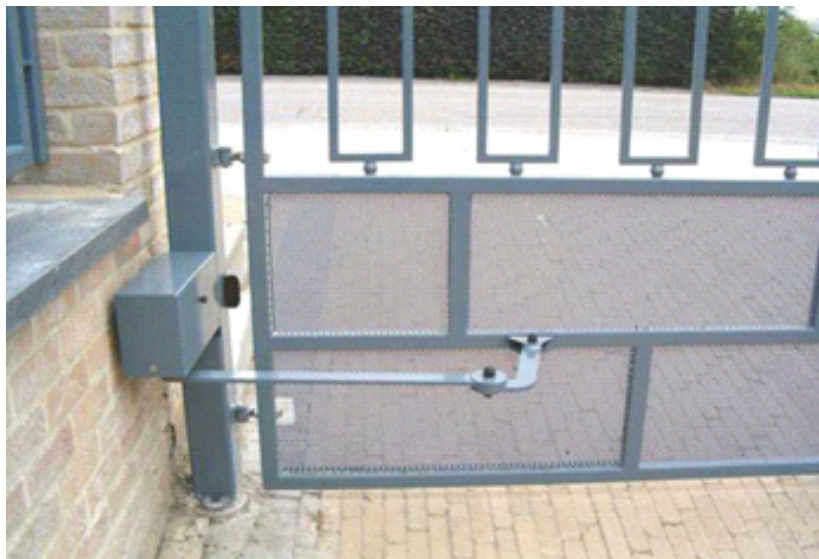

CUD 100 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 110 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

RMP	RMP	900
Motorkoppel	Couple moteur	250Nm
Max. vleugellengte	Longueur max. Du vantail	2,5m
Max. Gewicht vleugel	Poids max. Du vantail	300kg
Vermogen	Puissance	200W
Voeding	Alimentation	220/230Vac
Werkingstemperatuur	Température de fonctionnement	-20°C / +70°C
Gewicht motor	Poids moteur	12kg
Afmetingen	Dimensions	337x119x171
Condensator	Condensateur	10µF
Openingshoek	Angle d'ouverture	90°
Ingebouwde eindelopen	Fin de course intégrés	2