

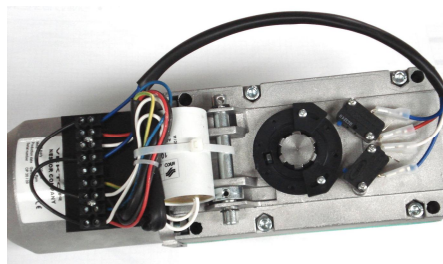


## Elektromechanische onomkeerbare knikarm motor met binnenblijvende arm

Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 0 tot 200 mm

*Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé non débordant*

Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 0 à 200 mm

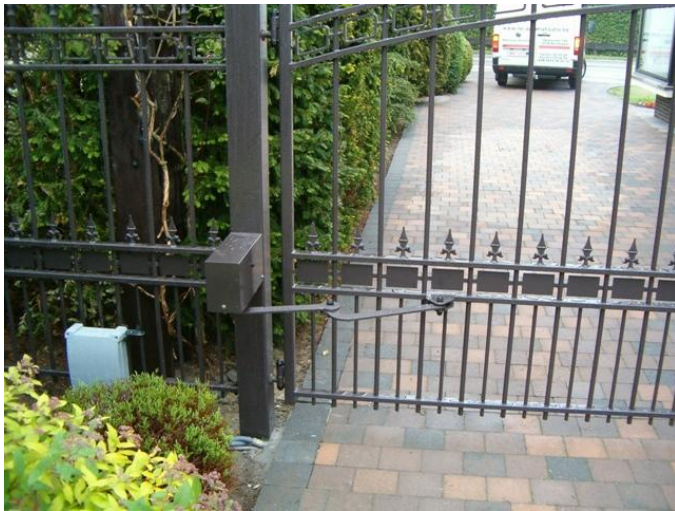

- De motor kan door zijn compacte vormgeving bijna onzichtbaar tegen een stalen hekpaal bevestigd worden.
- Voorzien van een zelfblokkerende arm in gesloten positie.
- Grâce à sa forme compacte l'opérateur est apte à être fixé directement sur un pilier métallique de portail, ce qui le rend presque invisible.
- Opérateur prévu d'un bras autobloquant en position fermée.

|                              |                                    |                           |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>RPM</b>                   | <b>RPM</b>                         | <b>1400</b>               |
| <b>Motorkoppel</b>           | <b>Couple moteur</b>               | <b>250 Nm</b>             |
| <b>Max. vleugellengte</b>    | <b>Longueur max. du vantail</b>    | <b>2.5 m</b>              |
| <b>Max. gewicht vleugel</b>  | <b>Poids max. du vantail</b>       | <b>300 kg</b>             |
| <b>Vermogen</b>              | <b>Puissance</b>                   | <b>200 W</b>              |
| <b>Voeding</b>               | <b>Alimentation</b>                | <b>220 / 230 V</b>        |
| <b>Werkings temperatuur</b>  | <b>Températ. de fonctionnement</b> | <b>- 20 °C / + 70 °C</b>  |
| <b>Gewicht motor</b>         | <b>Poids moteur</b>                | <b>12 kg</b>              |
| <b>Afmetingen</b>            | <b>Dimensions</b>                  | <b>337 x 119 x 171 mm</b> |
| <b>Condensator</b>           | <b>Condensateur</b>                | <b>10 µF</b>              |
| <b>Openingshoek</b>          | <b>Angle d'ouverture</b>           | <b>90°</b>                |
| <b>Ingebouwde eindelopen</b> | <b>Fins de course intégrés</b>     |                           |

CUD 102 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 112 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

R002-09-200296