



zariss


Opérateur électromécanique irréversible 24V à bras articulé

pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,2 m



zariss PLUS


- Installation facile sur des piliers de moyennes / grandes dimensions
- Bras articulé anti-pincement solide en aluminium moulé sous pression
- Capteur d'obstacles
- Accélérations et décélérations programmables
- Auto-apprentissage des temps d'ouverture et de fermeture
- Fonctionnement en cas de coupure de courant grâce à la batterie tampon B-PACK
- Fonctionnement à énergie solaire grâce au système ECO-LOGIC

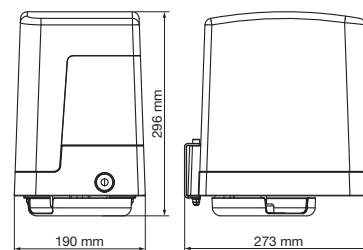

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V deux moteurs 24V (MASTER+SLAVE)	230V Moteur MAÎTRE avec armoire de commande	24V Moteur ESCLAVE
MODÈLE	ZARISS	ZARISS-M	ZARISS-S
CODE	22E005	22E006	22E007
Longueur maxi vantail (m)	2,2	2,2	2,2
Poids maxi vantail (Kg)	250	250	250
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	24 Vdc
Puissance maxi (2 opérateurs) (W)	180	-	-
Absorption maxi (A)	-	0,4	3,5
Vitesse (Rpm)	1,1 ÷ 1,65	1,1 ÷ 1,65	1,1 ÷ 1,65
Couple (Nm)	180	180	180
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Indice d'exploitation (cycles/heure)	80	80	80
Poids du moteur (Kg)	18	10	8
Degré de protection (IP)	44	44	44
Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W)	7	7	7

ARMOIRE DE COMMANDE

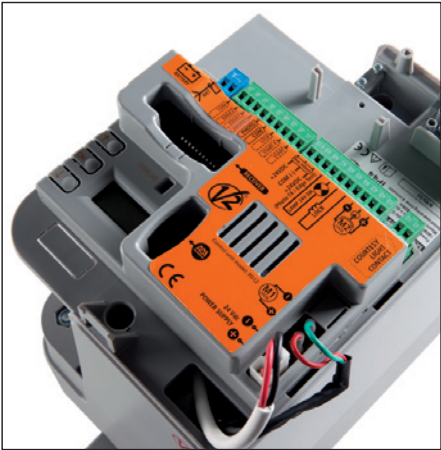

Branchements électriques de l'armoire de commande à la page 124

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire MR2
- 2 entrées pour photocellules avec fonction d'autotest
- 2 entrées pour barres palpeuses mécaniques ou résistives
- Sortie pour feu 24V avec ou sans intermittence
- Sortie lumière de courtoisie
- Fonction d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique (en standby)
- Auto-apprentissage des temps de travail et capteur d'obstacles
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement dans la zone de fin de course
- Ralentissement dans la phase d'ouverture (rampe de démarrage programmable)
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Connecteur ADI pour module optionnel CL1+

MOTEURS POUR PORTAILS BATTANTS

ACCESSOIRES



11B047 • MR2	161213 • CL1+	161212 • B-PACK	ACC009
Module récepteur embrochable 433,92 MHz Disponible également en version 868,30 MHz (code 11B048)	Module ADI pour bloquer et copier la programmation de l'armoire	Batterie tampon avec chargeur intégré	Panneau moniteur