

Kit Axil Metro KIT906



légende	nombre	type	description
1	2	CUR290	Operateur VEKTOR souter. *
2	2	CUR297	Boite a encastrer VEKTOR GALVA
1	2	CUR299	Fin de course mecanique VEKTOR
3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
7	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
5	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°



4	1	Lampe	OPTION
6	1	Sélecteur à clef	OPTION
8	1	Antenne	OPTION
9	1	Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 4 x 1 mm²
3	Câble 3 x 1,5 mm²
4	Câble 2 x 1,5 mm²
5 - 9	RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
6	Câble 2 x 1 mm²
8	Câble RG-58

Longueur max. du vantail	2,5 m
Poids max. du vantail	250 kg
Puissance	350 W
Alimentation	230 - 240 Vac / 50 Hz
Force de poussée max.	380 N
Temp. de fonctionnement	- 25 °C / + 75 °C
Poids moteur	10 kg
Cycles / heure	20
Angle d'ouverture	110°
Option	180°
Degré de protection	IP 67
Condensateur	10 mF
Caisson porteur	galvanisé
Poids caisson	13 kg

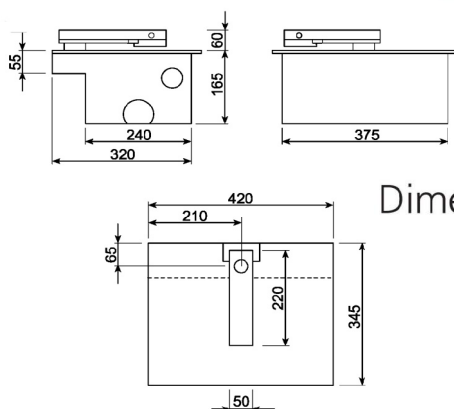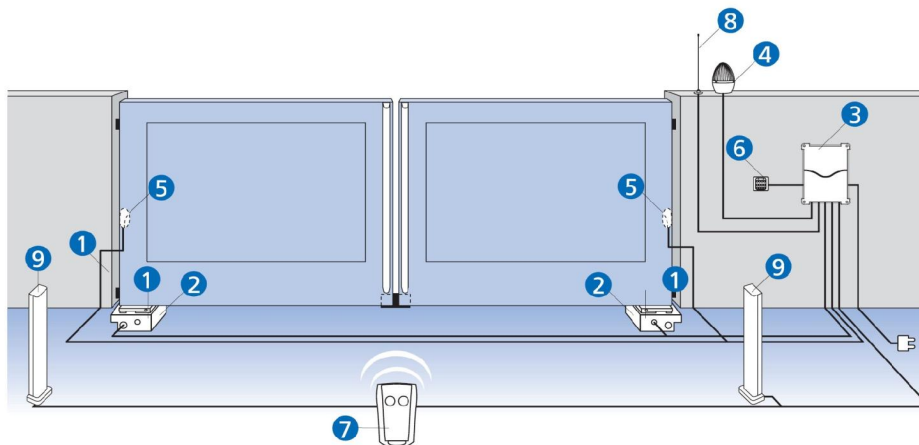

Dimensions



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION

