

Kit Axil Metro KIT906



légende	nombre	type	description
1	2	CUR290	Operateur VEKTOR souter. *
2	2	CUR297	Boîte a encastrer VEKTOR GALVA
1	2	CUR299	Fin de course mecanique VEKTOR
3/5/7	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC


Le kit 532 est composé de :

3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
7	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
5	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°


4	1		Lampe	OPTION
6	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Antenne	OPTION
9	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1		Câble 4 x 1 mm ²
3		Câble 3 x 1,5 mm ²
4		Câble 2 x 1,5 mm ²
5 - 9		RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
6		Câble 2 x 1 mm ²
8		Câble RG-58

Longueur max. du vantail	2,5 m
Poids max. du vantail	250 kg
Puissance	350 W
Alimentation	230 - 240 Vac / 50 Hz
Force de poussée max.	380 N
Temp. de fonctionnement	- 25 °C / + 75 °C
Poids moteur	10 kg
Cycles / heure	20
Angle d'ouverture	110°
Option	180°
Degré de protection	IP 67
Condensateur	10 mF
Caisson porteur	galvanisé
Poids caisson	13 kg

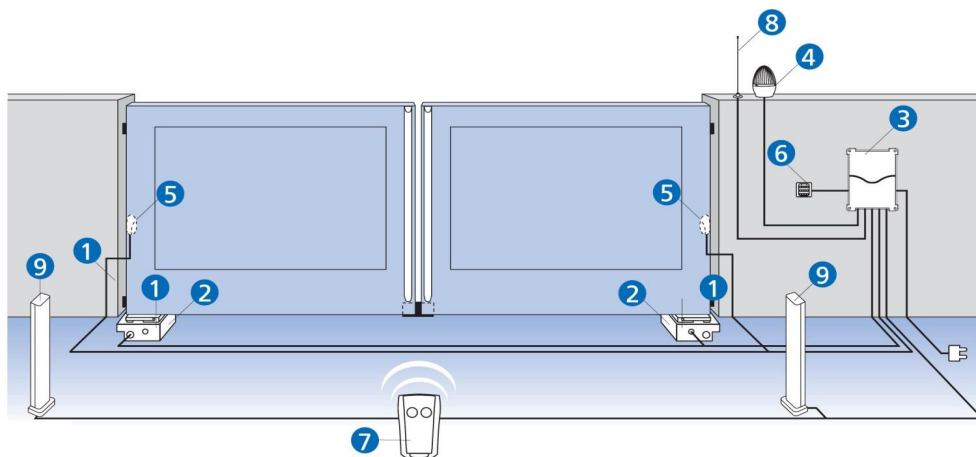

Dimensions

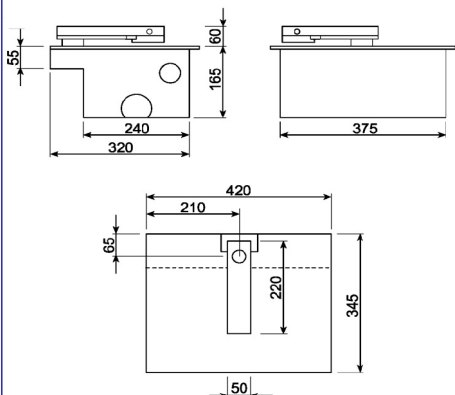

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION

