
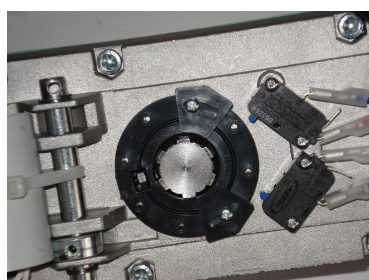
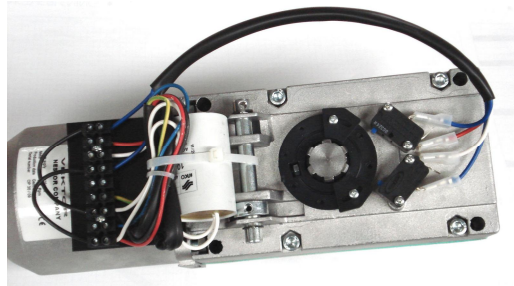


Elektromechanische onomkeerbare knikarm motor met zelfblokkerende arm

Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 0 tot 200 mm

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé autobloquant

Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 0 à 200 mm

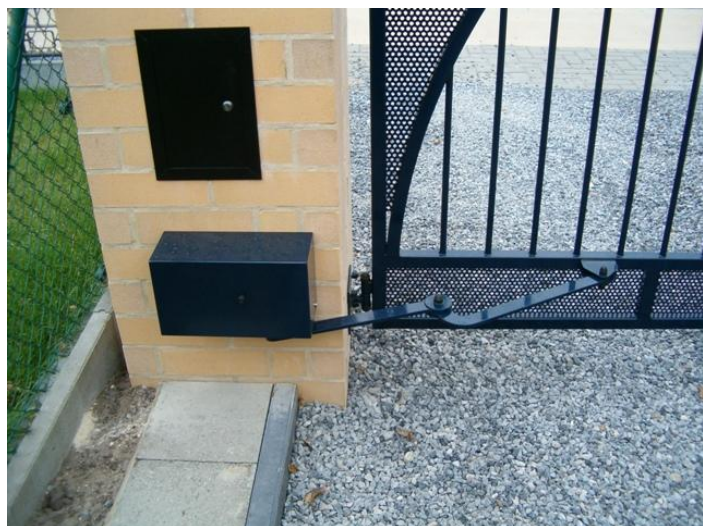

- **Stevige, volledig metalen behuizing.**
- **Voorzien van een zelfblokkerende arm in gesloten positie.**
- **Boîtier solide en métal.**
- **Moteur prévu d'un bras autobloquant en position fermée.**

RPM	1400
Motorkoppel	250 Nm
Max. vleugellengte	2.5 m
Max. gewicht vleugel	300 kg
Vermogen	200 W
Voeding	220 / 230 V
Werkingstemperatuur	- 20 °C / + 70 °C
Gewicht motor	12 kg
Afmetingen	367 x 153 x 185 mm
Condensator	10 µF
Openingshoek	90°
Ingebouwde eindelopen	Fins de course intégrés

CUD 104 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 114 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

R002-09-200297