


# CUD104 - 114



Elektromechanische onomkeerbare knikarmmotor met zelfblokkerende arm

Opérateur électromécanique à bras articulé non réversible avec bras autobloquant

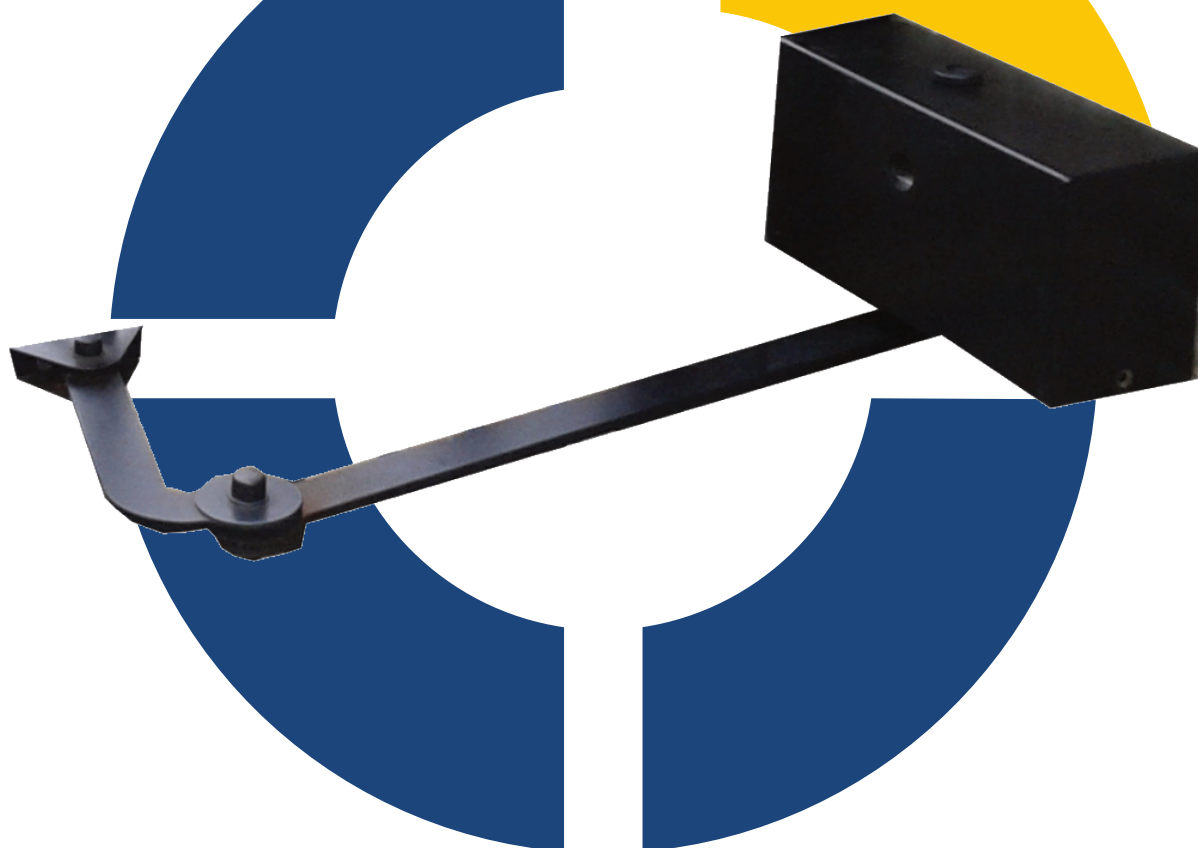

- Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 0 tot 200 mm.  
Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 0 à 200 mm
- Stevige behuizing volledig in metaal  
Boîtier robuste entièrement en métal
- Voorzien van een zelfblokkerende arm in gesloten positie.  
Moteur prévu d'un bras autobloquant en position fermée.


**automation**

by **nestor**  
company

Focus on expertise,  
supplier of security

Meer weten over ons compleet assortiment?  
Contacteer uw vertegenwoordiger of  
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company  
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20  
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

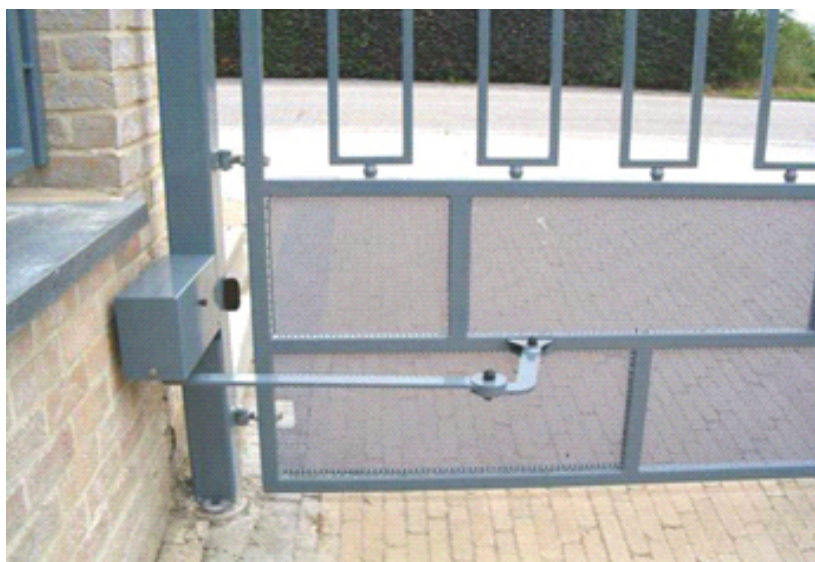

CUD104 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD114 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

|                              |                                      |                      |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>RMP</b>                   | <b>RMP</b>                           | <b>1400</b>          |
| <b>Motorkoppel</b>           | <b>Couple moteur</b>                 | <b>250Nm</b>         |
| <b>Max. vleugellengte</b>    | <b>Longueur max. Du vantail</b>      | <b>2,5m</b>          |
| <b>Max. Gewicht vleugel</b>  | <b>Poids max. Du vantail</b>         | <b>300kg</b>         |
| <b>Vermogen</b>              | <b>Puissance</b>                     | <b>200W</b>          |
| <b>Voeding</b>               | <b>Alimentation</b>                  | <b>220/230Vac</b>    |
| <b>Werkingstemperatuur</b>   | <b>Température de fonctionnement</b> | <b>-20°C / +70°C</b> |
| <b>Gewicht motor</b>         | <b>Poids moteur</b>                  | <b>12kg</b>          |
| <b>Afmetingen</b>            | <b>Dimensions</b>                    | <b>367x153x185</b>   |
| <b>Condensator</b>           | <b>Condensateur</b>                  | <b>10µF</b>          |
| <b>Openingshoek</b>          | <b>Angle d'ouverture</b>             | <b>90°</b>           |
| <b>Ingebouwde eindelopen</b> | <b>Fin de course intégrés</b>        | <b>2</b>             |