
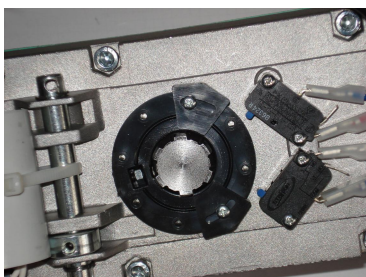
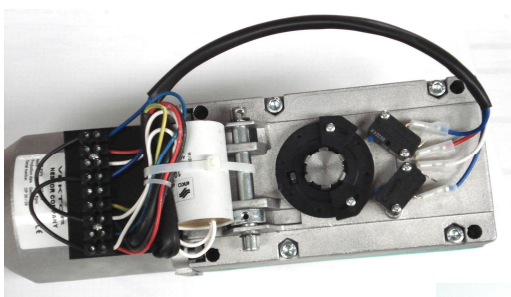


Elektromechanische onomkeerbare knikarm motor met zelfblokkerende arm

Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 200 tot 350 mm

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé autobloquant

Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 200 à 350 mm

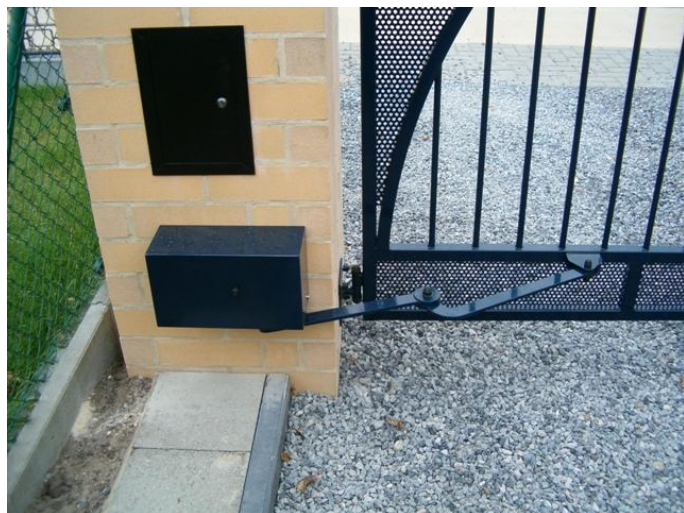

- Stevige, volledig metalen behuizing.
- Voorzien van een zelfblokkerende arm in gesloten positie.
- *Boîtier solide en métal.*
- *Moteur prévu d'un bras autobloquant en position fermée.*

RPM	RPM	1400
Motorkoppel	Couple moteur	250 Nm
Max. vleugellengte	Longueur max. du vantail	2.5 m
Max. gewicht vleugel	Poids max. du vantail	300 kg
Vermogen	Puissance	200 W
Voeding	Alimentation	220 / 230 V
Werkings temperatuur	Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 70 °C
Gewicht motor	Poids moteur	12 kg
Afmetingen	Dimensions	367 x 153 x 185 mm
Condensator	Condensateur	10 µF
Openingshoek	Angle d'ouverture	90°
Ingebouwde eindelopen	Fins de course intégrés	

CUD 105 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 115 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

R001-10-200340