

Kit CUD100 KIT916



légende	nombre	type	description
1	2	CUD100	Oper. art VEKTOR NOND NATURE *
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC

Le kit 532 est composé de :

2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
6	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°


7	1	Antenne	OPTION
3	1	Lampe	OPTION
5	1	Sélecteur à clef	OPTION
8	1	Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

RPM	900
Couple moteur	250 Nm
Longueur max. du vantail	2.5 m
Poids max. du vantail	300 kg
Puissance	200 W
Alimentation	220 / 230 V
Températ. de fonctionnement	- 20 °C / + 70 °C
Poids moteur	12 kg
Dimensions	337 x 119 x 171 mm
Condensateur	10 µF
Angle d'ouverture	90°
Fins de course	intégrés
Caisson porteur	métal non-traité



Dimensions

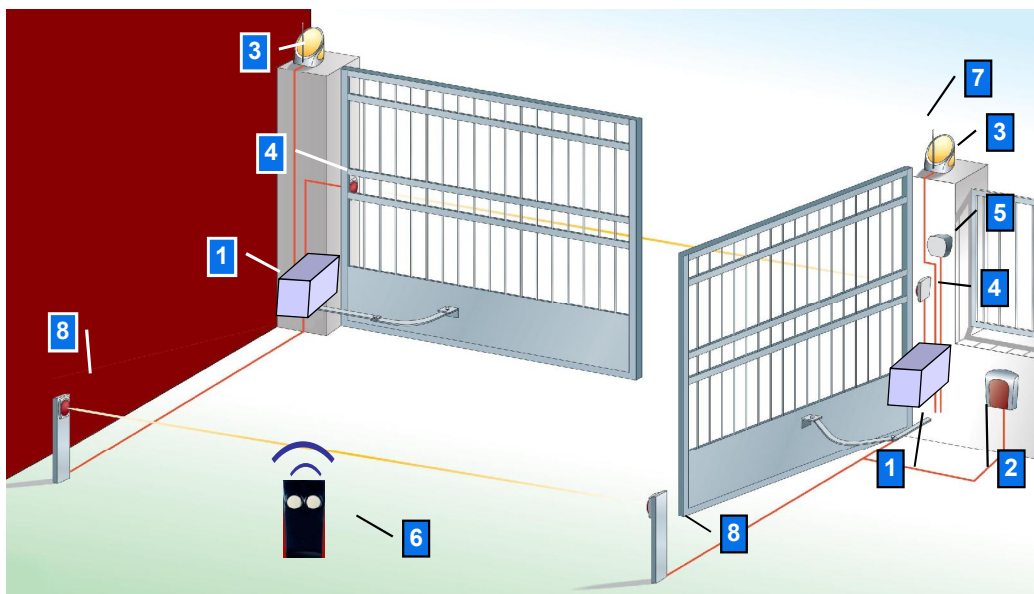

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION