

Elektromechanische onomkeerbare knikarm motor met buitendraaiende arm

Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 0 tot 140 mm

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé débordant

Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 0 à 140 mm



Voorbeeld - Exemple: montage links / montage - gauche





OPGELET - ATTENTION

CUD106-CUD116 : montage links / montage - gauche

CUD107-CUD117 : montage rechts / montage - droite



Voorbeeld - Exemple: montage links / montage - gauche

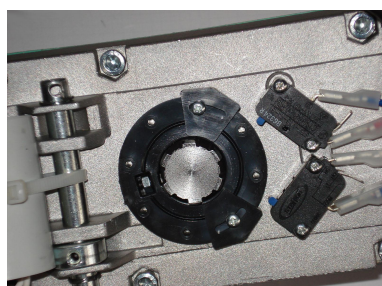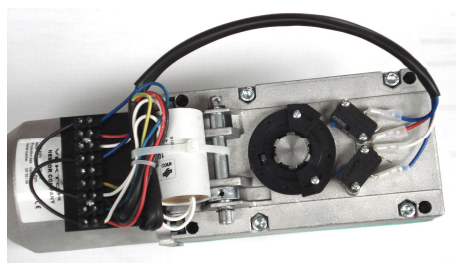

- De motor kan door zijn compacte vormgeving bijna onzichtbaar tegen een stalen hekpaal bevestigd worden.
- Grâce à sa forme compacte l'opérateur est apte à être fixé directement sur un pilier métallique de portail, ce qui le rend presque invisible.

RPM

Motorkoppel
Max. vleugellengte
Max. gewicht vleugel
Vermogen
Voeding
Werkings temperatuur
Gewicht motor
Afmetingen
Condensator
Openingshoek
Ingebouwde eindelopen

RPM

Couple moteur
Longueur max. du vantail
Poids max. du vantail
Puissance
Alimentation
Températ. de fonctionnement
Poids moteur
Dimensions
Condensateur
Angle d'ouverture
Fins de course intégrés

900

250 Nm
2.5 m
300 kg
200 W
220 / 230 V
- 20 °C / + 70 °C
12 kg
337 x 119 x 171 mm
10 µF
90°

CUD 106-107 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 116-117 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

R002-13-200405