

Kit FAD298 KIT919



légende	nombre	type	description
1	1	FAD298	APROLI 280/700 G ROB
1	1	FAD299	APROLI 280/700 D ROB
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC

Le kit 532 est composé de :

2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
6	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°

7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1		Câble 4 x 1 mm ²
2		Câble 3 x 1,5 mm ²
3		Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8		RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5		Câble 2 x 1 mm ²
7		Câble RG-58



Moteur électrique



Puissance fournie	0,18 KW (0,25 CV)
Tension d'alimentation/Fréquence	230 V - 50 Hz
Courant absorbé	1,2 A
Puissance absorbée	250 W
Condensateur	12,5 µF
Vitesse de rotation moteur	1'350 rév./min.
Service intermittent	S 3

Centrale hydraulique

Débit pompe hydraulique P3	0,85 l /min.
Pression de service moyenne	1 MPa (10 bar)
Pression maxi que peut fournir la pompe	3 MPa (30 bar)
Température de service	-20°C +80°C
Huile hydraulique	Oil Fadini
Poids statique déclencheur avec bras	20 Kg
Poids maximum du portail	300 Kg
Couple nominal	235 Nm
Angle de rotation	120°
Diamètre du vérin	80 mm
Course du vérin	62 mm
Degré de protection	IP 653

Performances

Cycle de service	Ouverture 23 s - Pause 30 s - Fermeture 23 s - Pause 30 s
Durée cycle complet	106 s
N° cycles par heure	34 cycles/heure
Total cycles	99'000 Cycles annuels pour 8 heures de travail par jour

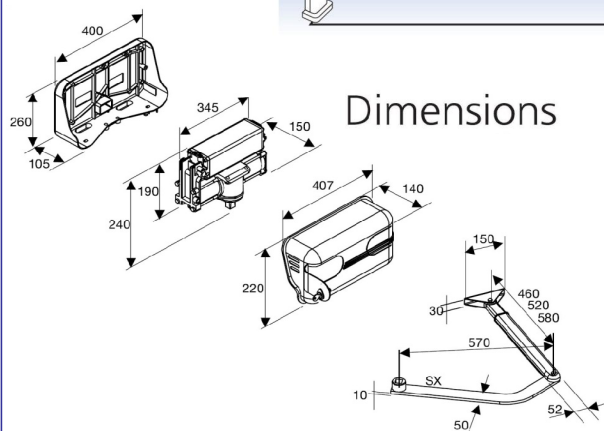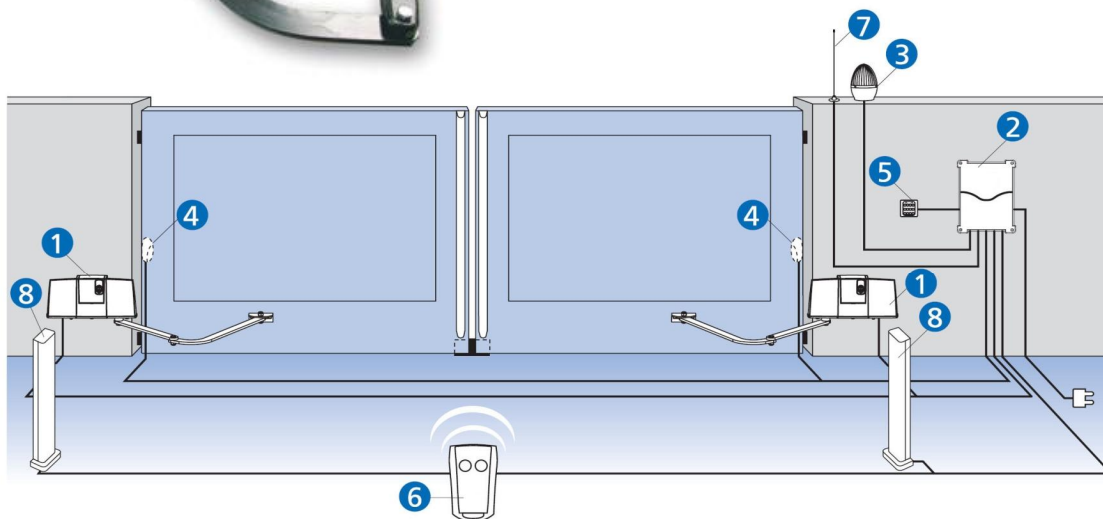

Dimensions



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION