



Kit Vulcan KIT924

légende	nombre	type	description
1	2	CUV190	Operateur encastr. VULCAN
2	2	CUV180	NEW caisson pour VULCAN
1	2	CUV195	Kit de deblock 180° CUV190 Gal
3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
7	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
5	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°


4	1		Lampe	OPTION
6	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Antenne	OPTION
9	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 4 x 1 mm ²
3	Câble 3 x 1,5 mm ²
4	Câble 2 x 1,5 mm ²
5 - 9	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
6	Câble 2 x 1 mm ²
8	Câble RG-58

Alimentation	230 V - 50 Hz
Absorption à vide	1,5 A
Absorption maxi	2,4 A
Puissance moteur	500 W
Condensateur	14 µF
Temps d'ouverture (90°)	17 s
Couple	320 Nm
Température de service	-20 / +55 °C
Protection thermique	150 °C
Indice de protection	IP 67
Cycle de travail	30%
Poids moteur	11 Kg
Longueur(m)xpoids(Kg) maxi	3,5 x 350 - 3 x 400 - 2,5 x 500 - 2 x 800

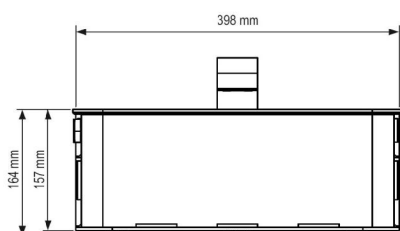

Dimensions

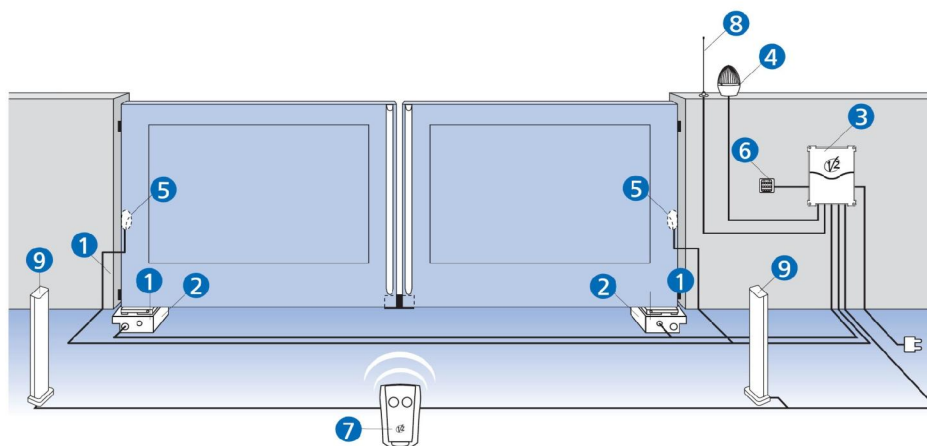

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION