
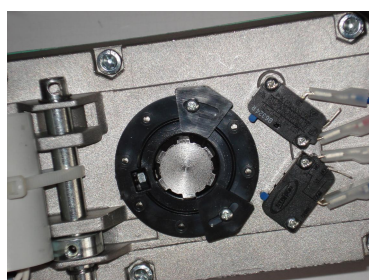
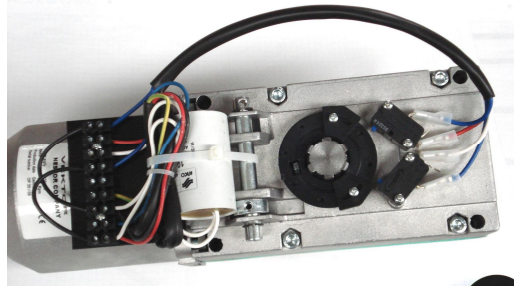


Elektromechanische onomkeerbare knikarm motor met zelfblokkerende arm

Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 0 tot 200 mm

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé autobloquant

Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 0 à 200 mm

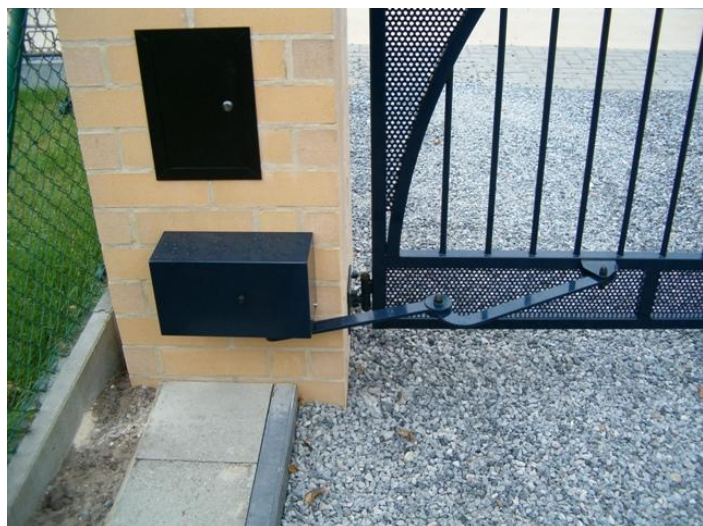

- Stevige, volledig metalen behuizing.
- Voorzien van een zelfblokkerende arm in gesloten positie.
- *Boîtier solide en métal.*
- *Moteur prévu d'un bras autobloquant en position fermée.*

RPM	1300
Motorkoppel	230 Nm
Max. vleugellengte	2.5 m
Max. gewicht vleugel	250 kg
Vermogen	50 W
Voeding	24 V
Werkingstemperatuur	- 20 °C / + 70 °C
Gewicht motor	12 kg
Afmetingen	367 x 153 x 185 mm
Openingshoek	90°
Ingebouwde eindelopen	Fins de course intégrés

CUD 124 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 134 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

R001-10-200350