
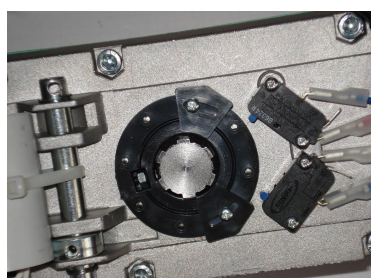
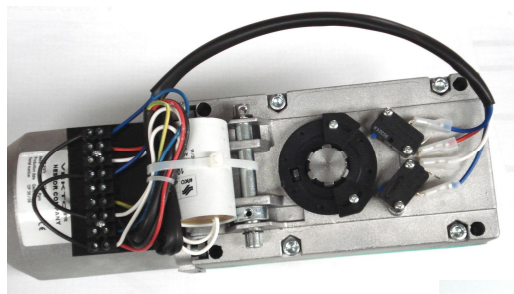


Elektromechanische onomkeerbare knikarm motor met zelfblokkerende arm

Afstand scharnierhek tot montagevlak motor van 200 tot 350 mm

Opérateur électromécanique irréversible à bras articulé autobloquant

Distance de grille à charnières à surface de montage de l'opérateur de 200 à 350 mm

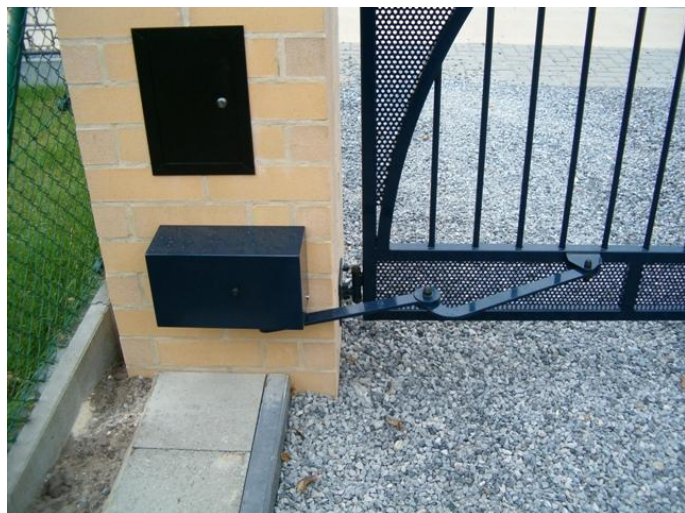

- **Stevige, volledig metalen behuizing.**
- **Voorzien van een zelfblokkerende arm in gesloten positie.**
- **Boîtier solide en métal.**
- **Moteur prévu d'un bras autobloquant en position fermée.**

RPM	1300
Motorkoppel	230 Nm
Max. vleugellengte	2.5 m
Max. gewicht vleugel	250 kg
Vermogen	50 W
Voeding	24 V
Werkings temperatuur	- 20 °C / + 70 °C
Gewicht motor	12 kg
Afmetingen	367 x 153 x 185 mm
Openingshoek	90°
Ingebouwde eindelopen	Fins de course intégrés

CUD 125 - Behuizing in blank metaal / Caisson porteur en métal non-traité

CUD 135 - Mat zwart gelakte behuizing / Caisson porteur laqué noir mat

R001-10-200351