

Kit Vulcan Inox KIT925



legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUV190	Ondergrondse motor VULCAN *
2	2	CUV185	NEW INOX inbouwkist VULCAN
3/5/7	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC

Kit 532 bestaat uit:

3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
7	2	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K
5	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°




4	1		Lamp	OPTIE
6	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Antenne	OPTIE
9	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm²
3	Kabel 3 x 1,5 mm²
4	Kabel 2 x 1,5 mm²
5 - 9	RX: Kabel 4 x 1 mm² - TX: Kabel 2 x 1 mm²
6	Kabel 2 x 1 mm²
8	Kabel RG-58

Voeding	230 V - 50 Hz
Absorptie bij Nullast	1,5 A
Max. Absorptie	2,4 A
Max. Vermogen	500 W
Condensator	14 µF
Openingstijd (90°)	17 s
Koppel	320 Nm
Werkingstemperatuur	-20 / +55 °C
Thermische bescherming	150 °C
Beschermingsgraad	IP 67
Open-sluitcyclus	30%
Motorgewicht	11 Kg
Max. lengte(m)xgewicht(Kg)	3,5 x 350 - 3 x 400 - 2,5 x 500 - 2 x 800



Afmetingen

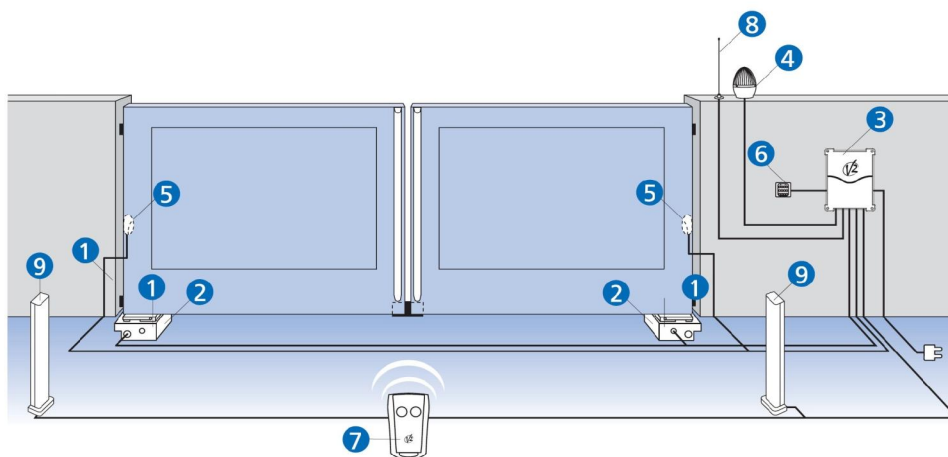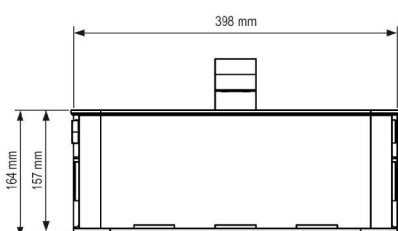

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION