

**Elektromechanische
onomkeerbare ondergrondse
motor**

MAU

***Opérateur électromécanique
souterrain et irréversible***



Max. vleugellengte
Max. gewicht vleugel
Vermogen
Voeding
Werkingstemperatuur
Geluidsniveau
Gewicht motor
Afmetingen
Bewegingen / uur
Openingshoek
Optie

Longueur max. du vantail
Poids max. du vantail
Puissance
Alimentation
Températ. de fonctionnement
Niveau de bruit
Poids moteur
Dimensions
Cycles / heure
Angle d'ouverture
Option


3 m
250 kg
250 W
220 / 230 V
- 25 °C / + 70 °C
35 db
10 kg
380 x 320 x 160 mm
50 %
110°
180°

Inbouwkist / Caisson porteur :

CUD 292 - Verzinkt / zingué
CUD 291 - In roestvrij staal / en inox



CUD292

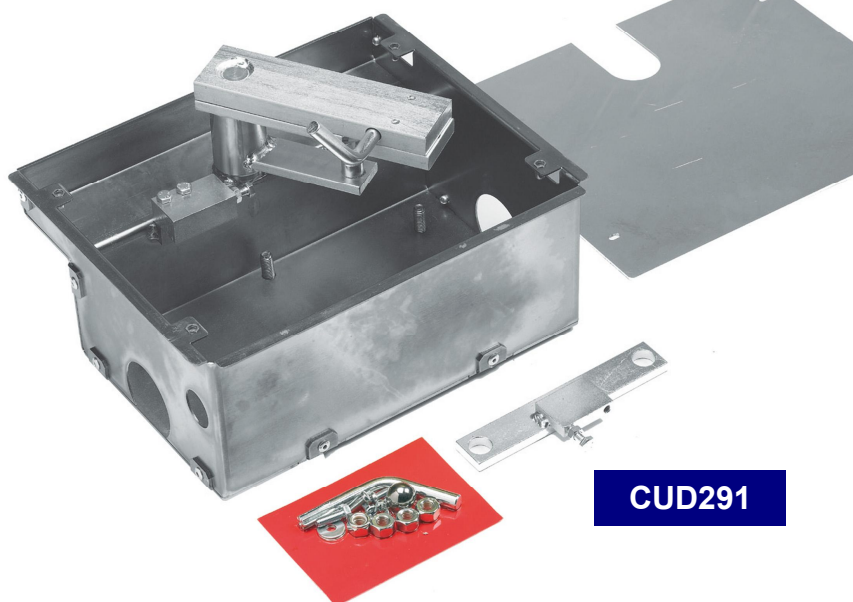

CUD291

R002-03-200032